


P.C.B LAYOUT(copper-sided view)

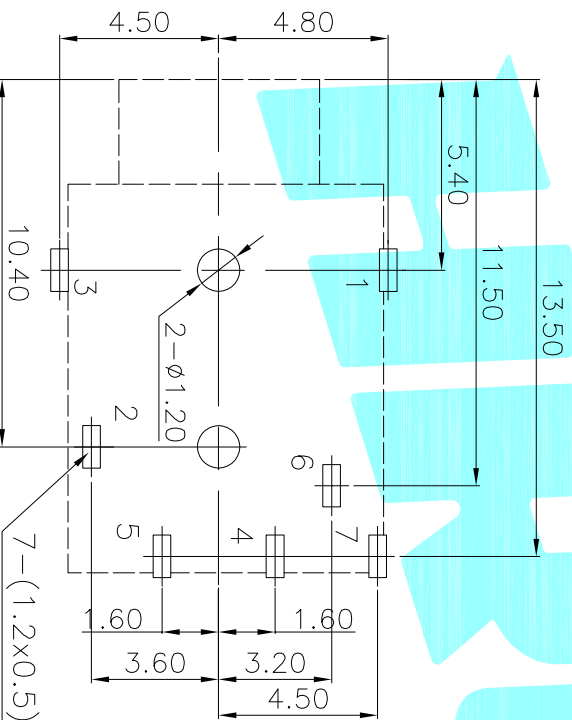

Model No.	PJ-3620-A
Schematic	

Rating:0.5A 30V DC
 Contact Resistance:100 mΩ Max.
 Operating temperature:-20℃~70℃
 Operating force:3~20N
 Operating Life:5,000cycles

② Terminal	7	Phosphor bronze	Au Plating
① Housing	1	Nylon	Black
ITEM PART NAME	TERNO. QTY.	MATERIAL	FINISHING
APPROVALS	DATE		
DRAWN J.X.Zhong	2013/11/11	ELECTRONICS CO.,LTD	
CHECKED		TITLE: PHONE JACKES	
APPROVALS		PART NO.	PJ-3620
TOLERANCES ARE	30~0.15 ±0.30	ANGLE	SCALE: 1:1
	10~30 ±0.20	UNIT: mm	PROJ:
	5~10 ±0.15	DRAWING NO.	SHEET 1 OF 1
	~5 ±0.10		

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [HDMI, Displayport & DVI Connectors](#) category:

Click to view products by [HRO parts manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[30-1231](#) [30-528](#) [30-504](#) [30-519](#) [33DVIR-24S1B](#) [47648-2000](#) [2002-400](#) [TC142X](#) [769-103/021-000](#) [1932649-1](#) [CP30200GM3](#) [67881](#)
[HBLBH](#) [HBLBI](#) [HAFBG](#) [HAFBH](#) [HAGBF](#) [HAGBG](#) [HAGBJ](#) [HBLBJ](#) [AABIE](#) [AABIF](#) [AABIG](#) [AABIH](#) [AABIJ](#) [AABIK](#) [AACBE](#)
[AACBF](#) [AACBG](#) [ABIBF](#) [ABIBG](#) [ABIBH](#) [AACBH](#) [AACBI](#) [AACBJ](#) [AACBK](#) [AACBL](#) [AAIBD](#) [AAIBF](#) [AAIBI](#) [AANBJ](#) [AAQBG](#)
[AAQBH](#) [AAQBI](#) [AARBG](#) [AARBH](#) [AARBI](#) [AAXBD](#) [ABA AF](#) [ABBBF](#)