

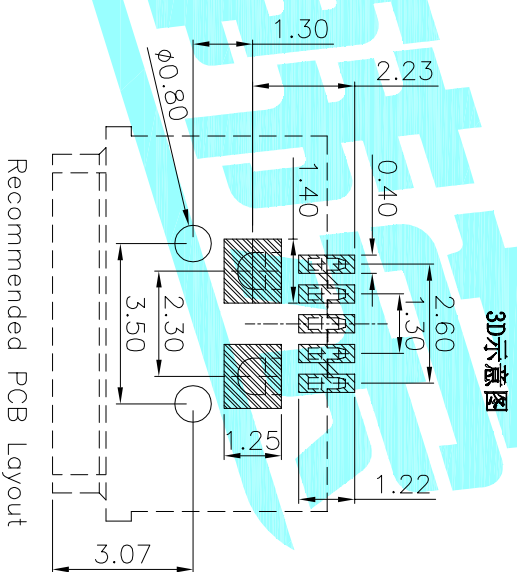

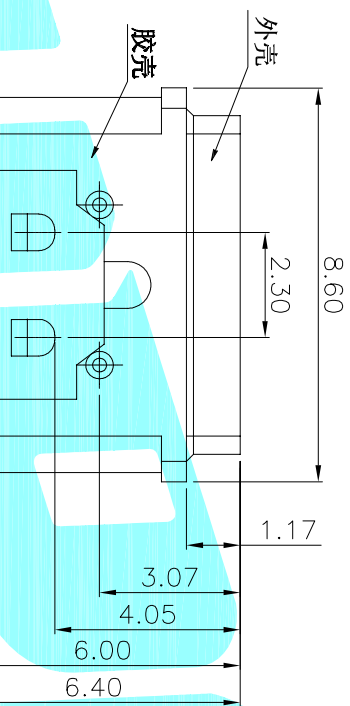


防水等级: IPX7

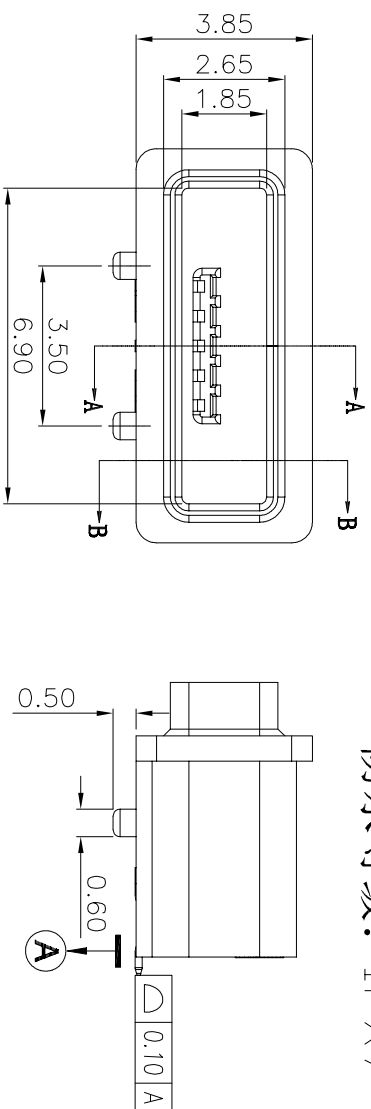

- Specifications
1. Rating : DC 30V 0.5A
 2. Dielectric withstanding: 100V(AC) for 1min
 3. Contact Resistance : 50mΩMax
 4. Insulation Resistance: 100MΩ Min
 5. Operating Temperature Range: -25°C+80°C
 6. Operating Force : 8-30N
 7. Operating Life : 5,000Cycles

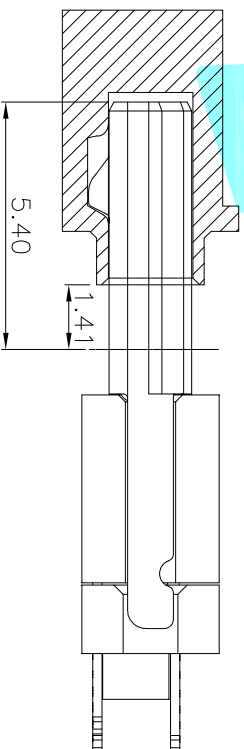

B-B 剖视图

配合示意图

ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
③	Shell	—	1	SUS	Natural	—
②	Contact	—	5	Copper Alloy	Au Plated	—
①	Housing	—	1	LCP	Black	—

APPROVALS		DATE	TITLE:	
DRAWN	JKUN.LU	2014/9/29	防水USB CONNECTOR	
CHECKED			ELECTRONICS CO.,LTD	
APPROVALS			HROE	

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.	TOLERANCES ARE	ANGLE	UNIT:	SCALE:	PROJ:	SHEET
	A		NEW				30~以上 ±0.30 10~30 ±0.25 5~10 ±0.20 ~5 ±0.15	±2°	mm	1:1	PROJ:	1 OF 1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [HRO parts](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#)
[896-30-004-00-000000](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [1734082-1](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-](#)
[541](#) [30-572-3](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#) [4689-1](#) [1-1734084-2](#) [MUSBC11135](#)
[USBF21ZNSCC](#) [USBBFTV6ZC](#) [MUSBB151341](#) [10135326-001LF](#) [M9177/3-1](#) [TJ-105](#) [USB-A-S-F-B-VT](#) [4198](#) [690-024-633-031](#) [UB-](#)
[20PMFP-LC7001](#) [USBFTVC6MRG](#) [UA-20BMFA-SL8001](#) [17-200011](#) [USBFTVC7ZC](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [USBFTVC2MN](#) [CAP-](#)
[WCCMLPB1](#) [1310-1031-01](#) [2041386-1](#) [2274475-3](#)