


Dim.D	NOTE
4mm	03pin
8.05mm	04~40pin

Specifications
 Current Rating: 2.0Amp
 Insulation Resistance: 1000MΩMin.
 Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC
 Contact Resistance: 20mΩMax.
 Operating Temperature: -40°C to +105°C
 Materials
 Contact Material: Phosphor Bronze
 Insulator Material: High Temperature Thermoplastic, UL 94V-0 Nylon 6T or the equivalent material

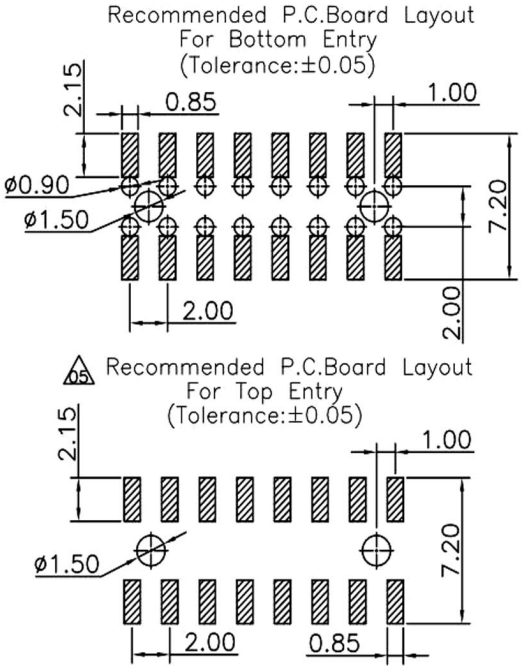

RoHS Compliant		玄茂科技股份有限公司 HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.	
APPD. 核准	 SCALE 比例 参考 UNIT 單位 MM PAGE 張數 1 OF 1	GENERAL TOLERANCE	PART NAME 品名
DWG. 製圖 Betty		X'±5.0'	2.0mm FEMALE HEADER DUAL ROWS
DATE 制表日 2016/01/12		X'±3.0'	SMT TYPE 2XXXP WITH LOCATING PEG
		X'±2.0'	INSULATOR HEIGHT: 4.0mm ROHS
		X'±1.0'	PART NO. 料號 C6802-XXBDXHXYR
		SIZE. 紙張尺寸 A 4	
		REV. 版次 B	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HSM](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[892-18-020-10-001101](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#)
[609-3404](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [65817-010LF](#)
[65817-015LF](#) [65863-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#)
[707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71918-208LF](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [79531-3000](#) [FCN-](#)
[360C032-B](#) [FCN-367T-T012/H](#) [FCN-723D010/2](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#)