

马蹄头 907-T-3C

C型/CF型 (斜切圆柱形)

特点: 用烙铁头前端斜面部份进行焊接, 适合需要多锡量之焊接。故此沾锡量会与C型烙铁头有所不同, 视焊接之需要而选择。应用范围: 适合需要多锡量之焊接, 例如焊接面积大、粗端子、焊垫大的焊接环境;




马蹄头; 沾锡性能好, 长寿命



原装产品都有激光水印, 使用更放心



紫铜材质, 其结构令传热效率更高

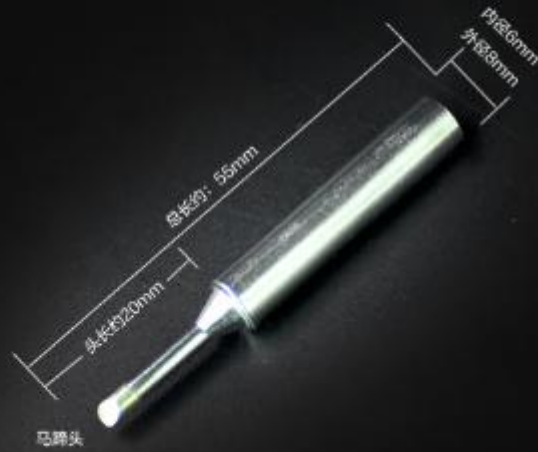

马蹄头

烙铁头寿命

温度	焊点数
350°	3.5万
420°	2.8万
450°	2万左右

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Soldering & Desoldering Stations](#) category:

Click to view products by [Huanghai](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[WTL1000-1](#) [700-3051-ESD](#) [T0058758721N](#) [T0051516199N](#) [WXD2010N](#) [AT-937A](#) [AT-980E](#) [DDSE-2QC](#) [0016606](#) [QUICK 805A](#) [202375](#)
[202212](#) [TS1200D](#) [T0051312499N](#) [T0052922699](#) [LF1680](#) [5100-0092](#) [T0050100499](#) [WELPB102](#) [700-3057](#) [17100-150](#) [17100-200](#) [17100-](#)
[300](#) [17401](#) [17502](#) [17701F](#) [P-907](#) [MT-687](#) [SBK8586](#) [5SI-216N-K](#) [5SI-216N-2.4D](#) [SS-593H](#) [ECC95650EU](#) [5SI-216N-I](#) [5SI-216N-3.2D](#)
[quick236](#) [969A](#) [960-K](#) [960-3C](#) [BGA0001-S](#) [BGA0004-S](#) [BGA0009-S](#) [cs-reflo-05](#) [CS-REFLO-06](#) [ECC154499EU](#) [ECC154500EU](#)
[ECC105279EU](#) [ECC169571EU](#) [ECC169572EU](#) [ECC86945EU](#)