



## 内置 MOSFET 锂电池保护芯片

### 概述

HSUL8712 是一款内置 MOSFET 的单节锂电池保护芯片。该芯片具有非常低的功耗和非常低阻抗的内置 MOSFET。该芯片有充电过压，充电过流，放电过压，放电过流，过热，短路等各项保护等功能，确保电芯安全，高效的工作。

HSUL8712 采用超小的 DFN1X1-4L 封装，封装高度为 0.37mm。外围只需要一个电阻和一个电容，应用极其简洁，工作安全可靠。


### 特性

- 1 内置 60 mΩ MOSFET
- 2 散热好的 DFN1X1-4L 封装
- 3 内置过温保护
- 4 三重过放电流检测保护
- 5 超小静态电流和休眠电流
  - A 静态工作电流为 2.6 uA
  - B 休眠电流为 0.6 uA
- 6 符合欧洲“ROHS”标准的无铅产品

### 应用

- 单节锂离子可充电电池组
- 单节锂聚合物可充电电池组

### 典型应用图

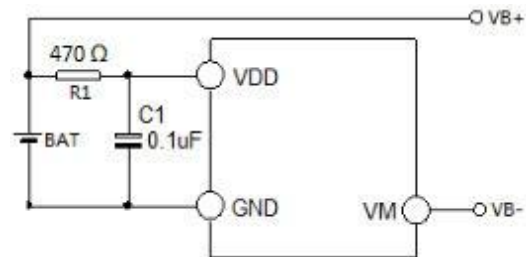

### 封装和引脚

管脚	符号	管脚描述
1	VDD	电源端
2, 3	GND	芯片地，接电池芯负极
4	VM	充电器负电压接入端
EPAD	EPAD	悬空或接 GND


### 订货信息

型号	封装	过充检测电压 (V)	过充解除电压 (V)	过放检测电压 (V)	过放解除电压 (V)	过流检测电流 (A)	打印标记
HSUL8712	DFN1X1-4L	4.30	4.10	2.80	3.0	0.95	UL8712



## 内置 MOSFET 锂电池保护芯片

原理图

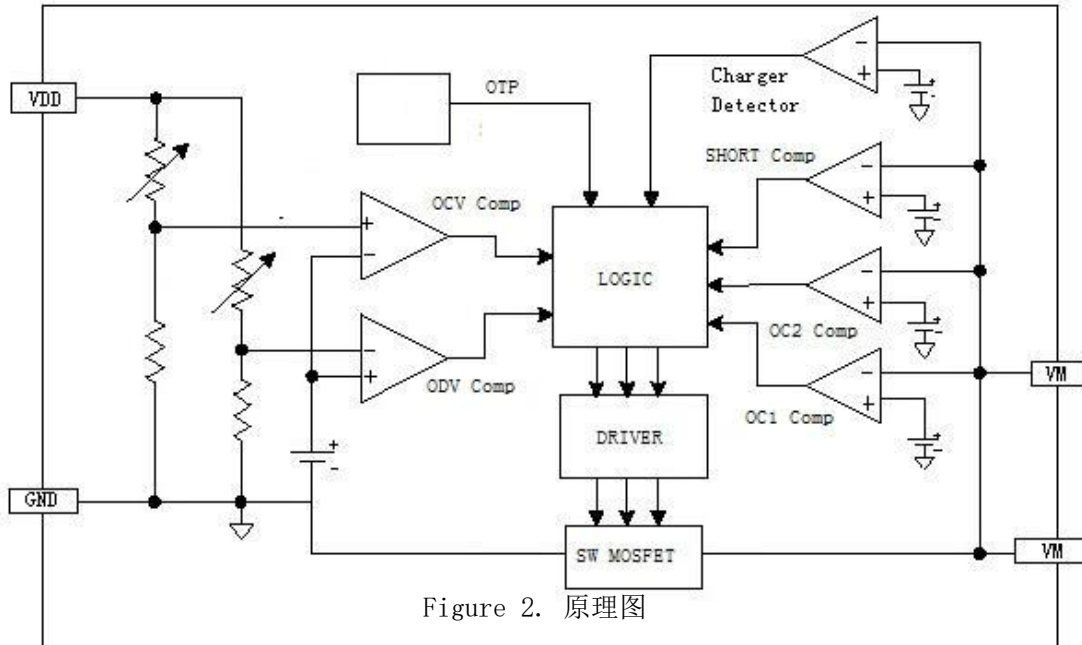

### 绝对最大额定值

参数	符号	最小值	最大值	单位
供电电压 (VDD 和 GND 间电压)	VDD	-0.3	8.0	V
充电器输入电压 (VM 和 GND 间电压)	VM	-8	10.0	V
存贮温度范围	TSTG	-55	145	°C
结温	TJ	-40	145	°C
功率损耗 T=25° C	PMAX		200	mW
ESD	HBM		4000	V

注：各项参数若超出“绝对最大值”的范围，将有可能对芯片造成永久性损伤。以上给出的仅是极限范围，在这样的极限条件下工作，芯片的技术指标将得不到保证。长期工作在“绝对最大值”附近，会影响到芯片的可靠性。

### 推荐工作条件

参数	符号	最小值	最大值	单位
供电电压 (VDD 和 GND 间电压)	VDD	0	6.0	V
充电器输入电压 (VM 和 GND 间电压)	VM	-6.0	6.0	V



## 内置 MOSFET 锂电池保护芯片

存贮温度范围	TSTG	-40	85	°C
--------	------	-----	----	----

### 电器参数

除非特别说明, TA = 27°C, VDD=3.7V

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>检测电压</b>						
过充检测电压	VOCV		4.005	4.300	4.325	V
过充解除电压	VOCR		4.00	4.10	4.20	V
过放检测电压	VODV		2.70	2.80	2.90	V
过放解除电压	VODR		2.9	3.0	3.1	V
<b>检测电流</b>						
过放电流检测 1	IOCI1		0.45	0.6	1.1	A
过放电流检测 2	IOCI2		1	2	2.5	A
短路电流检测	ISHORT		1	2.5	3	A
充电电流检测	ICHA		0.3	0.6	1.1	A
<b>电流损耗</b>						
工作电流	IOPE	VM 悬空		1	1.4	μA
休眠电流	IPDN	VDD=2V		0.6	1	μA
<b>VM 上下拉电流</b>						
内部上拉电流	IPU			10		μA
内部下拉电流	IPD	VM=1.0V		10		μA
<b>FET 内阻</b>						
VM 到 GND 内阻	RDS(ON)	I <sub>VM</sub> =1.0A	50	60	70	mΩ
<b>过温保护</b>						
过温保护检测温度	TSHD			155		°C
过温保护释放温度	TSHR					120
<b>检测延时</b>						
过充检测电压延时	TOCV			100		mS
过放检测电压延时	TODV			100		mS
过放电流 1 检测延时	TIOV1			20		mS
过放电流 2 检测延时	TIOV2			2		mS
短路电流检测延时	TSHORT			150		μS



## 内置 MOSFET 锂电池保护芯

### 功能描述

HSUL8712 监控电池的电压和电流，并通过断开充电器或者负载，保护单节可充电锂电池不会因为过充电压、过放电压、过放电流以及短路等情况而损坏。这些功能都使可充电电池工作在指定的范围内。该芯片仅需一颗外接电容和一个外接电阻，MOSFET 已内置，等效电阻的典型值为 60mΩ。

HSUL8712 支持四种运行模式：正常工作模式、充电工作模式、放电工作模式和休眠工作模式。

#### 1. 正常工作模式

如果没有检测到任何异常情况，充电和放电过程都将自由转换。这种情况称为正常工作模式。

#### 2. 过充电压情况

在正常条件下的充电过程中，当电池电压高于过充检测电压 ( $V_{ocv}$ )，并持续时间达到过充电压检测延迟时间 ( $T_{ocv}$ ) 或更长，HSUL8712 将控制 MOSFET 以停止充电。这种情况称为过充电压情况。如果异常情况在过充电压检测延迟时间 ( $T_{ocv}$ ) 内消失，系统将不动作。

以下两种情况下，过充电压情况将被释放：

(1). 充电器连接情况下，VM 端的电压低于充电器检测电压  $V_{cha}$ ，电池电压掉至过充释放电压 ( $V_{ocr}$ )。

(2). 充电器未连接情况下，电池电压掉至过充检测电压 ( $V_{ocv}$ )。当充电器未被连接时，电池电压仍然高于过充检测电压，电池将通过内部二极管放电。

#### 3. 过充电流情况

在充电工作模式下，如果电流的值超过  $I_{cha}$  并持续一段时间 ( $T_{oc11}$ ) 或更长，芯片将控制 MOSFET 以停止充电。这种情况被称为过充

电流情况。HSUL8712 将持续监控电流状态，连接负载或者充电器断开，芯片将释放过充电流情况。

#### 4. 过放电压情况

在正常条件下的放电过程中，当电池电压掉至过放检测电压 ( $V_{odv}$ )，并持续时间达到过放电压检测延迟时间 ( $T_{odv}$ ) 或更长，UL8712 将切断电池和负载的连接，以停止放电。这种情况被称为过放电压情况。当放电控制 MOSFET 被截止，内部上拉电流管打开。当 VDD 电压小于等于 2.3V (典型值)，电流消耗将降低至休眠状态下的电流消耗 ( $I_{pdn}$ )。这种情况被称为休眠情况。当 VDD 电压等于 2.4V (典型值) 或更高时，休眠条件将被释放。并且，电池电压大于等于过放检测释放电压 ( $V_{odr}$ ) 时，HSUL8712 将回到正常工作条件。

**5. 过放电流情况** (过放电流 1 检测) 如果放电电流超过额定值，且持续时间大于等于过放电流检测延迟时间，电池和负载将被断开。如果在过放电流检测延迟时间内，电流又降至额定值范围之内，系统将不动作。芯片内部下拉电流下拉 VM，当 VM 的电压小于或等于过放电流 1 的参考电压，过放电流状态将被复位。

#### 6. 负载短路电流情况

若 VM 管脚的电压小于等于短路保护电压 ( $V_{short}$ )，系统将停止放电电池和负载的连接将断开。 $T_{short}$  是切断电流的最大延迟时间。当 VM 的电压小于或等于过放电流 1 的参考电压，负载短路状态将被复位。

#### 7. 充电器检测

当处于过放电状态下的电池和充电器相连，若 VM 管脚电压小于等于充电器检测电压  $V_{cha}$ ，当电池电压大于等于过放检测电压  $V_{odv}$ ，HS8712 将释放过放电状态。

#### 8. 0V 充电

可以 0V 充电，电池电压低于 2.3V，芯片进入休眠状态。此时开关 MOS 管断开，通过体二极管充电。电池电压低于 2.3V，充电电流不能大于 300mA，以免电池和芯片损坏。



## 内置 MOSFET 锂电池保护芯片

### 时序图

1. 过充(OCV) → 放电 → 正常工作

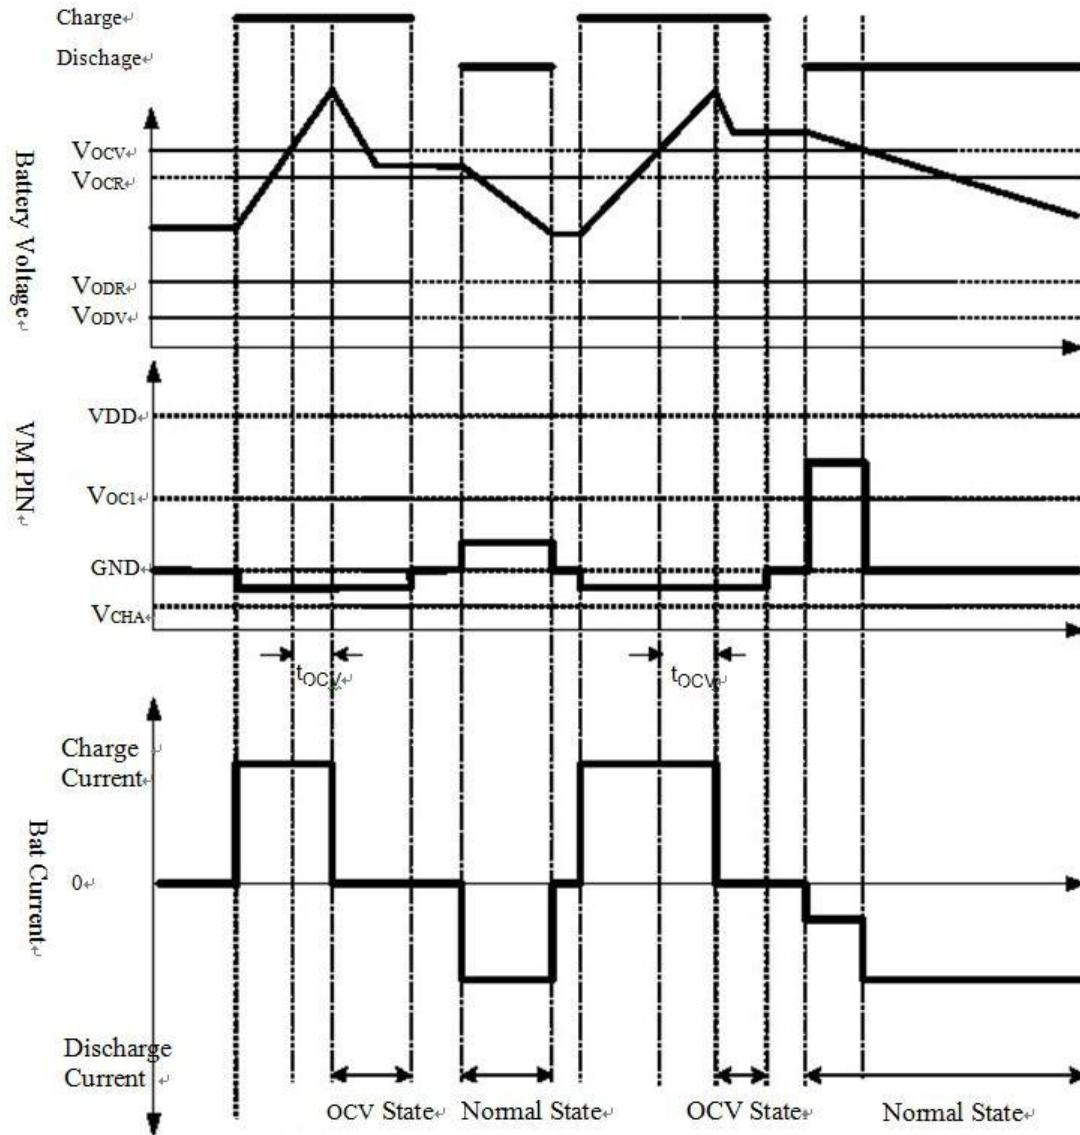


Figure 3. 充电，放电，正常工作时序图



## 内置 MOSFET 锂电池保护芯片

### 2. 过放(ODV) → 充电 → 正常工作

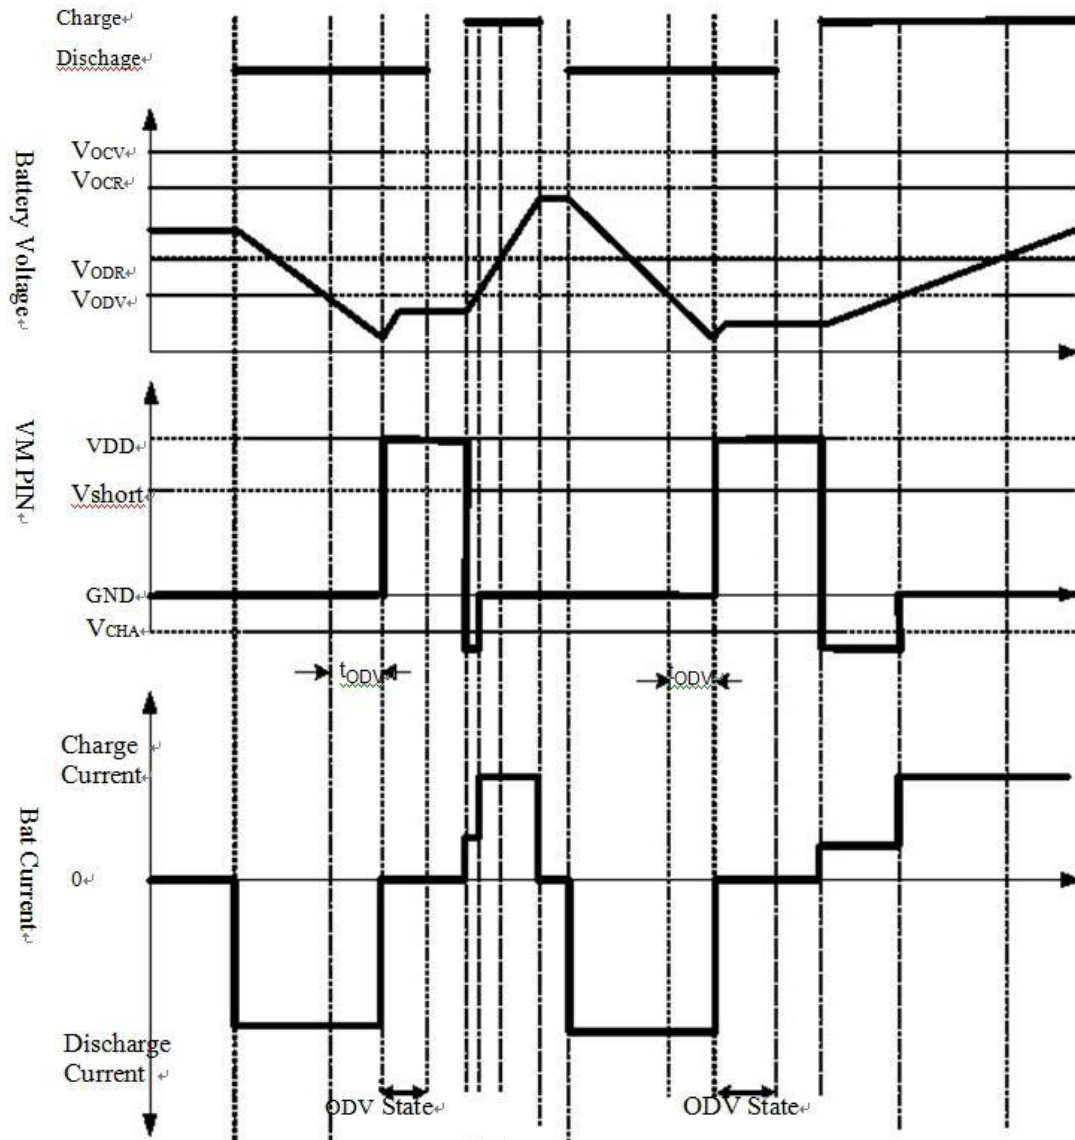


Figure 4. 过放, 充电和正常工作时序图



## 内置 MOSFET 锂电池保护芯片

### 3. 放电过流 (ODC) → 正常工作

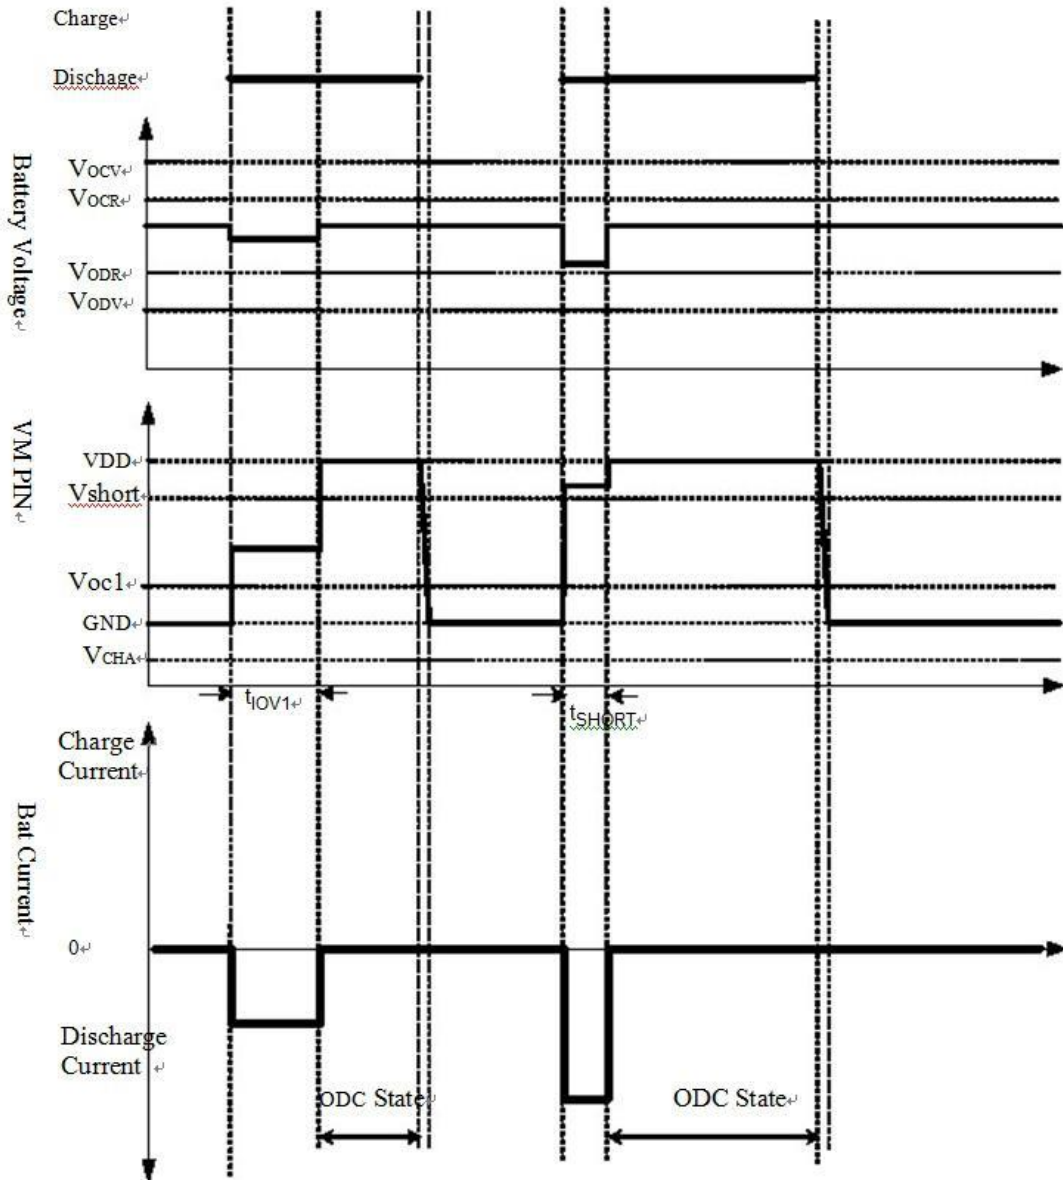


Figure 6. 放电过流和正常工作时序图




## 内置 MOSFET 锂电池保护芯片

DFN1×1-4L 外形尺寸图

DFN1×1-4L (0.49×0.49)

Unit:mm

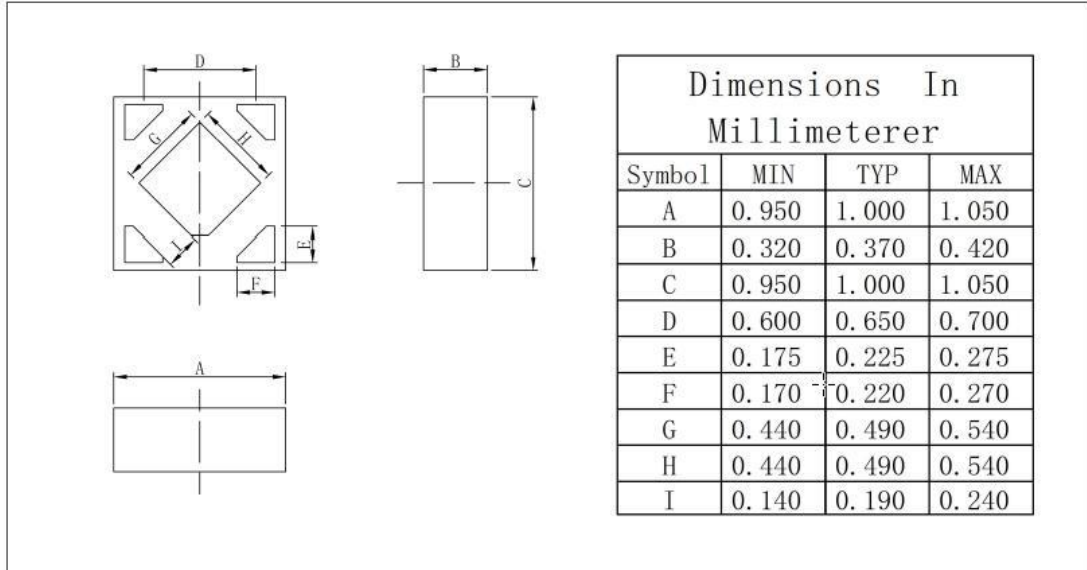



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Battery Management](#) category:*

*Click to view products by [HUASHUO](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[VN5R003HTR-E](#) [NCP1851BFCCT1G](#) [NCP1855FCCT1G](#) [FAN54063UCX](#) [LC05132C01NMTTGTG](#) [ISL78714ANZ](#) [CM1104-EH](#) [CM1104-DBB](#) [CM1104-MBB](#) [XC6801A421MR-G](#) [ISL95521BHRZ](#) [ISL95521BIRZ](#) [MP2639AGR-P](#) [S-82D1AAE-A8T2U7](#) [S-82D1AAA-A8T2U7](#) [S-8224ABA-I8T1U](#) [MC33772CTA1AE](#) [MC33772CTC0AE](#) [BQ28Z610DRZR-R1](#) [MCP73832-4ADI/MC](#) [MCP73832T-2DCIMC](#) [MCP73833T-AMIMF](#) [MCP73833T-AMI/UN](#) [MCP73838-NVI/MF](#) [MCP73213-A6BI/MF](#) [MCP73831-2ACI/MC](#) [MCP73831T-2ATIMC](#) [MCP73832-2ACI/MC](#) [MCP73832T-3ACIMC](#) [MCP73833T-FCI/MF](#) [MCP73853-IML](#) [BQ25895RTWR](#) [BQ29704DSER](#) [BQ78Z100DRZR](#) [ISL78610ANZ](#) [FAN5403UCX](#) [NCP367DPMUECTBG](#) [FAN54015BUCX](#) [MAX8934BETI+](#) [BQ24311DSGR](#) [BQ25100HYFPR](#) [BQ29707DSER](#) [MAX17048G+T10](#) [BQ24130RHRLR](#) [BQ25120AYFPR](#) [BQ29703DSER](#) [BQ771807DPJR](#) [BQ25120AYFPT](#) [MAX17055ETB+T](#) [MAX17710GB+T](#)