**Key Parameters**

| | |
|---------------------|------------------------------|
| V_{DRM} / V_{RRM} | 1600V |
| I_{TAVM} | 1770A ($T_C=85\text{ °C}$) |
| I_{TSM} | 34000A |
| V_{T0} | 0,80V |
| r_T | 0,167m Ω |
| R_{thJC} | 17,0K/kW |
| Clamping Force | 14...26kN |
| Max. Diameter | 75 mm |
| Contact Diameter | 50 mm |
| Height | 26,5 mm |



For type designation please refer to actual short form catalog
<http://www.ifbip.com/catalog>

Merkmale

- Volle Sperrfähigkeit 50/60Hz über einen weiten Temperaturbereich
- Hohe DC Sperrstabilität
- Hohe Stoßstrombelastbarkeit
- Industrie-Standard-Gehäuse

Features

- Full blocking 50/60Hz over a wide range temperature range
- High DC blocking stability
- High surge current capability
- Industrial standard package


Typische Anwendungen

- Sanftanlasser
- Mittelspannungsumrichter
- Gleichrichter für Antriebsapplikationen


Typical Applications

- Soft starter
- Medium voltage converters
- Rectifier for drives applications

| content of customer DMX code | DMX code digit | DMX code digit quantity |
|------------------------------|----------------|-------------------------|
| serial number | 1..7 | 7 |
| SP material number | 8..16 | 9 |
| datecode (production day) | 17..18 | 2 |
| datecode (production year) | 19..20 | 2 |
| datecode (production month) | 21..22 | 2 |
| vT class (optional) | 23..26 | 4 |
| QR class (optional) | 27..30 | 4 |



www.ifbip.com
support@infineon-bip.com

**Netz-Thyristor**
Phase Control Thyristor**T1700N16H75**Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG**Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**


Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------|--|
| Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$ | $V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$ | 1600 | V |
| Vorwärts-Stossspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$ | V_{DSM} | 1600 | V |
| Rückwärts-Stossspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$ | V_{RSM} | 1700 | V |
| Durchlassstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current | $T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$ | I_{TRMS} | 2780 | A |
| Dauergrenzstrom average on-state current | $T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$ | I_{TAVM} | 1770 | A |
| Dauergrenzstrom average on-state current | $T_{\text{C}} = 55^{\circ}\text{C}, \theta = 180^{\circ}\sin, t_{\text{p}} = 10\text{ms}$ | I_{TAVM} | 2410 | A |
| Durchlaßstrom-Effektivwert RMS on-state current | | I_{TRMS} | 3790 | A |
| Stossstrom-Grenzwert surge current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_{\text{p}} = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_{\text{p}} = 10\text{ms}$ | I_{TSM} | 34000 28000 | A A |
| Grenzlastintegral I^2t -value | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_{\text{p}} = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_{\text{p}} = 10\text{ms}$ | I^2t | 5780 3920 | $10^3 \text{ A}^2\text{s}$ $10^3 \text{ A}^2\text{s}$ |
| Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current | DIN IEC 60747-6 $f = 50\text{Hz}, i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$ | $(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$ | 250 | $\text{A}/\mu\text{s}$ |
| Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage | $T_{vj} = T_{vj \max}, V_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 5.Kennbuchstabe / 5 th letter F | $(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$ | 1000 | $\text{V}/\mu\text{s}$ |

Charakteristische Werte / Characteristic values

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---|------------------|
| Durchlassspannung on-state voltage | $T_{vj} = T_{vj \max}, i_{\text{T}} = 3\text{kA}$ | v_{T} | max. 1,3 | V |
| Schleusenspannung threshold voltage | $T_{vj} = T_{vj \max}$ | $V_{(\text{TO})}$ | max 0,80 | V |
| Ersatzwiderstand slope resistance | $T_{vj} = T_{vj \max}$ | r_{T} | max 0,167 | $\text{m}\Omega$ |
| Durchlasskennlinie on-state characteristic $v_{\text{T}} = A + B \cdot i_{\text{T}} + C \cdot \ln(i_{\text{T}} + 1) + D \cdot \sqrt{i_{\text{T}}}$ | $T_{vj} = T_{vj \max}$ | A= B= C= D= | 2,497E-01 1,175E-04 1,015E-01 -2,092E-03 | |
| Zündstrom gate trigger current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12\text{V}$ | I_{GT} | max. 250 | mA |
| Zündspannung gate trigger voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12\text{V}$ | V_{GT} | max. 2 | V |
| Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current | $T_{vj} = T_{vj \max}, V_{\text{D}} = 12\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$ | I_{GD} | max. 10 max. 5 | mA mA |
| Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage | $T_{vj} = T_{vj \max}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$ | V_{GD} | max. 0,25 | V |
| Haltestrom holding current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12\text{V}$ | I_{H} | max. 500 | mA |
| Einraststrom latching current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12\text{V}, R_{\text{GK}} \geq 10\Omega$ $i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s},$ $t_{\text{g}} = 20\mu\text{s}$ | I_{L} | max. 2500 | mA |
| Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current | $T_{vj} = T_{vj \max}$ $V_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, V_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$ | $i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$ | max. 150 | mA |
| Zündverzug gate controlled delay time | DIN IEC 60747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 1\text{A},$ $di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$ | t_{gd} | max. 4 | μs |

| | | |
|-----------------|--|---------------------------------|
| prepared by: HR | | date of publication: 2021-05-11 |
| approved by: MS | | revision: 3.2 |

**Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**
Charakteristische Werte / Characteristic values





| | | | | |
|---|---|-------|----------|---------------|
| Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time | $T_{vj} = T_{vj\max}$, $i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\text{ V}$, $v_{DM} = 0,67\text{ V}_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$, $-di_T/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ 4.Kennbuchstabe / 4 th letter O | t_q | typ. 230 | μs |
|---|---|-------|----------|---------------|

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

| | | | | |
|--|---|------------------|--|---|
| Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case | <u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided, $\theta = 180^\circ\text{sin}$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, $\theta = 180^\circ\text{sin}$ Anode / anode, DC Kathode / cathode, $\theta = 180^\circ\text{sin}$ Kathode / cathode, DC | R_{thJC} | max. 18,5 max. 17,0 max. 35,7 max. 34,2 max. 36,5 max. 35,0 | K /kW K/kW K/kW K/kW K/kW K/kW |
| Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink | <u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sides einseitig / single-sides | R_{thCH} | max. 2,5 max. 5,0 | K/kW K/kW |
| Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature | | $T_{vj\max}$ | 135 | $^\circ\text{C}$ |
| Betriebstemperatur operating temperature | | $T_{c\text{op}}$ | -40...+135 | $^\circ\text{C}$ |
| Lagertemperatur storage temperature | | T_{stg} | -40...+150 | $^\circ\text{C}$ |


Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

| | | | | |
|--|--|---|---|------------------|
| Gehäuse, siehe Anlage case, see annex | | | Seite 4 page 4 | |
| Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact | | | | |
| Anpresskraft clamping force | | F | 14...26 | kN |
| Steueranschlüsse control terminals | Gate (flat) Gate (round, based on AMP 60598) Kathode / cathode | | A 2,8x0,5 \varnothing 1,5 A 4,8x0,5 | mm mm mm |
| Gewicht weight | | G | typ. 600 | g |
| Kriechstrecke creepage distance | | | 20 | mm |
| Schwingfestigkeit vibration resistance | f = 50 Hz | | 50 | m/s ² |

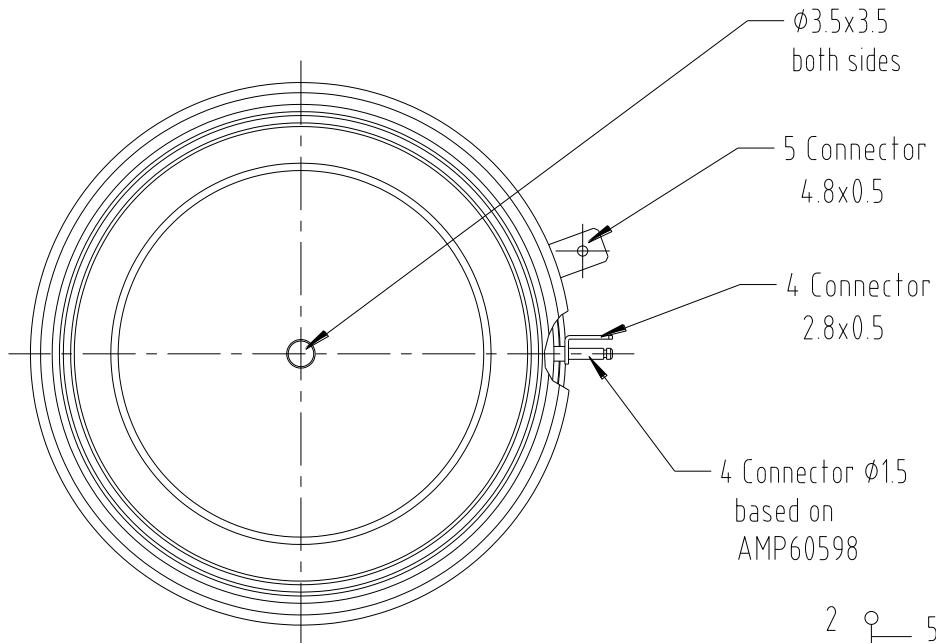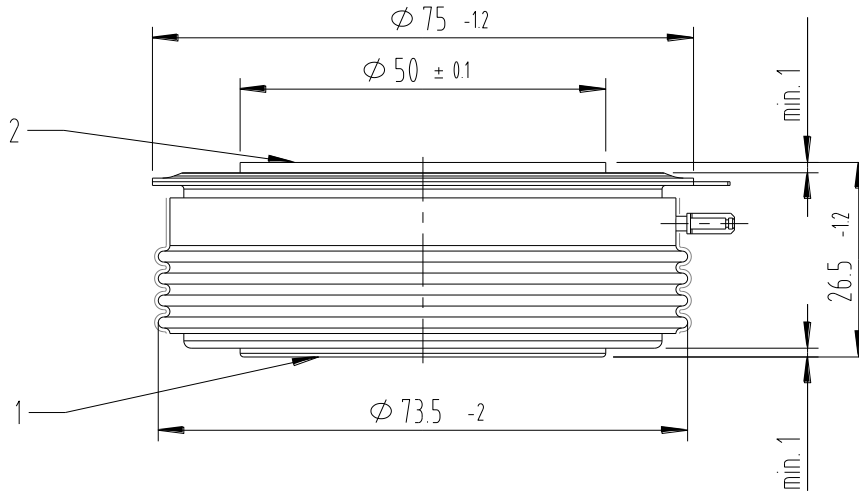


strike distance: 15mm
creepage distance: 20mm

overall height based
on contact pressure

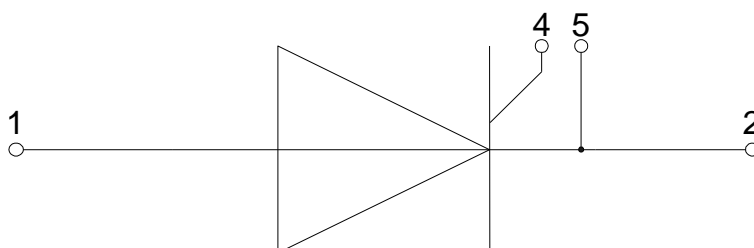

- 1: Anode / Anode**
- 2: Kathode / Cathode**
- 4: Gate**
- 5: Hilfskathode/
Auxiliary Cathode**




Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

| Kühlung / Cooling | Pos. n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|------------------|------|---|------|-------|-------|---|---|
| beidseitig two-sided | R_{thn} [K/kW] | 1,5 | 3 | 10 | 1 | 1,5 | 0 | 0 |
| | τ_n [s] | 13 | 2 | 0,17 | 0,018 | 0,003 | 1 | 1 |
| anodenseitig anode-sided | R_{thn} [K/kW] | 15,7 | 6 | 10 | 1 | 1,5 | 0 | 0 |
| | τ_n [s] | 21 | 6 | 0,17 | 0,018 | 0,003 | 1 | 1 |
| kathodenseitig cathode-sided | R_{thn} [K/kW] | 16,5 | 6 | 10 | 1 | 1,5 | 0 | 0 |
| | τ_n [s] | 21 | 6 | 0,17 | 0,018 | 0,003 | 1 | 1 |

Analytische Funktion / Analytical function:


$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$

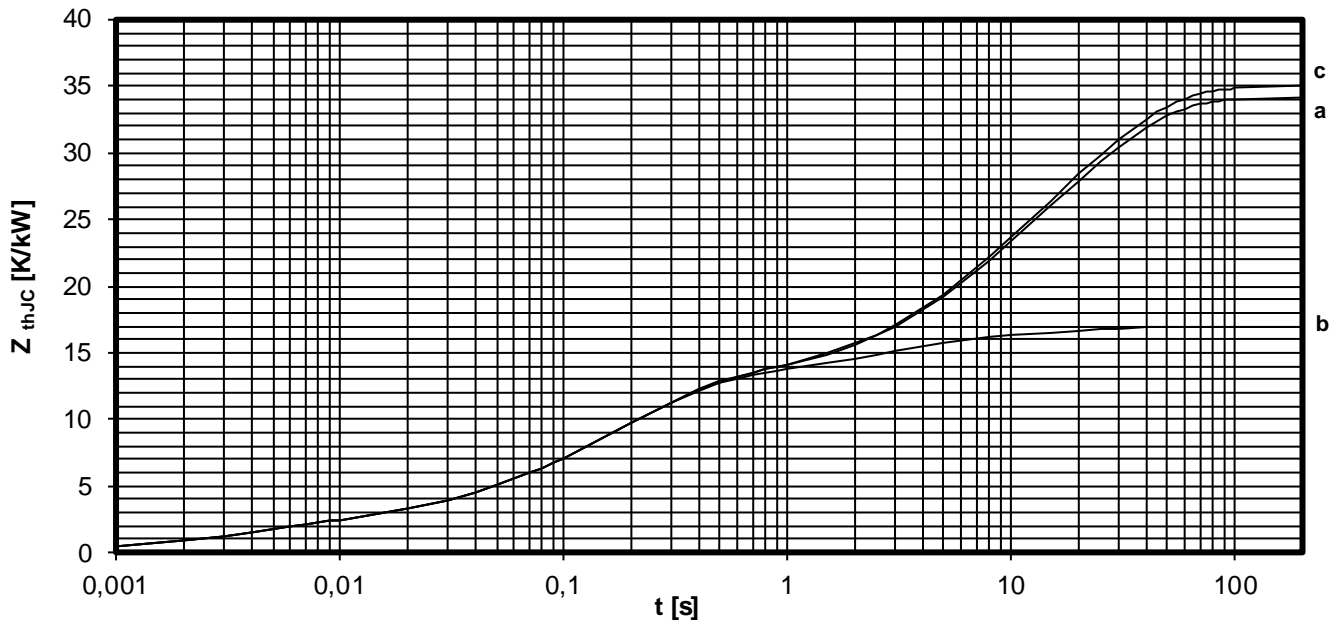

Transienter innerer Wärmewiderstand für DC / Transient thermal impedance for DC

$$Z_{thJC} = f(t)$$

- a - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
- b - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
- c - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling




Erhöhung des $Z_{th DC}$ bei Sinus und Rechteckströmen mit unterschiedlichen Stromflusswinkeln Θ
Rise of $Z_{th DC}$ for sinewave and rectangular current with different current conduction angles Θ

$\Delta Z_{th \Theta \sin} / \Delta Z_{th \Theta \text{ rec}}$

| Kühlung / Cooling | $\Delta Z_{th \Theta \sin 180^\circ}$ [K/kW] | $\Delta Z_{th \Theta \text{ rec } 180^\circ}$ [K/kW] | $\Delta Z_{th \Theta \text{ rec } 120^\circ}$ [K/kW] | $\Delta Z_{th \Theta \text{ rec } 90^\circ}$ [K/kW] | $\Delta Z_{th \Theta \text{ rec } 60^\circ}$ [K/kW] | $\Delta Z_{th \Theta \text{ rec } 30^\circ}$ [K/kW] |
|---------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| beidseitig two-sided | 1,504 | 1,970 | 3,307 | 4,277 | 5,595 | 7,331 |
| anodenseitig anode-sided | 1,505 | 1,970 | 3,307 | 4,278 | 5,596 | 7,335 |
| kathodenseitig cathode-sided | 1,505 | 1,970 | 3,308 | 4,278 | 5,596 | 7,336 |



$$Z_{th \Theta \sin} = Z_{th DC} + \Delta Z_{th \Theta \sin}$$

$$Z_{th \Theta \text{ rec}} = Z_{th DC} + \Delta Z_{th \Theta \text{ rec}}$$

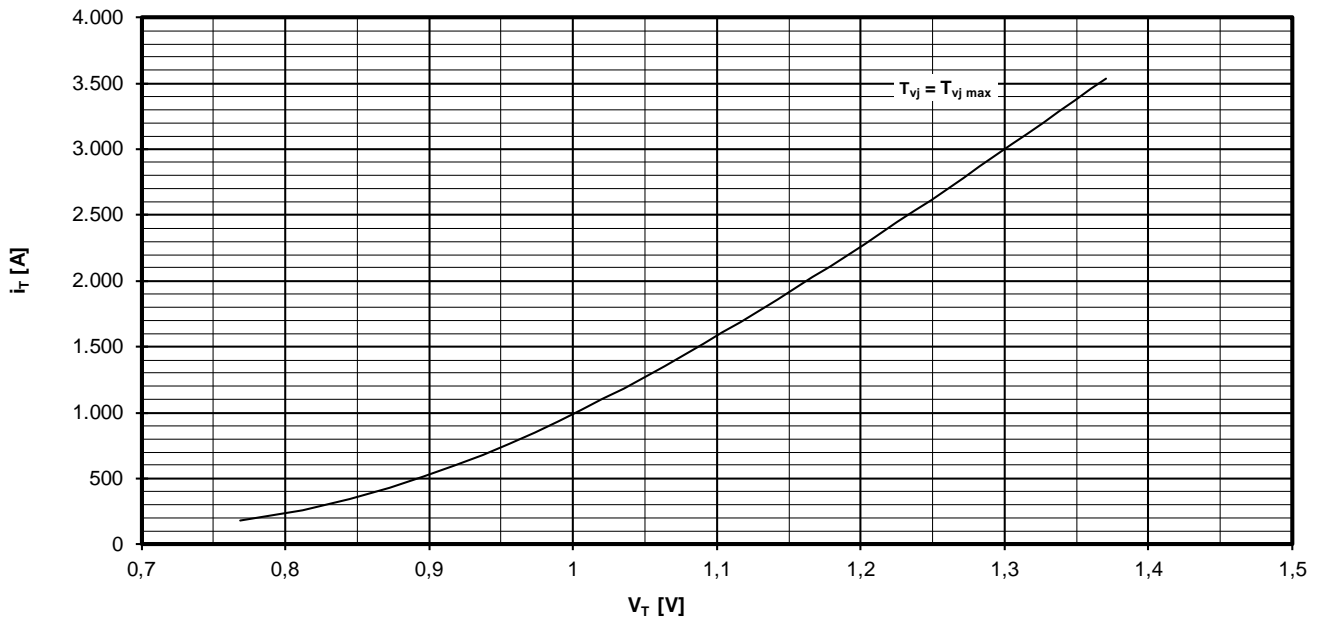

Grenzdurchlasskennlinie / Limiting on-state characteristic $i_T = f(v_T)$


$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}$

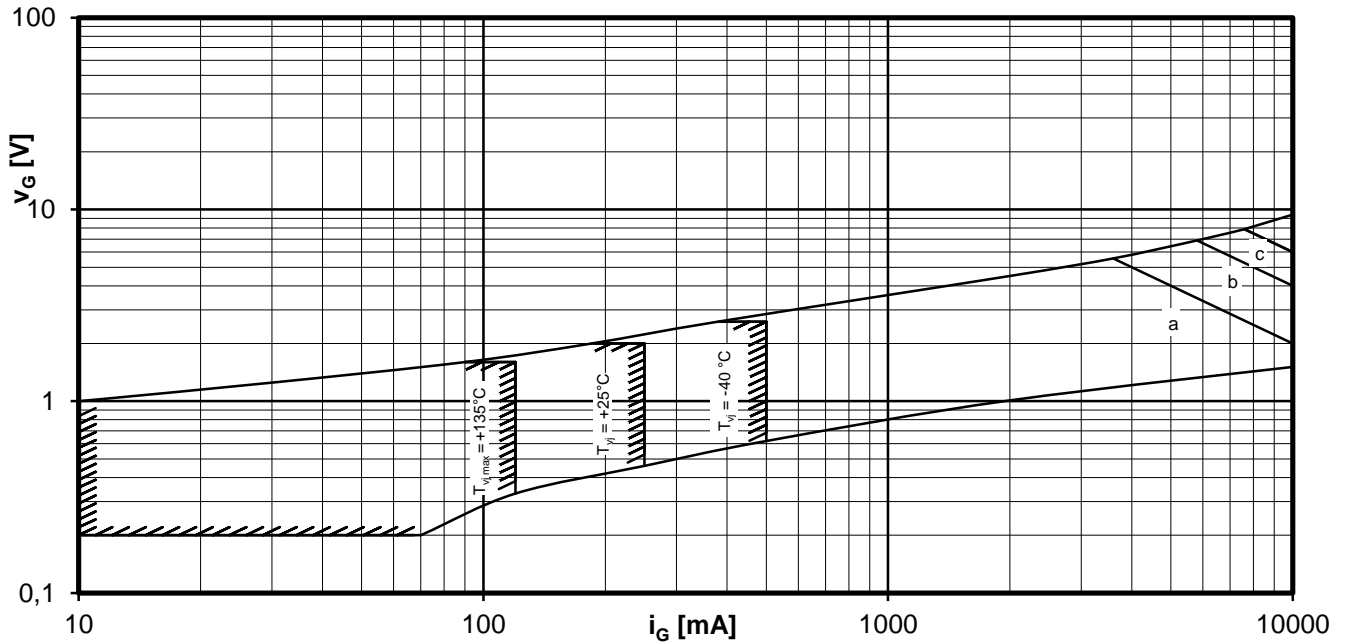

Steuercharakteristik $v_G = f(i_G)$ mit Zündbereichen für $V_D = 12\text{ V}$
Gate characteristic $v_G = f(i_G)$ with triggering area for $V_D = 12\text{ V}$

Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation $P_{GM} = f(t_g)$:



a - 20W / 10ms b - 40W / 1ms c - 60W / 0,5ms

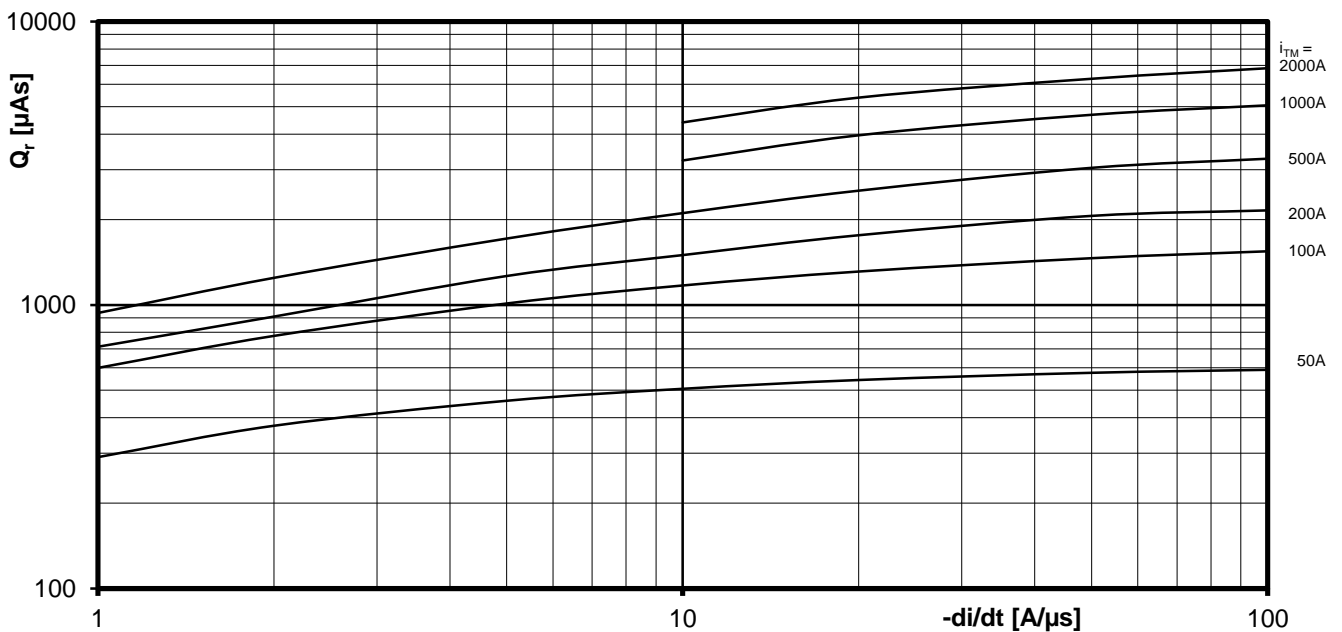

Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(di/dt)$


$T_{vj} = T_{vjmax}$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Parameter: Durchlassstrom / On-state current i_{TM}

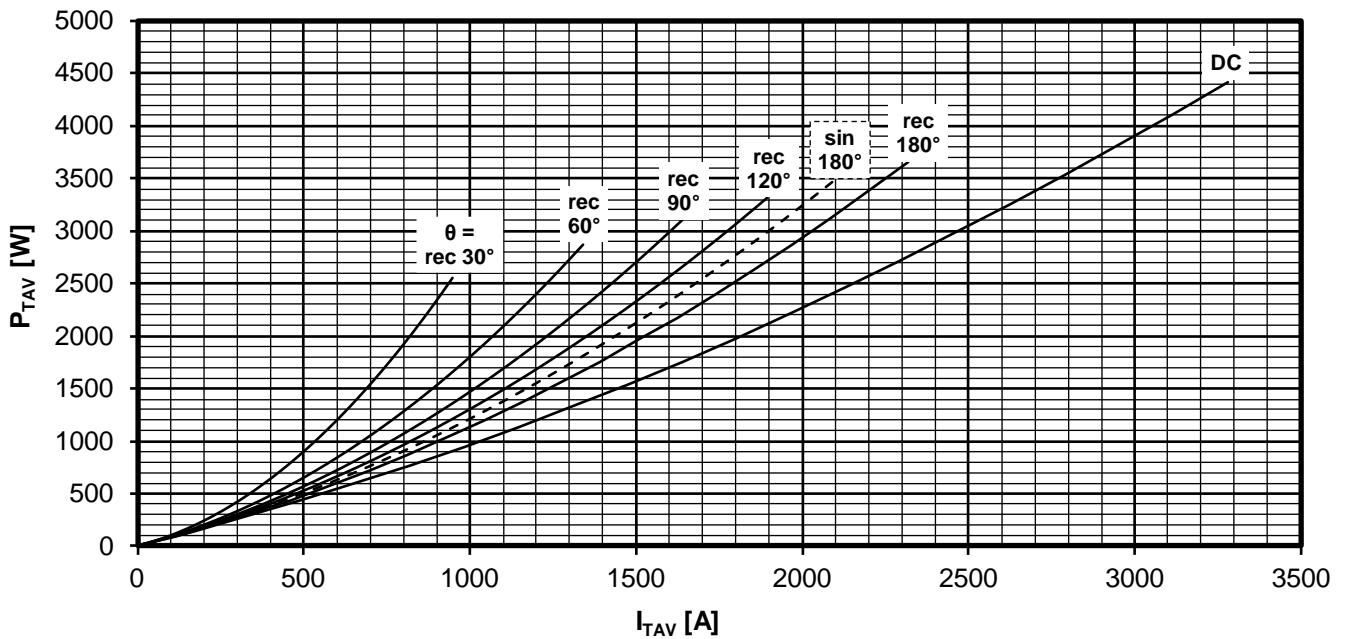

Durchlassverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$



Parameter: Stromflusswinkel Θ / Current conduction angle Θ

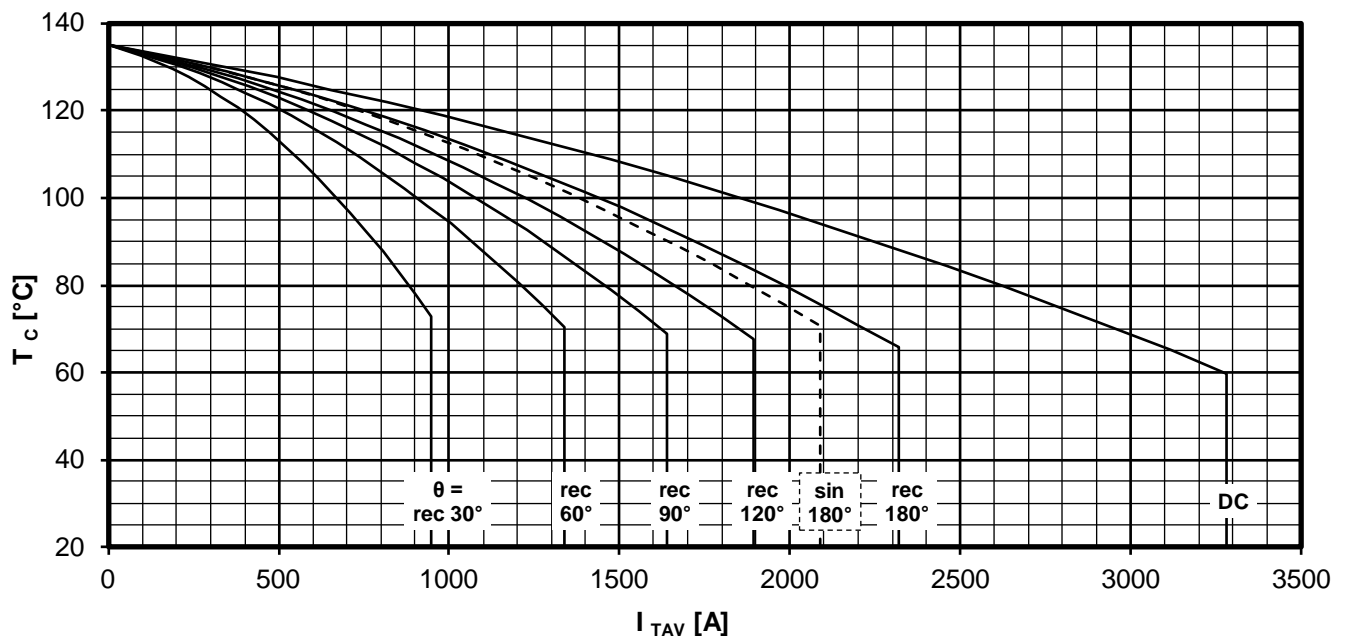


Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_c = f(I_{TAV})$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

Parameter: Stromflusswinkel Θ / Current conduction angle Θ

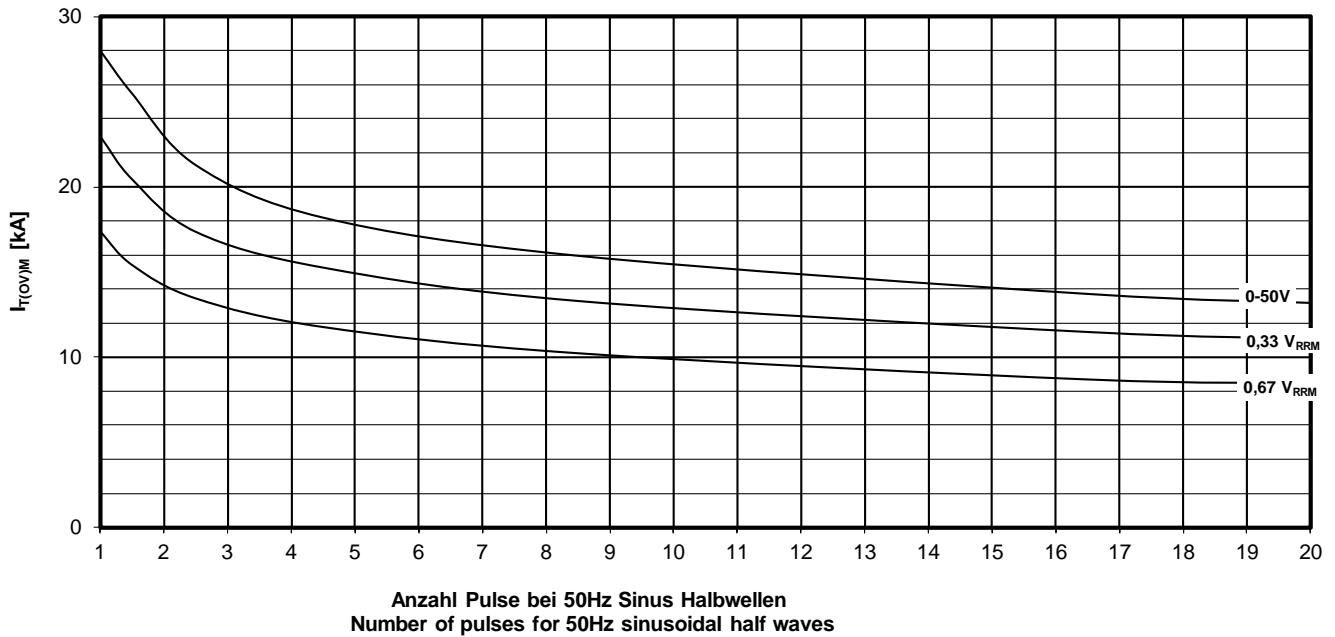

Typische Abhängigkeit des Grenzstromes $I_{T(OV)M}$ von der Anzahl für eine Folge von Sinus Halbwellen bei 50Hz. Parameter: Rückwärtsspannung V_{RM}
Typical dependency of maximum overload on-state current $I_{T(OV)M}$ as a number of a sequence of sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage V_{RM}
 $I_{T(OV)M} = f(\text{pulses}, V_{RM}) ; T_{vj} = T_{vjmax}$



Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung. Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The product data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the specifications of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you. For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey,
and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [SCRs category](#):

Click to view products by [Infineon manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[NTE5428](#) [T720N18TOF](#) [T880N14TOF](#) [T880N16TOF](#) [TT162N16KOF-A](#) [TT330N16AOF](#) [VS-16RIA100](#) [VS-22RIA20](#) [VS-2N685](#) [057219R](#)
[T1190N16TOF VT](#) [T201N70TOH](#) [T700N22TOF](#) [TT250N12KOF-K](#) [VS-16RIA120](#) [VS-110RKI40](#) [NTE5427](#) [VS-180RKI40](#)
[T2160N28TOF VT](#) [VS-22RIA100](#) [VS-16RIA40](#) [GA301A](#) [T930N36TOF VT](#) [T1190N18TOF VT](#) [T1590N28TOF VT](#) [2N1776A](#)
[T590N14TOF](#) [NTE5375](#) [NTE5460](#) [NTE5481](#) [NTE5504](#) [NTE5512](#) [NTE5514](#) [NTE5519](#) [NTE5529](#) [NTE5553](#) [NTE5555](#) [NTE5570](#)
[NTE5572](#) [NTE5576](#) [NTE5579](#) [NTE5584](#) [NTE5589](#) [NTE5592](#) [NTE5598](#) [NTE6418](#) [NTE6419](#) [T690N06TOF](#) [T3160N16TOF VT](#) [VS-](#)
[22RIA80](#)