
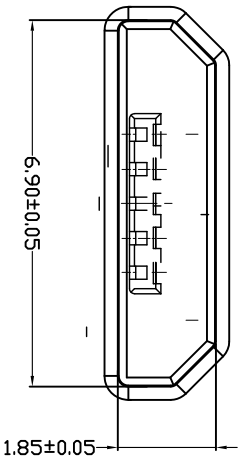
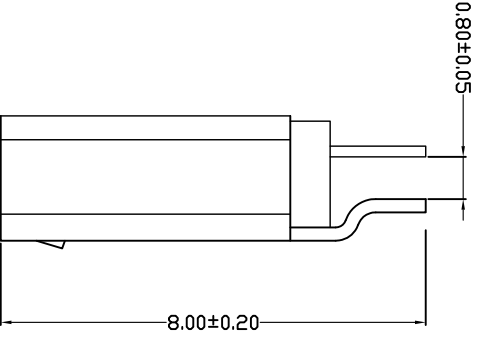


ROHS

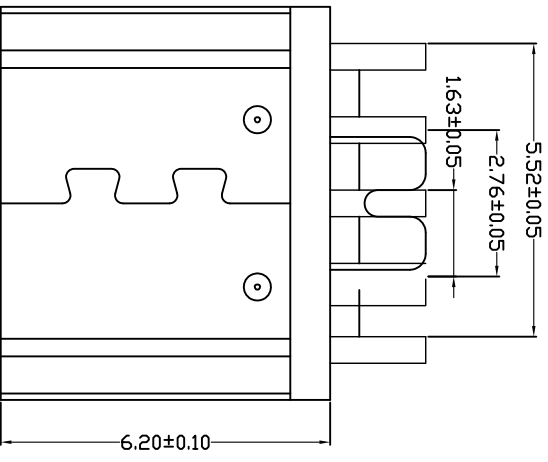

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

- 备注:
- 产品规格:
    - 1-1. 插入力: 35N MAX.
    - 1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
    - 1-3. 额定电流: 1.0A
    - 1-4. 额定电压: 30V
    - 1-5. 耐久性: 3000 CYCLES MIN.
    - 1-6. 耐电压: 100V AC MIN.
    - 1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
    - 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
    - 1-9. 工作温度: -30° TO +80°
  - 材质:
  1. 胶芯: LCP UL94V-0
  2. 2端子: C2680R-H, 镍底, 镀金1μ"
  3. 3外壳: C2680R-H, 表面镀镍100μ
  3. 所用材质须符合RoHS要求
  4. 重点尺寸标识"▲"符号

产品图  
公差一览表  
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

深圳市精拓金电子有限公司  
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

公差一览表	公差	角度	日期	审核	批准	制图	制图料号	产品名称	版本
X	±0.25	X	±5.°	日期	2016-09-09	许榕强	许榕强	MICRO USB B TYPE 5P/F 焊线夹板Q.8无边	A0
X	±0.20	X	±2.°	比例	1:1	郭治富	郭治富		
XX	±0.15	XX	±1.°	SCALE		黄国荣	黄国荣		
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°	DATE		APPD			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Jing](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#) [896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#) [KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)