

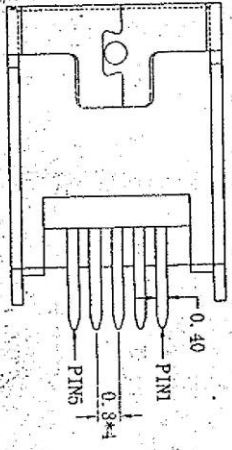

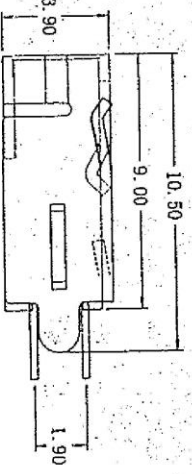


①

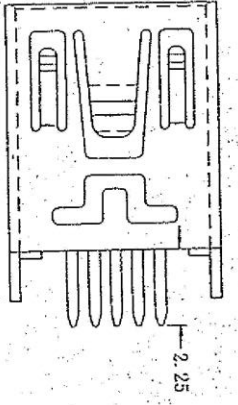

RECOMMENDED PCB LAYOUT

特性: Specifications:  
电绝缘: Electrical:  
接触电阻: Contact Resistance  
50 milliohms MAX

耐压: Dielectric Withstanding Voltage:  
100 V AC AT Sea Level

绝缘电阻: Insulation Resistance:  
100 MEGA ohms MIN

材料: Material:  
塑胶: Housing: High Temperature Thermoplastics,  
UL 94V-0 耐高温塑胶  
端子: Contact: Copper Alloy 铜合金  
铁壳: Shell: Copper Alloy 铜合金

电镀: Finish: Plated Gold in Mating Area;  
Tin On Solder Falls  
接触点镀金: 脚镀锡

铁壳: Shell: Nickel/Plating 镀镍

Ordering Informating  
X - 5 XX

Plastic Color  
AsBlack

Contact plating  
01-Gold Flash  
02-5u Gold/ Tin  
03-15u Gold/ Tin  
04-30u Gold/ Tin

品名	MINI USB B TYPE SP	材质		单位	MM
型号	A004-2B-5D-1	图纸编号		比例	1:1
制图	180度 电镀	审核		日期	2005.02

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Jing](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#)  
[896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#)  
[KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)