



Recommended P.C.B Layout



- Specifications:
1. Current Rating: 1.0A at 30V AC.
  2. Withstanding Voltage: 500V AC for one minute.
  3. Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
  4. Contact Resistance: 30mΩ Max.
  5. Mating Force: 3.57kgf Max.
  6. Unmating Force: 1.02kgf Min.

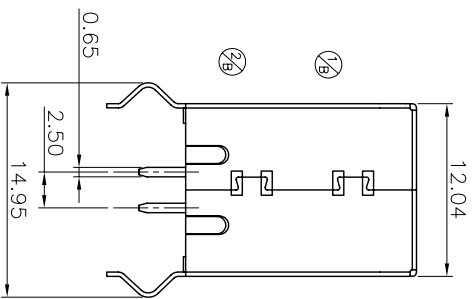

3	外壳	SPCC		NICKEL/GOLD PLATED
2	端子	C5191		GOLD/TIN PLATED
1	胶芯	PBT	WHITE/BLACK	UL 94V-0
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK

REV	DATE	变更说明	变更者	公差	DRAW
A	08/12/23	NEW	孙兵	~ 10	CHECK
B	09/03/24	B1: 减少卡点; B2: 增加防呆槽	孙兵	10 ~ 30	DESIGN
变更说明 DESCRIPTION					
公差 GENERAL TOLERANCE					
变更者 REVISER					
审核 APPRO.					

品名 TITLE:		USB BF 180度插板式(铁壳)	
料号 PART NO.		C	
SCALE	1:1	UNIT:mm	A4
SHEET: 1 of 1			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Jing](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#) [896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#) [KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)