


RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

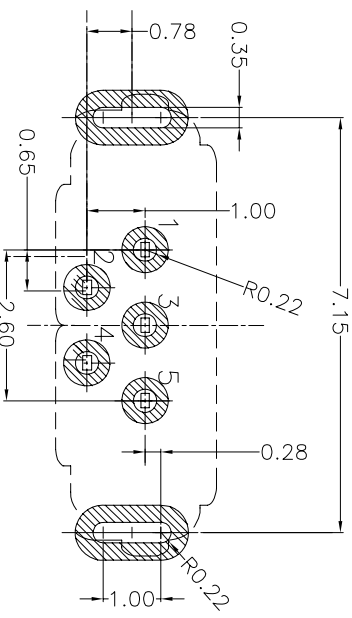

- 备注:
1. 产品规格:
 - 1-1. 插入力: 35N MAX.
 - 1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 10000 CYCLES
 - 1-3. 额定电流: 1.0A
 - 1-4. 额定电压: 30V
 - 1-5. 耐久性: 10000 CYCLES MIN.
 - 1-6. 耐电压: 100V AC MIN.
 - 1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 10000 CYCLES
 - 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 - 1-9. 工作温度: -30° T0 +80°
 2. 材质:
 2. 1胶芯: LCP UL94V-0
 2. 2端子: C5191, 镍底, 镀金1μ "
 2. 3外壳: SUS
 3. 所用材质须符合RoHS要求
 4. 重点尺寸标识"▲"符号

尺寸	允许公差
X.	±0.50
.X	±0.20
.XX	±0.10
.XXX	±0.03
角度	±1.00°

图 纸 类 型

产品工程图

图 纸 名 称:

MICRO 5P/F B TYPE 180插板

设计	zhuysin	2011.07.21	产品料号	GLF-MICRO-0330
审核			视 图	版号: A/0

修改序号	修改说明	签名	日期
A/0			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Jing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#) [896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#) [KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)