



RECOMMEND P.C.B. LAYOUT

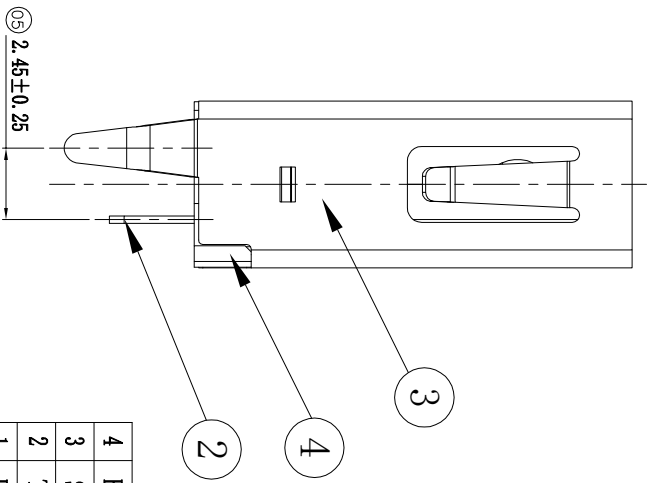

3D VIEW

技术要求:

- 1.插入力:35N MAX.。
- 2.拔出力:10N MIN.。
- 3.耐久:1500 CYCLES MIN.。
- 4.额定电流:1.5A.。
- 5.接触阻抗:30m Ω MAX.。
- 6.耐电压: 500V AC/MINUTE.。
- 7.绝缘阻抗: 1000M Ω MIN.。

符号	管控	数量
⊗	CTQ	5个

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
4	HU2A01-PM-P2	后塞	PBT UL94V-0	1	白色	※
3	SU2A01A-CN1-P	铜壳	BRASS T-0.3	1	Ni	※
2	TUSB-04-C0-S1-J3	插针	BRASS T-0.25	4	Au/Sn	※
1	HU2A01-PM-P1	塑座	PBT UL94V-0	1	白色	※

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen Jinjiarun Electronics Technology Co., Ltd

USB系列
外形图

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	角度	公差
	A/0		NEW				>30~	±5°
							>10~30	±0.45
							~10	±0.35
								±0.25

设计	日期	产品型号	日期	产品料号	单位	页码
审核	日期	USB A Type-A立式不卷边 H=15	日期	USB-A-M3D+4PLF	mm	1 OF 1
批准	日期		日期			A4
比例						



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [JINJIA](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#) [896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#) [KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)