

ORDER INFORMATION:  
 USB-XXX-04F-XX-XX-XX

PACKING: "Y" TRAY  
 "R" REEL

COLOR: "B1" BLACK  
 W1" WHITE  
 BE" BEIGE


PLATING: S1:Sn 80u", Au 1u".

F:FEMALE  
 M:MALE

PIN No.:"04" 4PIN

TYPE:SMT  
 DIP



PRODUCT CODE:"USB" USB

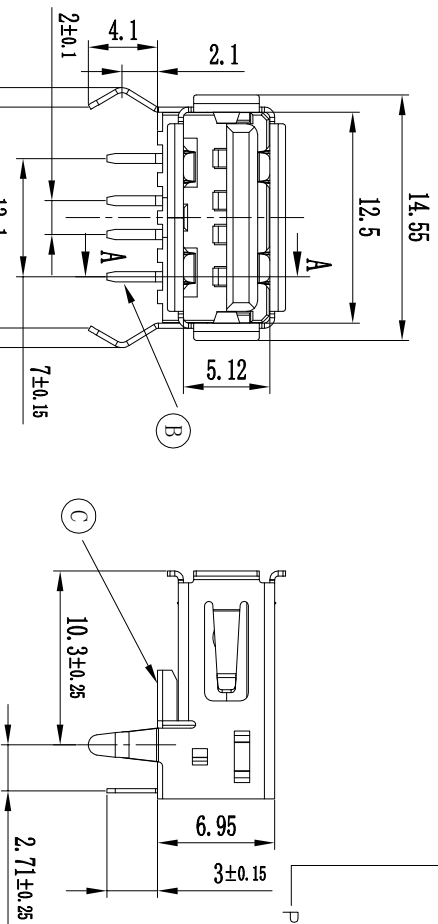

技术要求:

1. 额定电压和额定电流: 40V DC, 1A;
2. 绝缘电阻: 100MΩ min (常态下);
3. 接触电阻: 30mΩ max (常态下);
4. 耐电压: 500V AC;
5. 适用温度范围: -25℃ 至 +85℃.
6. 外观良好, 尺寸符合图面要求.

SECTION A-A

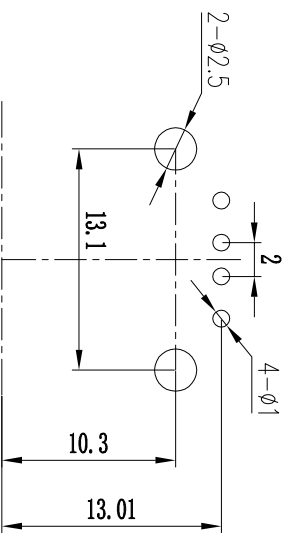

PCB LAYOUT

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						±5° >30~ ±0.45 >10~30 ±0.35 ~10 ±0.25

外形图  
 USB插座

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
①	—	插座	PBT	1	黑色/白色	※
②	—	插针	Brass t=0.25	4	Au/Sn	※
③	—	屏蔽壳	Brass t=0.3	1	Ni	※

SHENZHEN JINJIARUN ELECTRONICS CO., LTD.

USB A TYPE DIP

USB-DIP-04F-XX-XX-X2

设计	胡正特	日期	2008.8.7	产品型号	USB A TYPE DIP
审核	郑旭东	日期	2008.8.7	产品料号	USB-DIP-04F-XX-XX-X2
批准	叶贇州	日期	2008.8.7	页码	1 OF 1
比例		单位	mm		A4

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [JINJIA](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#)  
[896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#)  
[KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)