
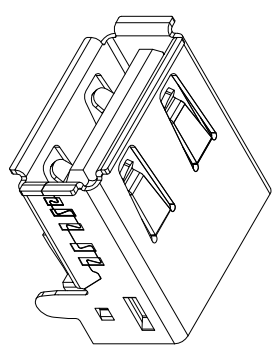


# 产品组装图

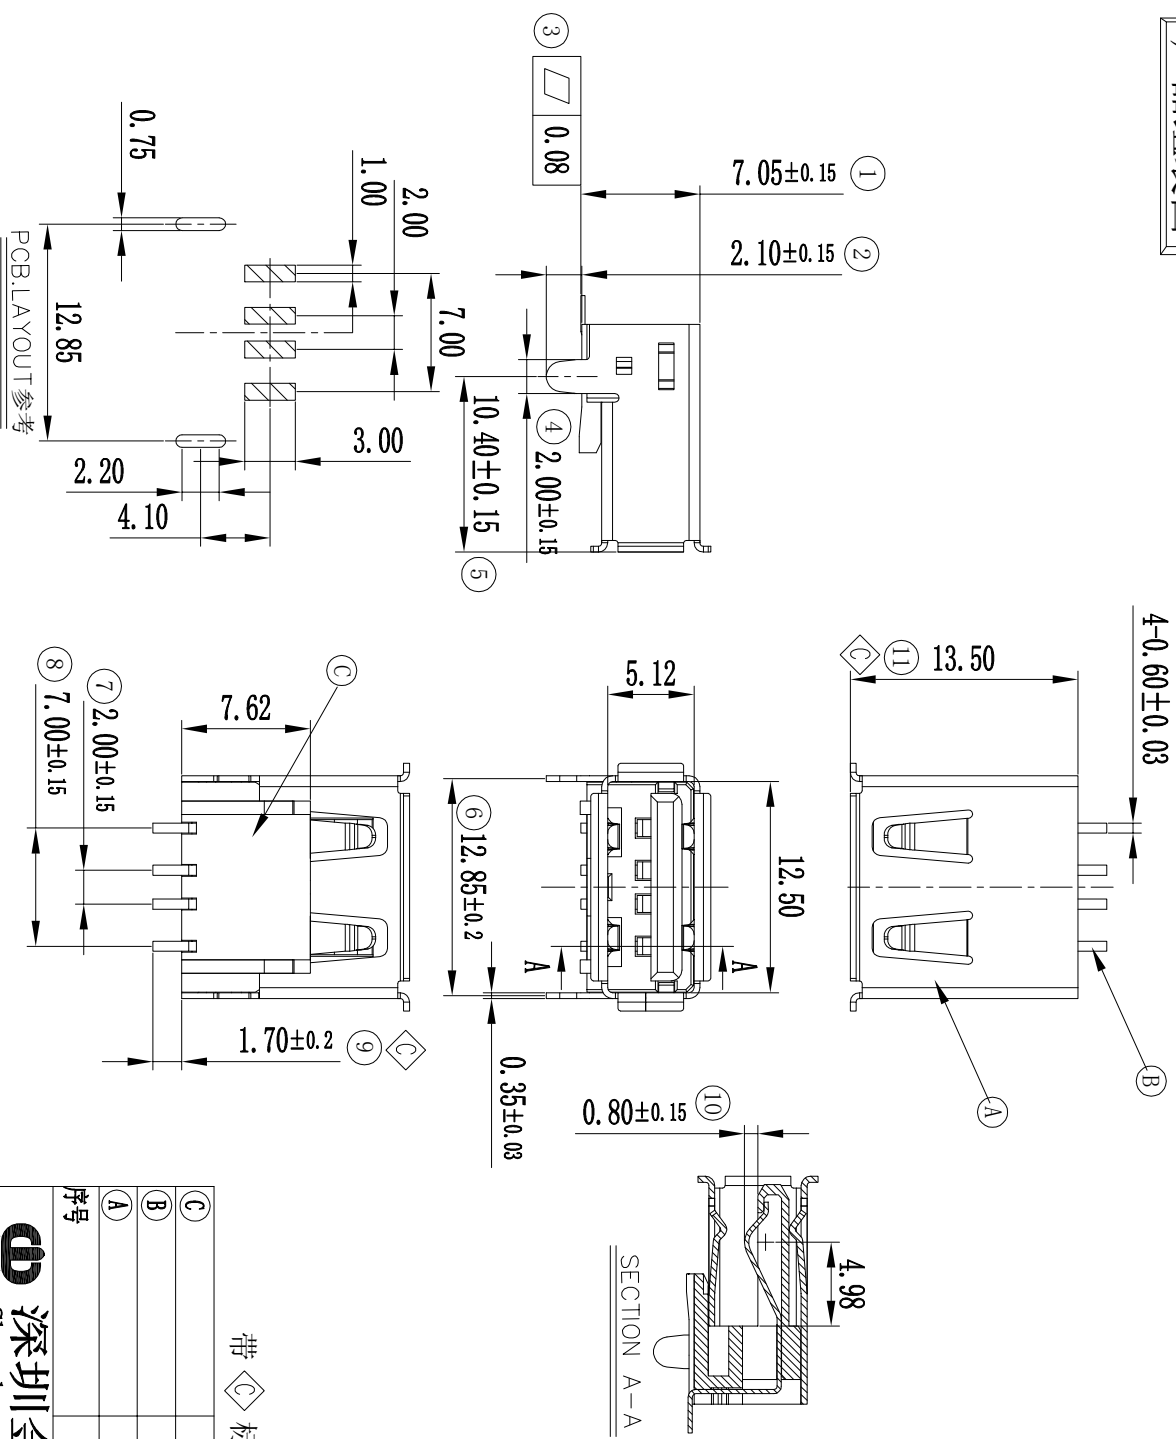

## 功能要求:

1. 插入力: 35N MAX.。
2. 电拔出力: 10N MIN.。
3. 额定电流: 1.5 AMP.。
4. 接触阻抗: 30mΩ MAX.。
5. 耐电压: 500V AC rms. /MINUTE.。
6. 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN.。

带 C 标记的尺寸为CPK管控尺寸

序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
①	插座	LCP	1	黑	※
②	插针	Brass t=0.25	4	Au/Sn	※
③	外壳	Brass t=0.35	1	Ni	※

**深圳金佳润电子科技有限公司**  
Shenzhen Jinjiarun Electronics Technology Co., Ltd

设计	胡正特	日期	2008.8.7	产品型号	穿孔回流焊贴片USB卷边(0.35)
审核	郑旭东	日期	2008.8.7	产品料号	USB-SMT-04F-S1-XX-R11
批准	叶贇州	日期	2008.8.7	页码	1 OF 1

## 外形图

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	角度
	A/0							$\pm 3^\circ$
								$\pm 0.35$
								$>30^\circ$
								$>10^\circ \sim 30^\circ$
								$\sim 10^\circ$
								$\pm 0.25$
								$\pm 0.15$



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [JINJIA](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#) [896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#) [KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)