
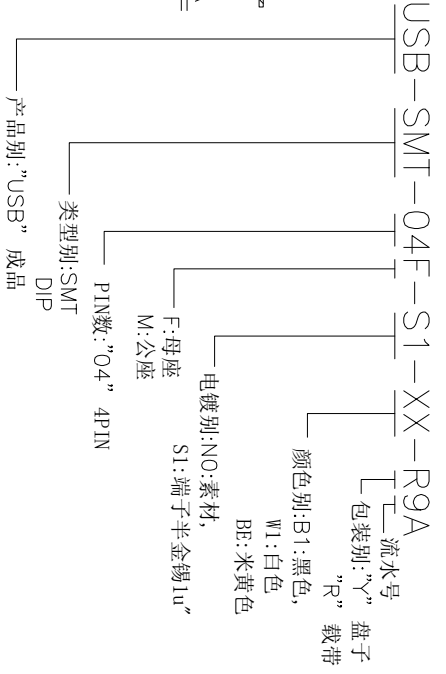



产品组装图

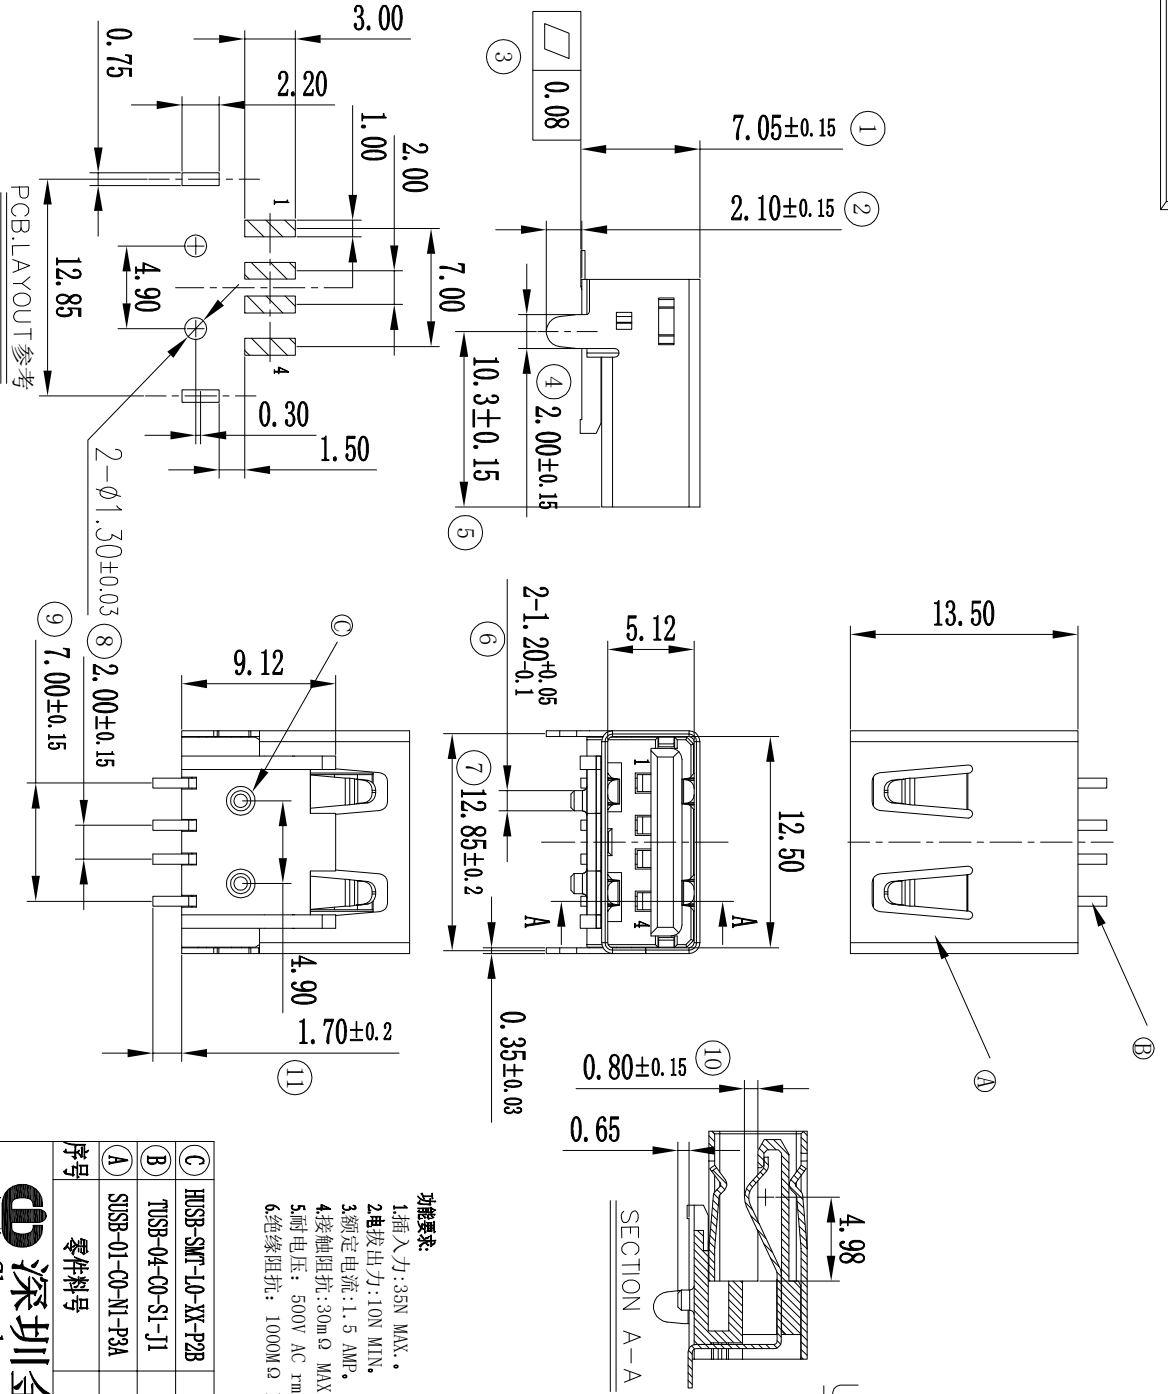

- 功能要求:
1. 插入力: 35N MAX.
 2. 电拔出力: 10N MIN.
 3. 额定电流: 1.5 AMP.
 4. 接触电阻: 30mΩ MAX.
 5. 耐电压: 500V AC rms./MINUTE.
 6. 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN.

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层颜色	备注
(C)	HUSB-SMT-10-XX-P2B	塑座	LCP	1	-	※
(B)	TUSB-04-C0-S1-J1	插针	Brass t=0.25	4	Au/Sn	※
(A)	SUSP-01-C0-N1-P3A	屏蔽壳	Brass t=0.35	1	Ni	※

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen JinJiaRun Electronics Technology Co., Ltd

设计	日期	审核	日期	批准	日期	比例
胡正特	2008.8.7	郑旭东	2008.8.7	叶贇州	2008.8.7	1:1

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	角度	公差
A/0							>30°	±0.35
							>10~30°	±0.25
							~10°	±0.15

外形图

通孔回流焊贴片USB

USB-SMT-04F-S1-XX-R9A



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [JINJIA](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#)
[896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#)
[KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)