


JK16-065T PPTC热敏电阻产品规格书



外形及尺寸:

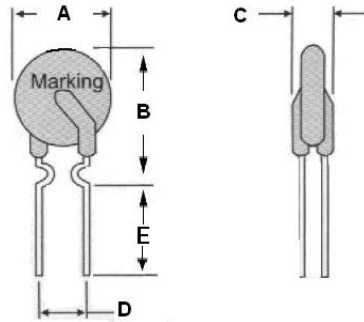

- A: 5.5mm. (最大值)
- B: 12.0mm. (最大值)
- C: 3.0mm. (最大值)
- D: 5.1 ± 0.75 mm
- E: ≥ 4.6 mm

引线材料: 镀锡金属导线, $\Phi 0.50$ mm.

包封材料: 阻燃环氧粉料, 符合 UL94V-0 要求

电气性能:

最大过载电流	100A _{DC}	最大电压	16V _{DC}
25°C ± 2°C 最大不动作电流	0.65A	25°C 最小动作电流	1.3A
起始零功率电阻	120-480mΩ	动作后 1 小时最大电阻	650mΩ


检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25°C ± 2°C, 置于空气中	120-480mΩ
不动作电流	25°C ± 2°C, 0.65A, 维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ± 2°C, 3.25A, 12V	小于5S
动作耐久性	16V, 100A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度: -40°C 到 85°C

包装条件: 1000pcs/袋

型号说明:

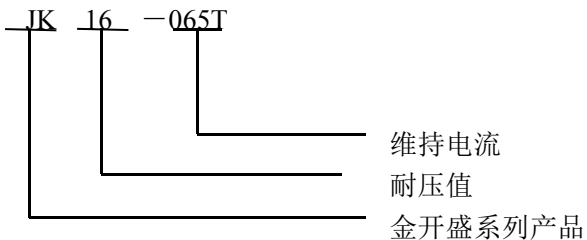

地址: 深圳市龙华区清祥路宝能科技园10栋7B

网址: [http:// www.jksemi.com](http://www.jksemi.com)

电话: 0755-26626670

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [PTC \(Positive Temperature Coefficient\) Thermistors](#) *category:*

Click to view products by [Jinkaisheng](#) *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[B59346A1502P020](#) [B59980C0160A070](#) [B59755C115A70](#) [PTCTT95R100GTE](#) [PTCLL05P131TBE](#) [B59841C0135A070](#) [PTCCL09H541DBE](#)
[TFPT0805L1800FV](#) [SMD1206B050TF/24](#) [BK30-250-SI-P5.1C3Z1](#) [JK16-065T](#) [B59955C0120A070](#) [B59985C0120A070](#)
[B59995C0120A070](#) [YQR100R060](#) [YQS5751PTO](#) [YQS5856PTF](#) [YQS5930PTO](#) [YS5675](#) [YS5918PTO](#) [YQS5898PTO](#) [YQS5868PTF](#)
[YQD100N1000](#) [KTY82/222,215](#) [KTY81/110,112](#) [KTY81/210,112](#) [KTY82/220,215](#) [B59219J130A20](#) [B59606A110A62](#) [B59771B0120A070](#)
[B59807A90A62](#) [B59830C120A70](#) [B59641A0135A062](#) [B59874C120A70](#) [B59960C160A70](#) [TFPT1206L1001DV](#) [YQD120N0025](#)
[PTGL12AS4R7K6B51B0](#) [PTGL12AR100M6C01B0](#) [PTGL07AS1R8K2B51B0](#) [PTGL13AR0R8H2B71B0](#) [PTGL12AR1R2H2B51B0](#)
[PTGL07AR560M9A51B0](#) [PRG21BC3R3MM1RA](#) [PRG21BC1R0MM1RA](#) [PRG21BC0R2MM1RA](#) [PRG21BB220MB1RK](#)
[PRG21BB150MB1RK](#) [PRG21AR220MS1RK](#) [PRG18BC4R7MM1RB](#)