





BST-1502DD



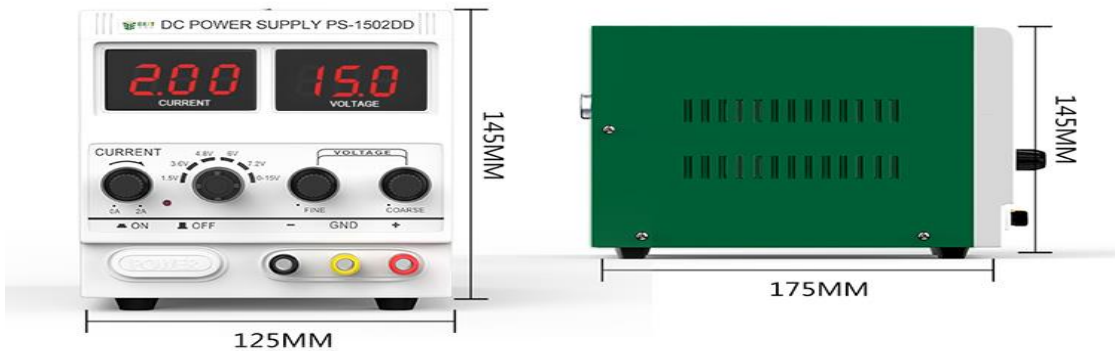

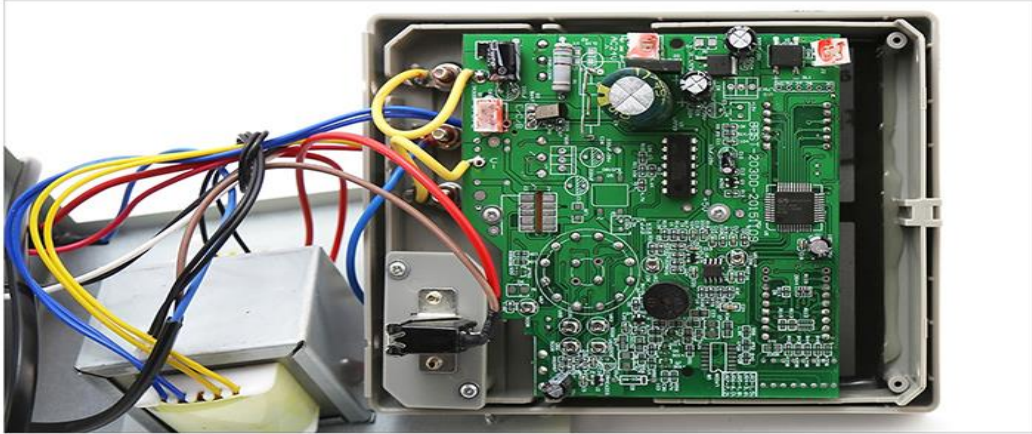

▲ PCB集成主板 双面贴片技术



▲ 大功率纯铜线变压器

WEIGHT:1.6KG		
	<p>纸箱尺寸： 240*130*162mm</p>	<p>使用说明书</p>
<p>1502DD</p>		
	<p>表笔线</p>	<p>电源测试线</p>

产品描述



名称:	直流稳压电源	型号:	BST-1502DD
输出电压:	0-15V	输出电流:	0-2A
电压精度:	0.1V	电流精度:	10mA
机身尺寸:	125*175*145mm	重量:	1.5kg

产品参数

额定工作条件	
输入电源电压	AC 220V±10% 50Hz
工作环境	温度: -10℃~40℃ 湿度: <90%
储存环境	温度: -20℃~40℃ 湿度: <80%
波纹系数	≤0.5mvrms (5Hz~1MHz) Iomax>1A
功能	短路保护/过载保护/报警功能/通断测试/自动恢复

稳压工作状态	
电源稳定度	≤0.01% ±2mV
负载稳定度	≤0.01% ±2mV (I _{max} <1A)
恢复时间	≤100us (I _{max} ≤ 3A)

参数规格		
产品型号	BST-1502DD	BST-1502D+
输出电压电流	0-15V/0-2A	0-15V/0-2A
一台重量	1.75kg	1.6kg
内箱尺寸	240*130*162mm	240*130*162mm
一件数量	12	12
外箱尺寸	500*425*350mm	500*425*350mm
一件毛重	21.5kg	21.0kg
信号检测功能	<input type="checkbox"/> 无射频信号检测功能	<input checked="" type="checkbox"/> 可检测射频信号
过载保护电流	2A	
电压显示精度	0.1V	
电流显示精度	0.01A	
刷机供电功能	无	
短路及过载保护报警功能	有	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Environmental Test Equipment](#) category:

Click to view products by [Jinliyang](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CW40](#) [F150C10E3DRT](#) [F150LTC20](#) [F150CD10E2](#) [F150L75](#) [F150LRS](#) [S-11](#) [FLUKE-LDG](#) [382153](#) [FM100](#) [RH210](#) [382253](#) [MO290-P](#)
[GEO-CABLE-REEL-50M](#) [T197914](#) [RD300-L](#) [IR11BD](#) [IR11GM](#) [IR12GM](#) [IR21BD](#) [IR31CE](#) [IR32BC](#) [IR33BC](#) [MP7217TC](#) [NGM-1](#) [SGX-](#)
[7NH3](#) [UT381](#) [F150-SLC50](#) [AW-CO-1000](#) [AW-NmHc-100](#) [3.000.401](#) [AX-7535](#) [CS-9S6SS-A](#) [P 2800 A](#) [P 2801](#) [P 2802](#) [P 5039](#) [P 5130](#) [P](#)
[5055](#) [P 5060](#) [P 5065](#) [P 5086](#) [P 5090](#) [P 5110](#) [P 5115](#) [P 5135](#) [P 5140](#) [P 5145](#) [P 5150](#) [P 5160](#)