

JK30-020 PPTC热敏电阻产品规格书
文件编号：Q/JKTD-30-020


版本：2016T

第一页：共一页



金瑞电子材料
Jinrui Electronic material

外形及尺寸：

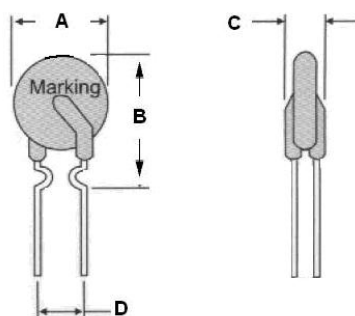

- A: 7.4mm. (最大值)
- B: 12.7mm. (最大值)
- C: 3.0mm. (最大值)
- D: 5.1mm (标称值)

引线材料：镀锡金属线， $\Phi 0.50$ mm.

包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求

电气性能：

最大过载电流	40 A _{DC}	最大电压	30 V _{DC}
25°C ± 2°C最大不动作电流	200mA	25°C ± 2°C最小动作电流	400mA
起始零功率电阻	1.00-2.84Ω	动作后 1 小时最大电阻	4.49Ω


检测条件及交收标准：

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25°C ± 2°C, 置于空气中	1.00-2.84Ω
不动作电流	25°C ± 2°C, 200mA, 维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ± 2°C, 1000mA, 12V	小于5S
动作耐久性	30V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40°C 到 85°C

包装条件：1000pcs/袋

型号说明：

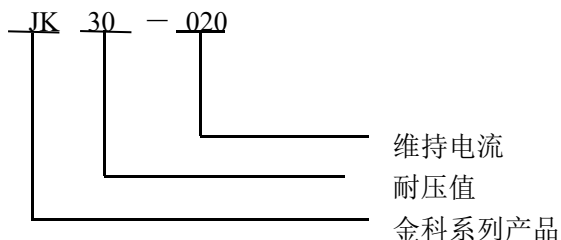

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Resettable Fuses - PPTC](#) category:

Click to view products by [Jinrui Electronic Materials](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[RF0077-000](#) [RF0627-000](#) [RF3301-000](#) [RF3382-000](#) [SMD125-2](#) [RF1973-000](#) [RF2531-000](#) [RF2873-000](#) [RF3060-000](#) [TR600-150Q-B-0.5-0.130](#) [RXE090](#) [5E4795/04-1502](#) [TRF250-080T-B-1.0-0.125](#) [SMD100-2](#) [NIS5431MT1TXG](#) [SMD250-2](#) [RS30-090](#) [RS30-600](#) [RS30-800](#) [RS30-900](#) [RS60RB-160](#) [RS60SB-250](#) [SB250-145](#) [OZCH0110AF2E](#) [0603L001/60YR](#) [0603L003/36YR](#) [BK250-120-SZ-E0.6](#) [BK60-010-DI-E0.5](#) [BK250-040-DY-E0.6](#) [RF2631-000](#) [NIS5420MT2TXG](#) [NIS5420MT3TXG](#) [NIS6420MT1TWG](#) [RF5032-000](#) [RF5051-000](#) [RF5034-000](#) [RF5105-000](#) [RF5062-000](#) [RF5055-000](#) [RF5052-000](#) [2920L075/72MR](#) [BSMD0603-025-24V](#) [BSMD0402L-005](#) [BSMD0603-010-9V](#) [BSMD1812-020-60V](#) [BSMD2920-400-30V](#) [BSMD0603-010-12V](#) [BSMD0805-035-30V](#) [BSMD1210-150-16V](#) [BSMD0805-003-60V](#)