

JK-P900L PPTC热敏电阻产品规格书
文件编号: Q/JKTD-16-P900L


版本: A0

第一页: 共一页



金瑞电子材料
Jinrui Electronic material

1、外形及尺寸:

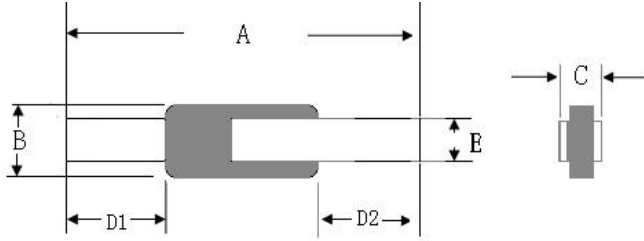

电极材料: 1/4 硬度纯镍片, 厚度为 0.10mm.

标签材料: 聚酯薄膜, 符合 UL94V-0


Part Number	A		B		C		D1		D2		E	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
JK-P900L	57.5	60.5	7.9	8.5	0.5	1.1	5.0	6.5	15.0	19.0	5.8	6.2

2、电气性能:

Part Number	V_{max}	I_{max}	(A _{dC}) at 25°C		T_{trip} Max. Time To Trip		R_{min}	R_{max}	R_{1max}	P_{Dmax}
	(Vdc)	(A _{dC})	I_{HOLD}	I_{TRIP}	Current(A)	Time(s)	(mΩ)	(mΩ)	(mΩ)	(w)
JK-P900L	16	100	9.00	18.0	45.0	5.0	6	12	20	3.6

包装条件: 1000 片/每袋

型号说明:

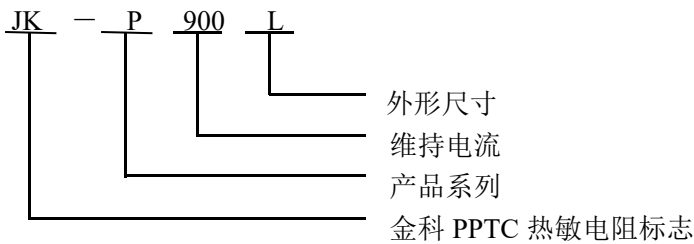

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Resettable Fuses - PPTC](#) category:

Click to view products by [Jinrui Electronic Materials](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[RF0077-000](#) [RF0627-000](#) [RF3301-000](#) [RF3382-000](#) [SMD125-2](#) [RF1973-000](#) [RF2531-000](#) [RF2873-000](#) [RF3060-000](#) [TR600-150Q-B-0.5-0.130](#) [RXE090](#) [5E4795/04-1502](#) [TRF250-080T-B-1.0-0.125](#) [SMD100-2](#) [NIS5431MT1TXG](#) [SMD250-2](#) [RS30-090](#) [RS30-600](#) [RS30-800](#) [RS30-900](#) [RS60RB-160](#) [RS60SB-250](#) [SB250-145](#) [OZCH0110AF2E](#) [0603L001/60YR](#) [0603L003/36YR](#) [BK250-120-SZ-E0.6](#) [BK60-010-DI-E0.5](#) [BK250-040-DY-E0.6](#) [RF2631-000](#) [NIS5420MT2TXG](#) [NIS5420MT3TXG](#) [NIS6420MT1TWG](#) [RF5032-000](#) [RF5051-000](#) [RF5034-000](#) [RF5105-000](#) [RF5062-000](#) [RF5055-000](#) [RF5052-000](#) [2920L075/72MR](#) [BSMD0603-025-24V](#) [BSMD0402L-005](#) [BSMD0603-010-9V](#) [BSMD1812-020-60V](#) [BSMD2920-400-30V](#) [BSMD0603-010-12V](#) [BSMD0805-035-30V](#) [BSMD1210-150-16V](#) [BSMD0805-003-60V](#)