


# 深圳市钜硕电子有限公司

## SHENZHEN JUSHUO ELECTRONIC CO.,LTD

样品图规

|               |  |
|---------------|--|
| CUSTOMER(客户): | Customer Part NO. (客户部品号): EDP05B-40P-300-3-5-LH                       |
|               | Part Descripon(部品规格): 0.5*40P*300*E 3/1/5/0(0.035×0.3) (43字+43白)加强版225 |

| Item                       | 项目       | Specification | 规格值 |
|----------------------------|----------|---------------|-----|
| NO. of conductors          | 导体芯数 N   | 40            |     |
| Pitch                      | 间距 P     | 0.5±0.05      |     |
| Total Pitch                | 全间距 PT   | 19.5±0.08     |     |
| Total Length               | 总长度 L    | 300±2         |     |
| Insulation Length          | 绝缘长度 IL  | 296±2         |     |
| Margin Width               | 边缘宽度 M   | 0.5±0.08      |     |
| Total Width                | 总宽度 W    | 20.5±0.08     |     |
| Strip Length               | 线口长度 S1  | 3±1           |     |
| Strip Length               | 线口长度 S2  | 1±1           |     |
| Reinforeing tape length    | 补强板长度 B1 | 5±2           |     |
| Reinforeing tape length    | 补强板长度 B2 | /             |     |
| Slanting                   | 线口倾斜度 A  | ≤0.3          |     |
| Over lap                   | 冲孔       | /             |     |
| Terminal thickness         | 插入厚度 t1  | 0.3±0.02      |     |
| Thickness insulation       | 线身厚度 t   | 0.12±0.02     |     |
| Conductor thickness        | 导体厚度 Ct  | 0.035±0.01    |     |
| Conductor width            | 导体宽度 Cw  | 0.3±0.03      |     |
| Supporting Tapc Color      | 补强板颜色    | 蓝色(Blue)      |     |
| PET(Supporting Tapc Color) | 补强板规格    | 0.225mm       |     |
| PET(Insulation)            | 绝缘胶规格    | 0.043mm 印字    |     |
| PET(Insulation)            | 绝缘胶规格    | 0.043mm 白色    |     |
| Rev                        | 版本       | E             |     |

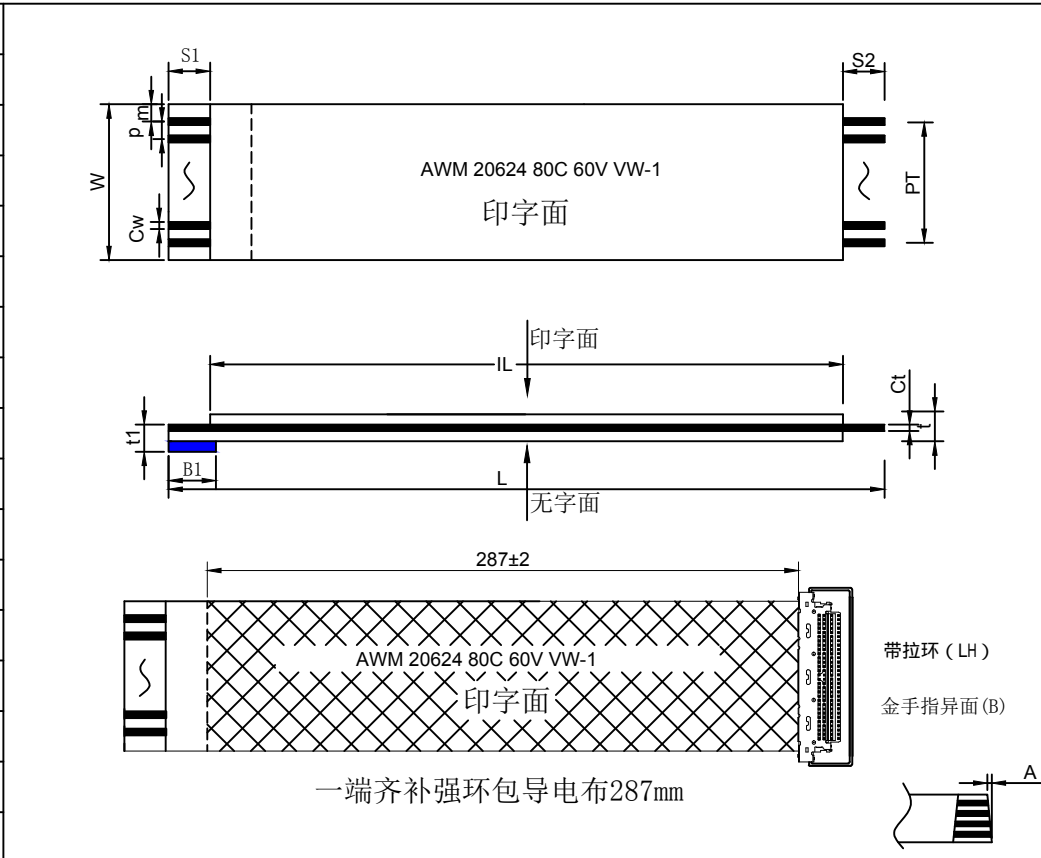

|  |                        |                     |                    |
|--|------------------------|---------------------|--------------------|
| Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)  |                        |                     |                    |
| Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)                                   |                        |                     |                    |
| Drawing Not To Scale<br>Hidden Lines Not Shown<br>图规不能以其线材比便来<br>衡量,隐藏线不显示。<br><br>Unit(单位):mm | Discharge Date<br>发行日期 | Review Date<br>修订日期 | Drawing NO<br>图纸编号 |
|  | 2021-7-19              |                     |                    |
|  | Drawing by<br>制图       | Checked by<br>核对    | Approved by<br>确认  |
| JACK   | John                   | Dean                |                    |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [FFC / FPC Jumper Cables](#) category:*

*Click to view products by [JUSHUO](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8-1474659-7](#) [FSK-21.5A-20](#) [FSK-23A](#) [FSK-72.5KD-17](#) [FSN-14.5A-6](#) [9-1474653-6](#) [1474494-5](#) [1474659-1](#) [1557385-1](#) [2-1437211-4](#) [22034.1](#)  
[2-6447164-4](#) [1-6437133-3](#) [1-6437151-8](#) [1-6474621-3](#) [FSK-21A](#) [FSN-21.5A-32](#) [FSN-24A](#) [2-1437181-9](#) [4-1437186-9](#) [3-1474654-4](#) [4-](#)  
[1437180-7](#) [5-1437166-5](#) [5-1474653-2](#) [5-1474654-9](#) [1-1474671-7](#) [6474462-1](#) [6-6437158-0](#) [6-1437180-7](#) [2-1474640-4](#) [FSK-22A-12](#)  
[1474544-1](#) [7-6474640-3](#) [8-1474566-1](#) [8-1474644-8](#) [1-1437164-8](#) [8-1474653-5](#) [9-1474653-5](#) [151680990](#) [5-1437209-2](#) [1437190-1](#) [2-](#)  
[6437158-6](#) [3-1437213-7](#) [FSK-11.25A-40](#) [FSN-11A-10](#) [FSP-22A](#) [FST-24A](#) [FST-41B-5](#) [9-6447163-9](#) [1-1437203-7](#)