


序号	修改原因	制图	审核	批准

材质及规格处理

塑件: PA66 UL 94V-0
 端子: 黄铜, 0.7厚 镀锡
 螺丝: 钢, M4.0镀锌

性能

额定电压/电流: 300V/20A
 使用温度: -40℃~+105℃
 耐电压: AC2000V/Min
 绝缘阻抗: 500MΩ/DC500V
 适用线径: 22~12AWG 4.0mm²
 最大锁紧扭力: 1.2N·m 10.6lbf.in

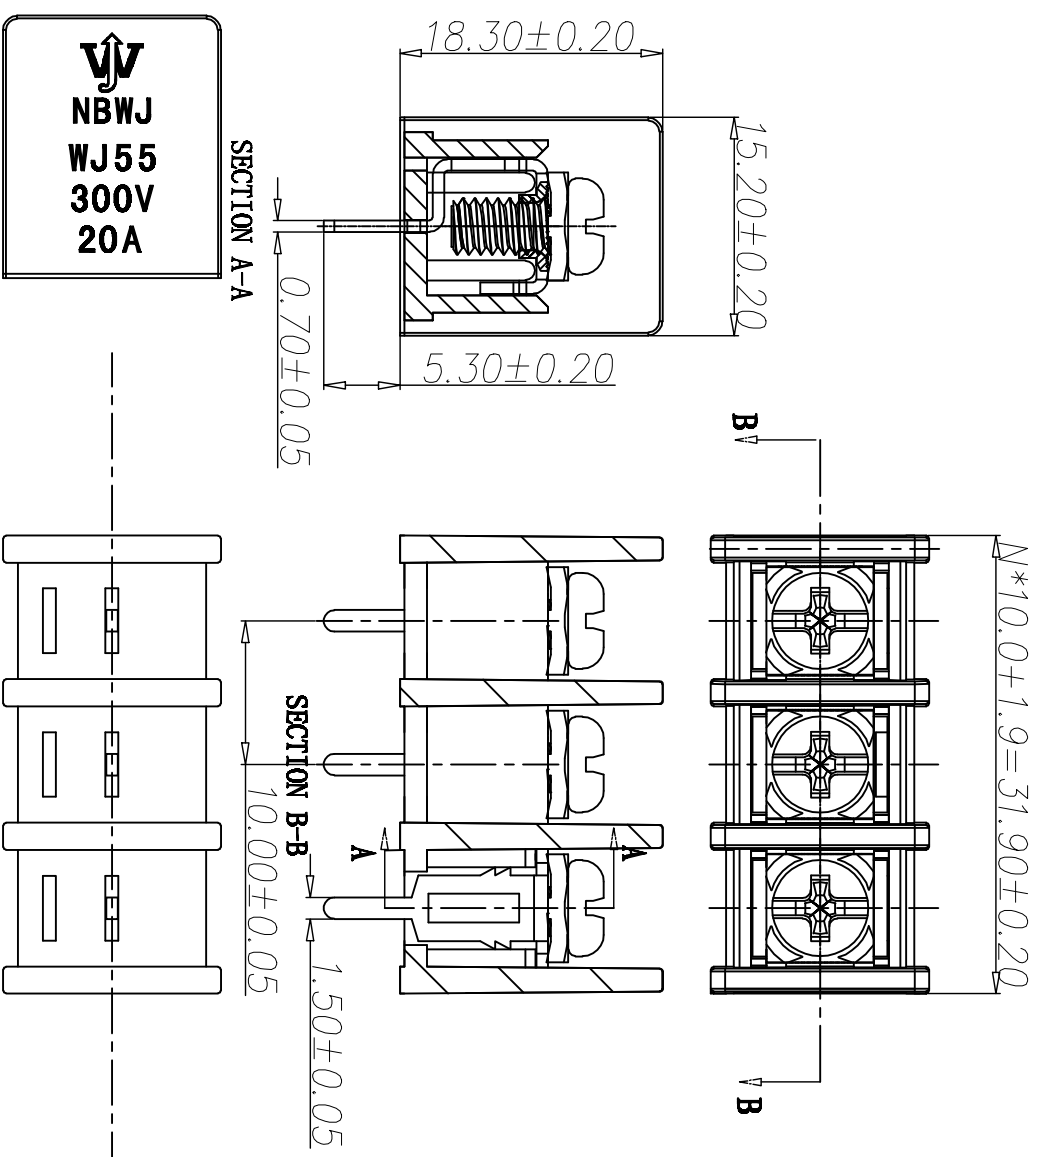

编码原则

WJ55S-B - X X X X X X



尺寸公差:

X	±0.1
.XX	±0.05
.XXX	±0.01

角度公差:

X	±2°
.X	±1.5°
.XX	±1°

图样类型	客户图样	图页	1\1
比例	1:1	图页	1\1
图样编号			

投影法: 第一角投影
 单位: mm
 纸张尺寸: A4
 品名: 美日式接线端子 间距7.62MM
 产品系列: WJ55S-B系列

宁波康奈克斯电气有限公司
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Barrier Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CTA-0103](#) [6PCR-02-008](#) [6PCR-05-008](#) [6PCR-08-008](#) [6PCR-21-006](#) [6PCV-06-008](#) [6PCV-10-009](#) [6PCV-15-008](#) [6STR-06-006](#) [6STR-08-006](#) [6STR-12-008](#) [6STR-14-008](#) [6STR-16-008](#) [6STR-17-008](#) [6STR-21-008](#) [6STR-25-008](#) [6STR-27-008](#) [6STV-03-006](#) [6STV-03-008](#) [6STV-04-006](#) [6STV-10-006](#) [6WWR-03](#) [6WWV-11-008](#) [6WWV-12-008](#) [6WWV-16-008](#) [7-1546701-0](#) [72212603](#) [72503-C](#) [73203](#) [76007](#) [7606-602LF](#) [77010-50](#) [796985-3](#) [796988-4](#) [7C1N08](#) [8-1437402-5](#) [8-1437402-7](#) [8-1546158-0](#) [870505](#) [870903](#) [8PCR-06-006](#) [8PCV-02-008](#) [8PCV-04-008](#) [8PCV-05-008](#) [8PCV-09-006](#) [8PCV-15-006](#) [8PCV-16-006](#) [8PCV-17-006](#) [8QCR-03-008](#) [8STV-04-006](#)