


编号	修改原因	制图	审核	核准


- 材质&电镀
- 螺丝: M2.5, 钢, 镀锌
- 方块: 黄铜, 镀镍
- 焊脚: 黄铜, 镀锡
- 塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能
- 参考标准 UL IEC
- 额定电压: 300V 250V
- 额定电流: 16A 24A
- 使用线径: 24-12AWG 2.5mm²
- 接触电阻: 20MΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/1min
- 机械性能
- 温度范围: -40℃~+105℃
- 瞬时温度: +250℃ for 5 Sec
- 扭矩: 4.08kgf-cm/0.4Nm/3.54Lbin
- 剥线长度: 6-7mm

编码原则:



No. of Pole 极数		Color 颜色
1	Single pitch 单倍间距	1 Grey 灰色
2	Double pitch 双倍间距	2 Blue 蓝色
		3 Black 黑色
		4 Green 绿色
		5 Orange 橙色
		6 Red 红色
		7 Trans-parent 透明
		8 Yellow 黄色
		9 White 白色

剖面图 A-A

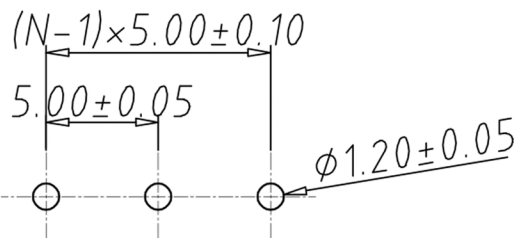

P.C.B.LAYOUT

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2'
.X	±0.15	.X	±1.5'
.XX	±0.10	.XX	±1'
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	欧式接线端子
单位	mm		间距5.00MM
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ103 系列



宁波康奈克斯电气有限公司
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MBE-1512](#) [MBE-1520](#) [MBE-154](#) [MBE-156](#) [MBES-156](#) [MH-2512](#) [MHE-132](#) [MHE-163](#) [MI-254 \(35\)](#) [MI-272](#) [MPT-275](#) [15602-04-08-21](#)
[ELM023100](#) [ELM10110G](#) [BA311TU](#) [BA411SU](#) [MV-254-D](#) [MV-255](#) [MV-493](#) [MVE-252](#) [MVE-253](#) [MVEB-153](#) [1705142](#) [1712417](#)
[1713088](#) [1745195](#) [1760594](#) [1-796689-8](#) [1800114](#) [20020314-C121B01LF](#) [KP03215000J0G](#) [KP04215000J0G](#) [S451](#) [29.007](#) [29.116](#) [30.204](#)
[30.503](#) [30.756](#) [30.853](#) [996750](#) [1710052](#) [1777707](#) [1-796692-3](#) [20020316-G071B01LF](#) [20020327-C061B01LF](#) [29590](#) [30.652](#) [30.710](#) [30.754](#)
[30.757](#)