

编号	修改原因	制图	审核	批准

• 材质&电镀
 螺丝: M3.0, 钢, 镀锌
 方块: 黄铜, 镀镍
 塑件: PA66, UL94V-2

• 电气性能

参考标准 UL

额定电压: 300V

额定电流: 24A

使用线径: 18-12WG

接触电阻: 20MΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min


• 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C

编码原则:

WJ10H-10.0-□□□□□□□□□□


X X X X
 Customer Request
 客 户 需 求



1	Single pitch
2	Double pitch
2	双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

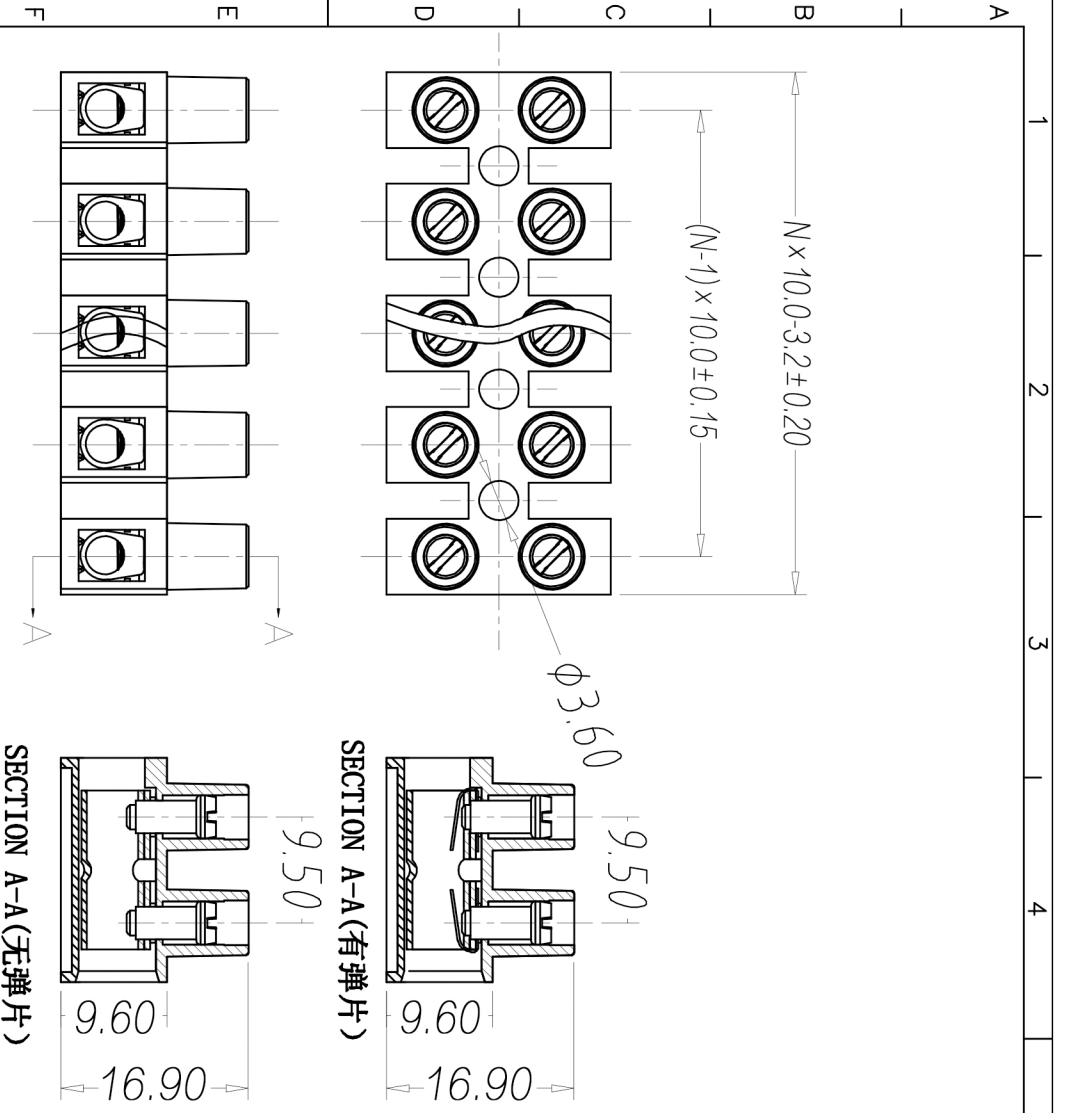

尺寸公差:	±0.20 X. ±0.15 .XX	角度公差:	X. ±2° X. ±1.5° .XX
图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1	图框	1\1
图框编号			

投影法 品名 贯通式接线端子
 单位 mm 间距10.0MM
 纸张尺寸 A4 产品系列 WJ10H/10HWP系列

WJ 宁波康奈克斯电气有限公司
NINGBO Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MBE-1512](#) [MBE-1520](#) [MBE-154](#) [MBE-156](#) [MBES-156](#) [MH-2512](#) [MHE-132](#) [MHE-163](#) [MI-254 \(35\)](#) [MPT-275](#) [ELM10110G](#) [BA311TU](#)
[BA411SU](#) [MV-254-D](#) [MV-255](#) [MV-493](#) [MVE-252](#) [MVE-253](#) [MVEB-153](#) [1705142](#) [1-796689-8](#) [1841320000](#) [S451](#) [29.007](#) [29.116](#) [30.204](#)
[30.503](#) [30.756](#) [30.853](#) [9872-0-00-15-00-00-33-0](#) [996750](#) [1710052](#) [20020316-G071B01LF](#) [20020327-C061B01LF](#) [29590](#) [30.652](#) [30.710](#)
[30.754](#) [30.757](#) [32.058](#) [37.206](#) [37.208](#) [37.507](#) [37.558](#) [38331-5812](#) [38331-8018](#) [38540-1910](#) [39.002](#) [MBE-1517](#) [MBE-153](#)