


间距：3.5/3.81mm；极数：2x (2P-24P)；额定电压/电流：300V/8A

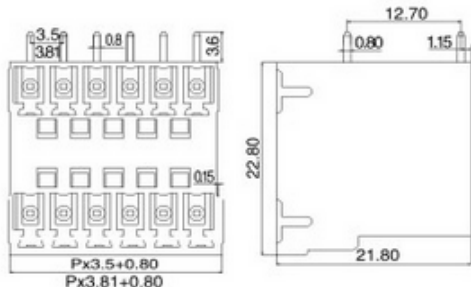

材质及电镀

间距：3.5/3.81mm
极数：2x (2P-24P)
焊针：黄铜、镀锡
塑件：PA66.UL94V-0

电气性能

额定电压：300V
额定电流：8A
耐电压：AC2000V/1Min

机械性能

温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃5秒

MATERIAL

Pitch: 3.5/3.81mm
Poles: 2x (2P-24P)
Pin header: Brass、Tin plated
Housing: PA66. UL94V-0

ELECTRICAL

Rated voltage: 300V
Rated current: 8A
Withstanding voltage: AC2000V/1Min

MECHANICAL

Temperature range: -40℃~+105℃
MAX soldering: +250℃ for 5 sec.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP03-3,50](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFT07250](#) [ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH071G0E](#) [1700101](#) [1700410](#) [1702246](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1728941](#) [1734692](#) [1734795](#) [1740291](#) [1740628](#) [1740990](#) [1746952](#) [1750207](#) [1752865](#) [1754115](#) [1754144](#) [1756913](#) [1760051](#) [1760336](#) [1765111](#) [1776388](#) [1777701](#) [1783410](#)