

编号	修改原因	制图	审核	批准

$N \times 3.50 + 0.88 \pm 0.30$
 $(N-1) \times 3.50 \pm 0.15$

3.50 ± 0.20

2.345


2.90 ± 0.15

$0.80 \times 0.80 \pm 0.05$
 瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ for 5 Sec

9.15 ± 0.20

7.00 ± 0.20

- 材质&电镀
焊针: 黄铜, 镀锡
- 电气性能
塑件: PA66, UL94V-0
- 参考标准
UL IEC
- 额定电压: 300V 250V
- 额定电流: 8A 7A
- 接触电阻: 20MΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ / DC500V
- 耐电压: AC2000V/1min
- 机械性能

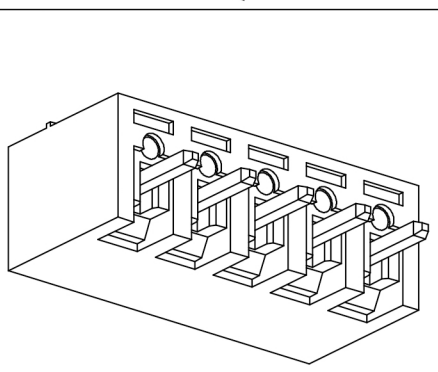



编码原则:
 WJ15EDGVC-3.5

X X X X
 Customer Request
 客户需求

No. of Pole
 极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色	
1	Grey 灰色
2	Blue 蓝色
3	Black 黑色
4	Green 绿色
5	Orange 橙色
6	Red 红色
7	Trans-Transparent 透明
8	Yellow 黄色
9	White 白色

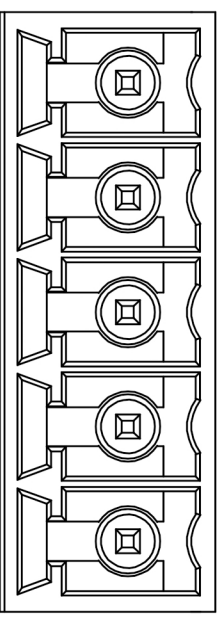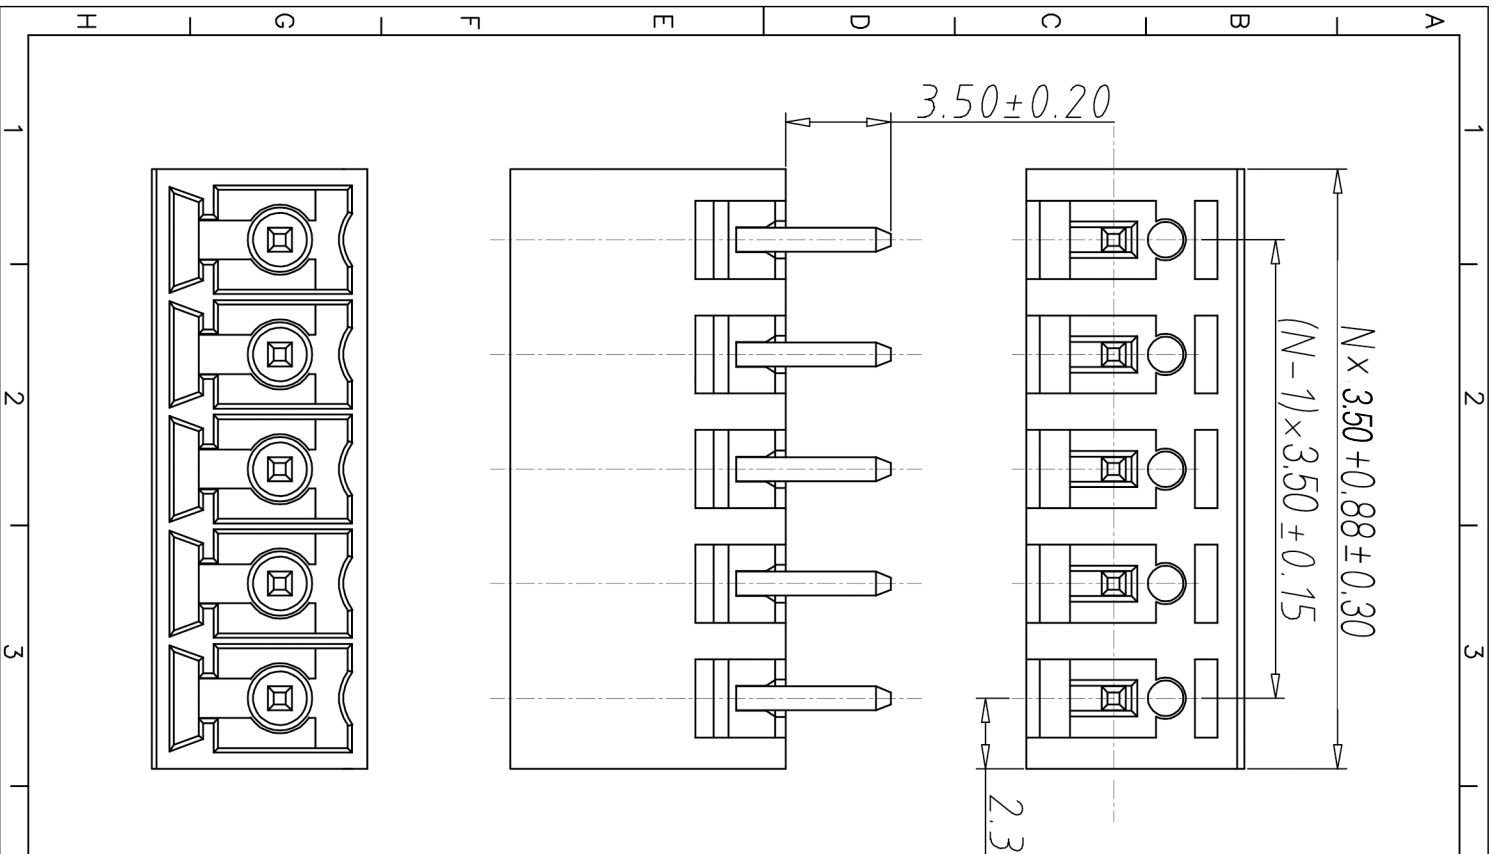

尺寸公差:

X	± 0.20	角度公差:	X	$\pm 2'$
X	± 0.15		X	$\pm 1.5'$
.XX	± 0.10		.XX	$\pm 1'$

投影法

单位 mm

纸张尺寸 A4

品名

插拔式接线端子

3.5间距
 WJ15EDGVC 系列



宁波康奈克斯电气有限公司
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

图纸类型

客户图纸

比例 1:1

图纸编号

图页 1\1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)