




编号	修改原因	制图	审核	核准

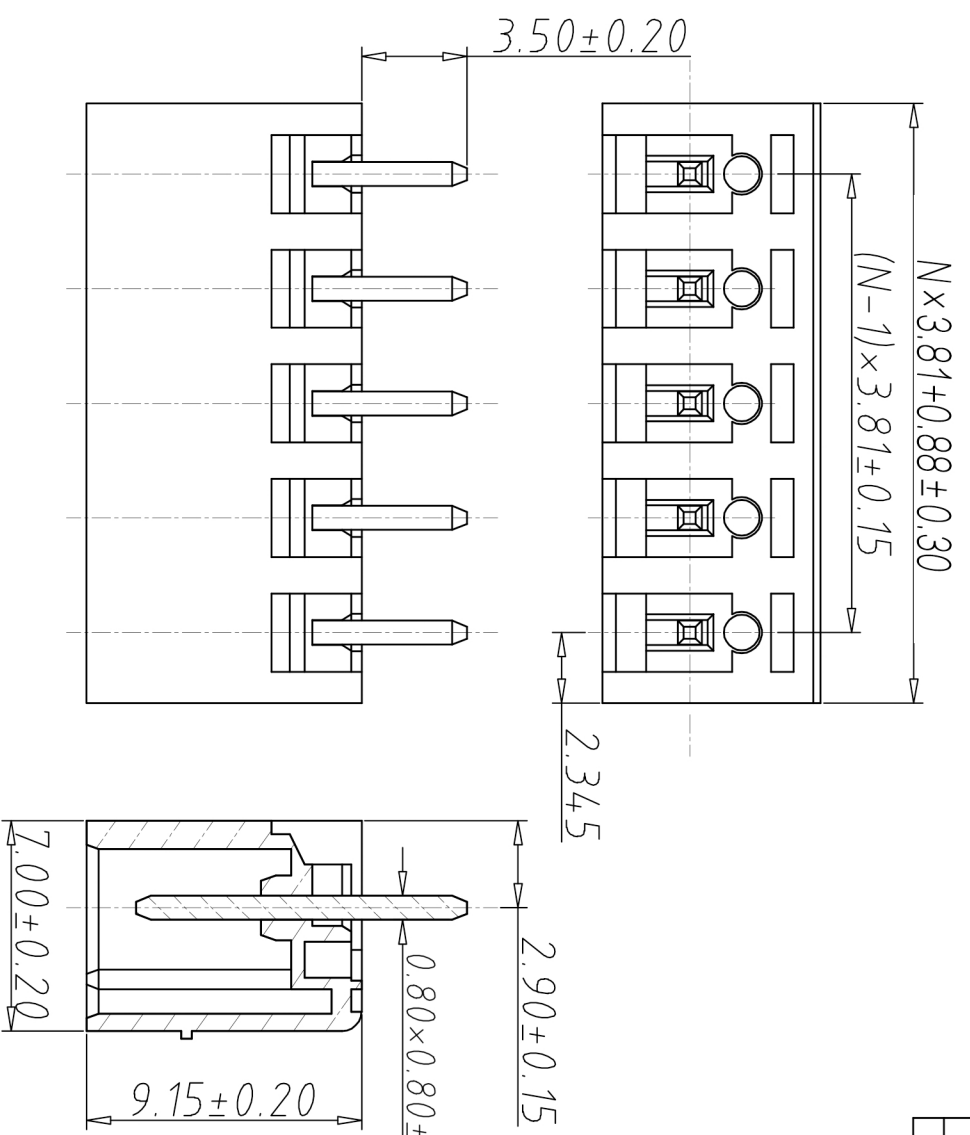


- 材质&电镀
焊针: 黄铜, 镀锡
塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能
参考标准 UL IEC
额定电压: 300V 250V
额定电流: 8A 7A
接触电阻: 20mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/1min
- 机械性能
温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ for 5 Sec

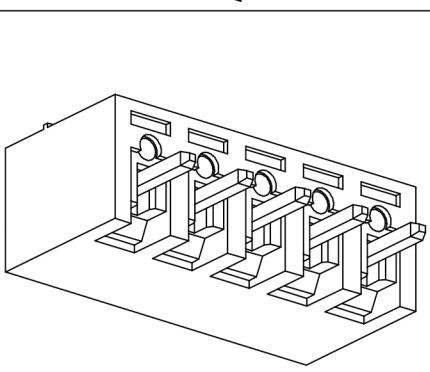

编码原则:
WJ15EDGVC-3.81—

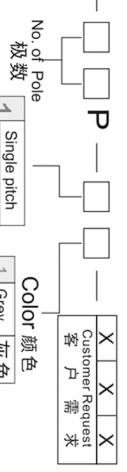

1	Single pitch	单倍间距
2	Double pitch	双倍间距

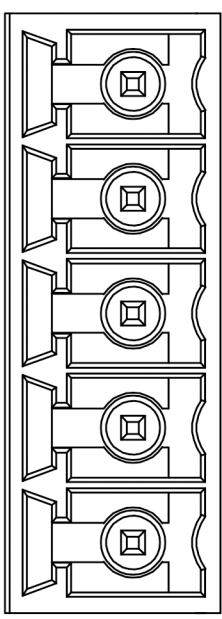

尺寸公差:	角度公差:
X, ± 0.20	X, $\pm 2'$
X, ± 0.15	X, $\pm 1.5'$
.XX, ± 0.10	.XX, $\pm 1'$

图影法	投影法	图影法
单位	mm	mm
纸张尺寸	A4	A4
比例	1:1	1:1
图影编号	客户图纸	图页
		1\1

WJ 宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

插拔式接线端子
3.81间距
WJ15EDGVC 系列

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#)