


| 编号 | 修改原因 | 制图 | 审核 | 核准 |
|----|------|----|----|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |





•材质&电镀
 焊针: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL94V-0
•电气性能
 参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A
 接触电阻: 20MΩ
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2000V/1min
•机械性能
 温度范围: -40°C~+105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec

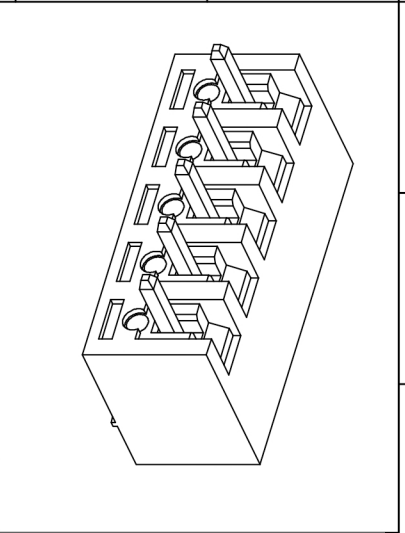

编码原则:
 WJ15EDGVC-3.81- P

| | | | |
|----------------|-------------------|----------|-----------------|
| No. of Pole 极数 | | Color 颜色 | |
| 1 | Single pitch 单倍间距 | 1 | Grey 灰色 |
| 2 | Double pitch 双倍间距 | 2 | Blue 蓝色 |
| | | 3 | Black 黑色 |
| | | 4 | Green 绿色 |
| | | 5 | Orange 橙色 |
| | | 6 | Red 红色 |
| | | 7 | Trans-parent 透明 |
| | | 8 | Yellow 黄色 |
| | | 9 | White 白色 |

Customer Request 客户需求

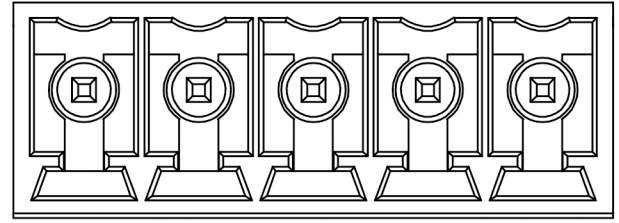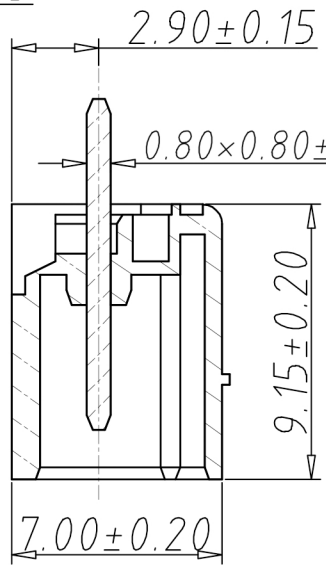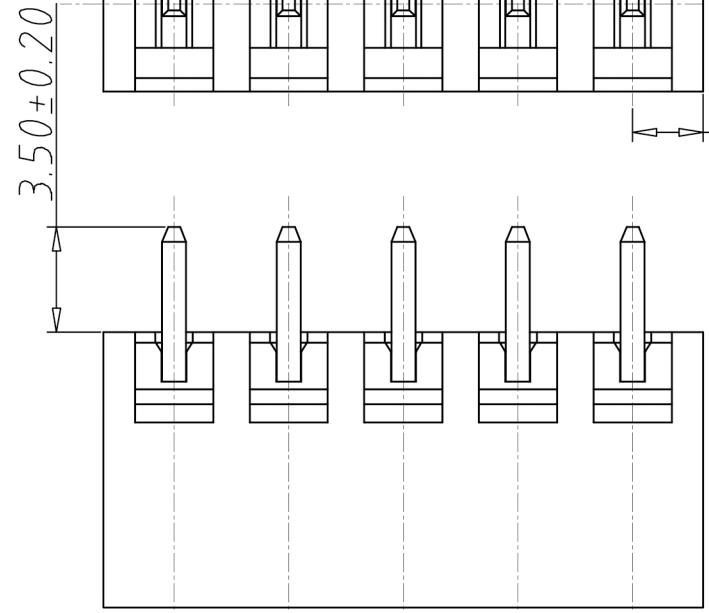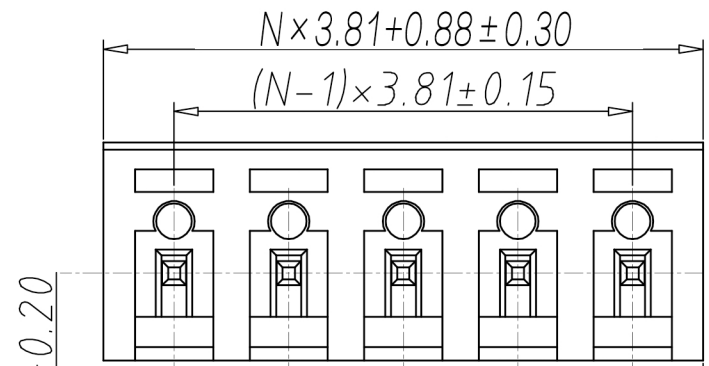

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 尺寸公差: | | 角度公差: | |
| X. | ±0.20 | X. | ±2' |
| .X | ±0.15 | .X | ±1.5' |
| .XX | ±0.10 | .XX | ±1' |
| 图纸类型 | 客户图纸 | | |
| 比例 | 1:1 | 图页 | 1\1 |
| 图纸编号 | | | |

| | | | |
|------|----|------|--------------|
| 投影法 | | 品名 | 插拔式接线端子 |
| 单位 | mm | | 3.81间距 |
| 纸张尺寸 | A4 | 产品系列 | WJ15EDGVC 系列 |

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP03-3,50](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFT07250](#) [ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH071G0E](#) [1700410](#) [1702246](#) [1705229](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1728941](#) [1734692](#) [1734795](#) [1740291](#) [1740628](#) [1746952](#) [1750207](#) [1752865](#) [1754115](#) [1754144](#) [1756913](#) [1760051](#) [1760336](#) [1765111](#) [1776388](#) [1777701](#) [1783410](#) [1800227](#) [1801080](#) [1809474](#)