


编号	修改原因	制图	审核	核准





**•材质&电镀**  
 焊针: 黄铜, 镀锡  
 塑件: PA66, UL94V-0  
**•电气性能**  
 参考标准 UL IEC  
 额定电压: 300V 250V  
 额定电流: 8A 7A  
 接触电阻: 20MΩ  
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V  
 耐电压: AC2000V/1min  
**•机械性能**  
 温度范围: -40°C~+105°C  
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec

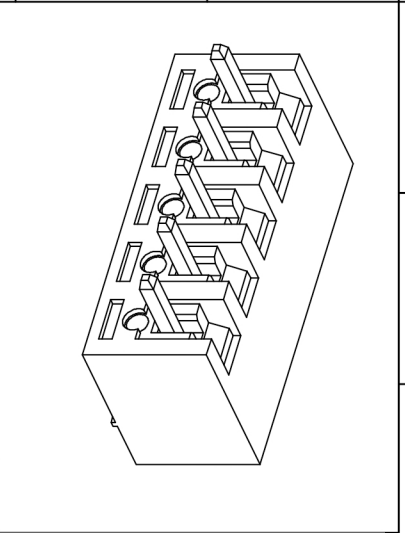

编码原则:  
 WJ15EDGVC-3.81-   P

No. of Pole 极数		Color 颜色	
1	Single pitch 单倍间距	1	Grey 灰色
2	Double pitch 双倍间距	2	Blue 蓝色
		3	Black 黑色
		4	Green 绿色
		5	Orange 橙色
		6	Red 红色
		7	Trans-parent 透明
		8	Yellow 黄色
		9	White 白色

Customer Request 客户需求

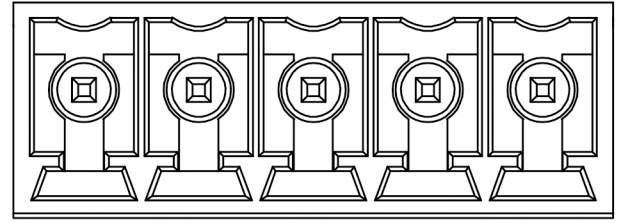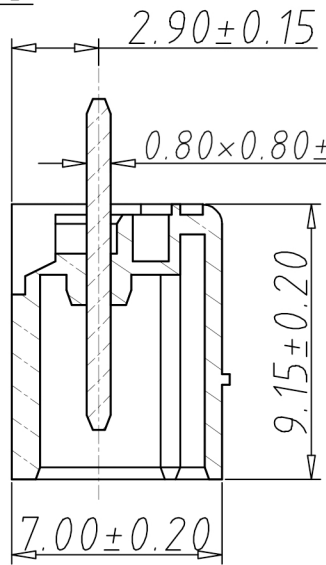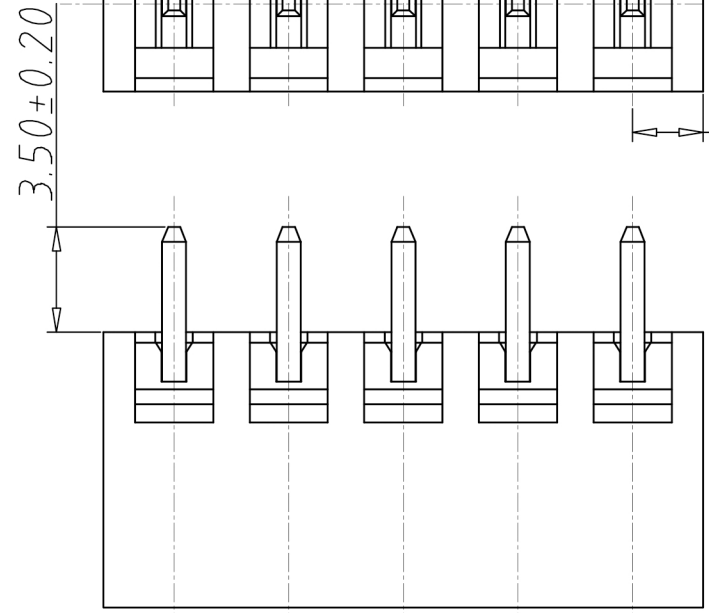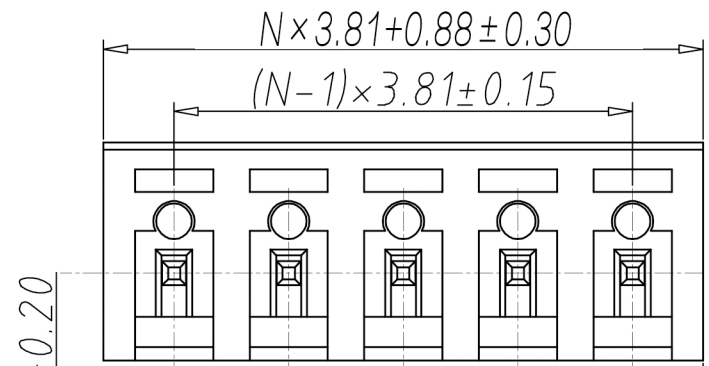

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2'
.X	±0.15	.X	±1.5'
.XX	±0.10	.XX	±1'
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	插拔式接线端子
单位	mm	3.81间距	
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ15EDGVC 系列

**宁波康奈克斯电气有限公司**  
**Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP03-3,50](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFT07250](#) [ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH071G0E](#) [1700410](#) [1702246](#) [1705229](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1728941](#) [1734692](#) [1734795](#) [1740291](#) [1740628](#) [1746952](#) [1750207](#) [1752865](#) [1754115](#) [1754144](#) [1756913](#) [1760051](#) [1760336](#) [1765111](#) [1776388](#) [1777701](#) [1783410](#) [1800227](#) [1801080](#) [1809474](#)