

编号	修改原因	制图	审核	批准


• 材质&电镀
 螺母: M2.5, 黄铜
 焊针: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL94V-0
 • 电气性能

参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A
 接触电阻: 20mΩ


绝缘电阻: 500MΩ / DG500V
 耐电压: AC2000V/1min

• 机械性能
 温度范围: -40°C ~ +105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:
 WJ15EDGVM-35 — P — X X X X
 Customer Request 客户需求



No. of Pole	极数	Color 颜色
1	1 单倍间距	1 Grey 灰色
2	2 双倍间距	2 Blue 蓝色
3	3 黑色	3 Black 黑色
4	4 绿色	4 Green 绿色
5	5 橙色	5 Orange 橙色
6	6 红色	6 Red 红色
7	7 透明	7 Trans- 透明
8	8 黄色	8 Yellow 黄色
9	9 白色	9 White 白色

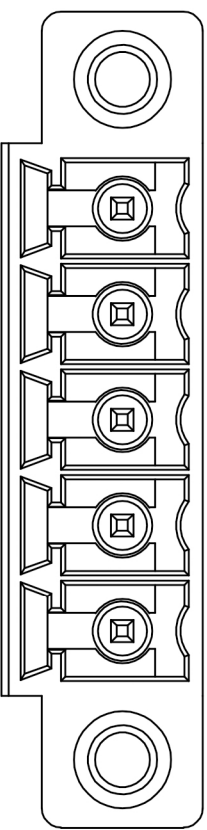

尺寸公差:	角度公差:
X, ±0.20	X, ±2'
.X, ±0.15	.X, ±1.5'
.XX, ±0.10	.XX, ±1'

投影法	品名	插拔式接线端子
单位 mm	WJ15EDGVM 系列	
纸张尺寸 A4		
比例 1:1	客户图纸	
图例		
图例		
图例		

Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd
 宁波康奈克斯电气有限公司

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)