

编号								
修改原因								
制图								
审核								
批准								

• 材质&电镀
螺母: M2.5, 黄铜
焊针: 黄铜, 镀锡
塑件: PA66, UL94V-0

• 电气性能

参考标准 UL IEC
额定电压: 300V 450V
额定电流: 15A 20A
接触电阻: 20MΩ
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

• 机械性能

耐电压: AC2000V/1min
温度范围: -40°C~+105°C
瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:

WJ2EDGVM-5.08 —


X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---

Customer Request					
------------------	--	--	--	--	--





1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

1	单倍间距
2	双倍间距

1	极数
---	----

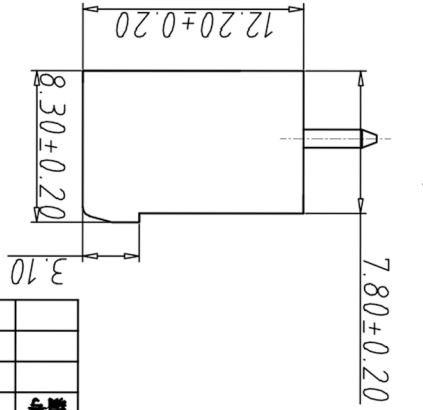

SECTION A-A

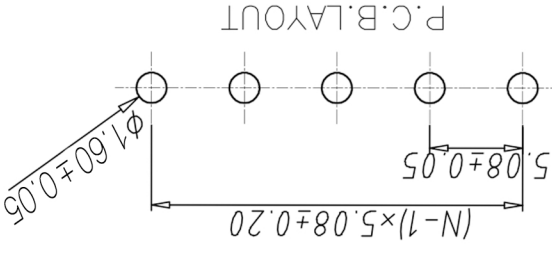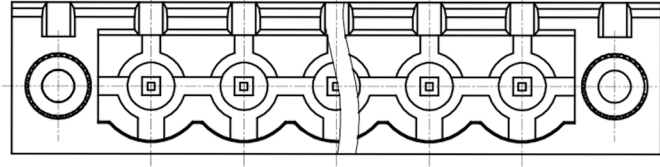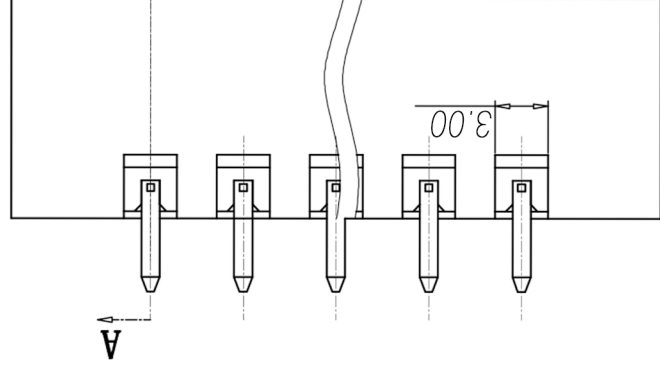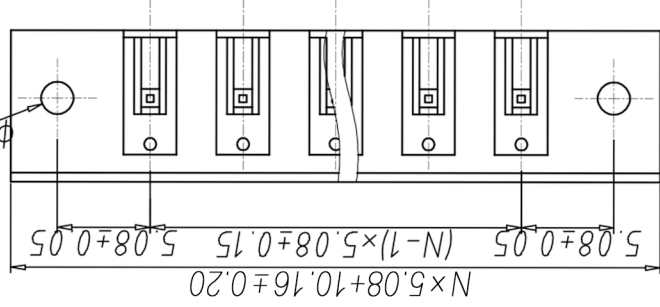

尺寸公差:	X. ±0.20	X. ±0.15	.XX ±0.10
角度公差:	X. ±2°	.X ±1.5°	.XX ±1°

图影法	品名	款式接线端子	间距5.08MM
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ2EDGVM 系列

NWV
宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#)