
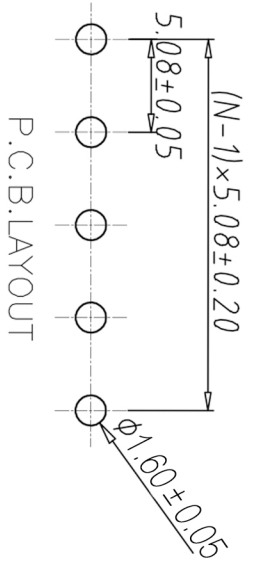
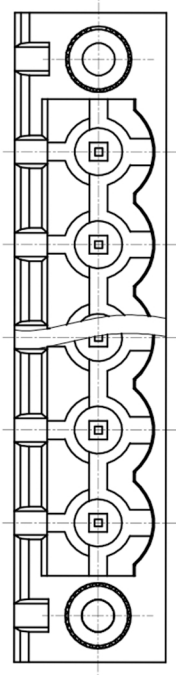
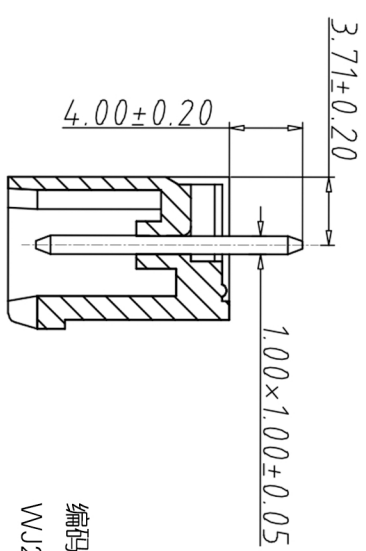
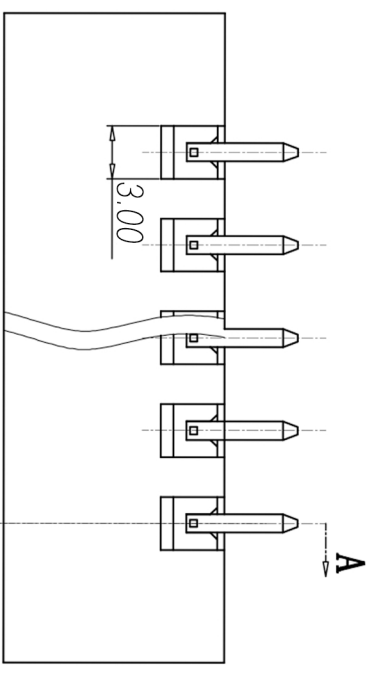
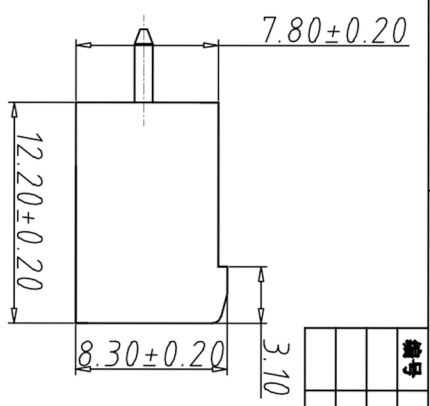



1	2	3	4	5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核	批准			

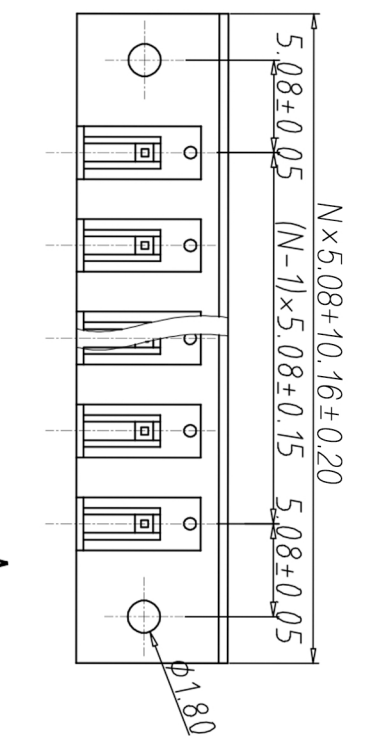

• 材质&电镀  
 螺母: M2.5, 黄铜  
 焊针: 黄铜, 镀锡  
 塑件: PA66, UL 94V-0  
 • 电气性能  
 参考标准 UL IEC  
 额定电压: 300V 450V  
 额定电流: 15A 20A  
 接触电阻: 20MΩ  
 绝缘电阻: 500MΩ / DC500V  
 耐电压: AC2000V / 1min  
 • 机械性能  
 温度范围: -40°C ~ +105°C  
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:

WJ2EDGVM-5.08

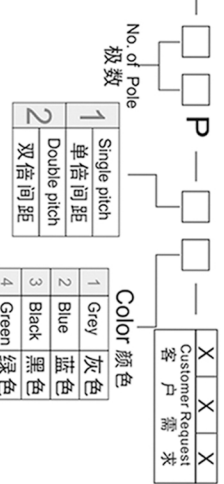

尺寸公差: 角度公差:

X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图纸编号			

投影法	第一角投影	品名	卧式接线端子
单位	mm	规格	WJ2EDGVM系列
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ2EDGVM系列

**WJ**  
**浙江**  
 宁波康奈克斯电气有限公司  
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#)