





5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核

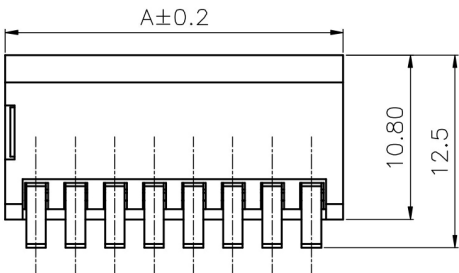

**• 电气特性**

在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动2000次。  
 开关不常切换的额定电流: 100mA, 耐压50VDC。

经常切换的额定电流: 25mA, 耐压24VDC。  
 接触阻抗: 初始值最大50mΩ,  
 绝缘阻抗: 最小100mΩ, 500VDC。  
 耐压强度: 500VAC/1分钟  
 极际电容: 最大5PF。  
 回路: 单接点单选择。

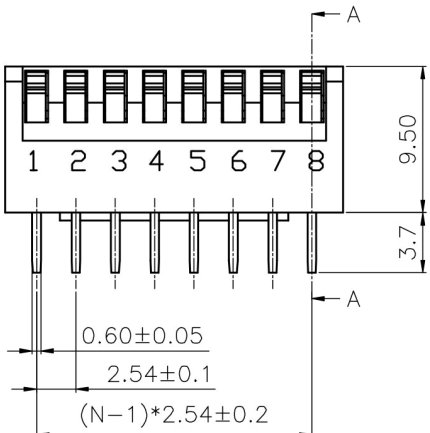

**• 机械特性**


操作力: 0.2kgf Max  
 推扭行程: 2.00mm  
 使用温度: -20°C~+70°C  
 储存温度: -40°C~+85°C

**• 特性**

底座: UL94V-0, PBT, 黑色  
 上盖: UL94V-0, PBT, 红色, 黑色, 蓝色  
 推钮: UL94V-0, PBT, 白色  
 端子: 磷青铜

Dimension

Position	DIM.A(mm)
2	6.64
3	9.18
4	11.72
5	14.2
6	16.8
7	19.34
8	21.88
9	24.42
10	26.96
12	32.04

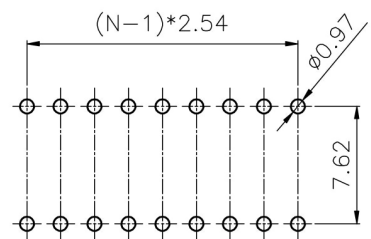

RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

<b>尺寸公差:</b>		<b>角度公差:</b>	
X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°
<b>绘图类型</b>	<b>CUSTOMER</b>		
<b>比例</b>	1:1	<b>图页</b>	1\1
<b>图纸编号</b>			

<b>投影法</b>		<b>品名</b>	
<b>单位</b>	mm	开关 间距2.54MM	
<b>纸张尺寸</b>	A4	<b>产品系列</b>	KF1002 系列
深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM			
KH-1002-CB2.54-6P		0755-83044319	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DIP Switches/SIP Switches](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[79B10T](#) [8136-475G4T](#) [G7G-1A2-CB-DC12](#) [DRS4016](#) [1825444-1](#) [193005MS](#) [195010MS](#) [200183](#) [206002](#) [208004](#) [208007ST](#) [208008](#)  
[25.350.0653.0](#) [SDA10H1BDA](#) [97R06ST](#) [A2C-2A5](#) [1825444-7](#) [ADE12S04](#) [206005RAS](#) [206007](#) [209005LPST](#) [2-1825058-8](#) [219002LPST](#)  
[219002MSTJRF](#) [219012MST](#) [25.352.0353.0](#) [CXDRIVEV2X](#) [LA2-002-DC24](#) [DSR02T](#) [193004MS](#) [E2FMX2D1M1TGJ03M](#) [NDI10H](#) [219-](#)  
[9MSTP](#) [219008LPSTR](#) [EPM02FV](#) [206010RAST](#) [76SB05](#) [TD06H0SK1](#) [Z7.255.9027.0](#) [1-1825058-3](#) [1825428-4](#) [219-10LPSTF](#)  
[E3ZG6111D03M](#) [G4D212PUSTV2DC5](#) [HARW0002](#) [EPG301BT06](#) [1-1825058-6](#) [E3TSL23M5J03M](#) [Y5795](#) [7R0060](#)