


型号: KH-102540-DZ

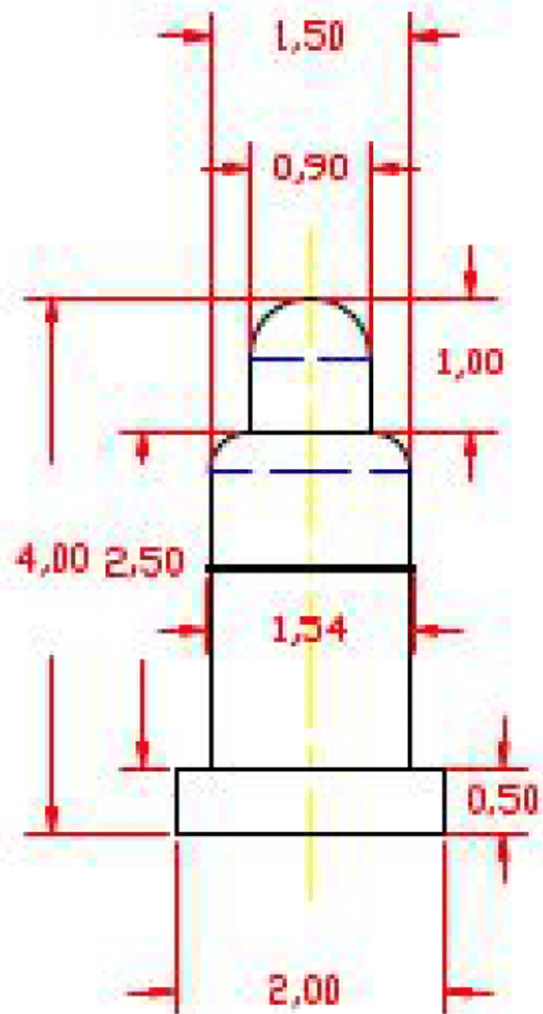

1.材料和电镀:

针筒为黄铜合金, 镀镍50-60 μ ”镀金1 μ ”.

针头为黄铜合金, 镀镍50-60 μ ”镀金1 μ ”.

弹簧为不锈钢.

2.持续工作电流: 1.0A

3.工作电压: 低于12V@25 $^{\circ}$ C

4.使用寿命: 10000次以上


5.耐久性: 10000次弹簧力保持在范围内.

6.正向力: 工作点大于70 μ f

7.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀.

8.可焊性试验 230 \pm 5 $^{\circ}$ C \pm 1Seconds湿焊覆盖率96%以上.

技术详询



深圳市金航标电子有限公司

第三角法		品牌	Pogopin	日期	2016/08/16
公差配合参照标准	0.02	规格	PG2.0-4.0-2P-3.0PH-15H	设计	phoenix
0 = \pm 0.1	\varnothing 0.03	材质	铜合金	审核	
0.0 = \pm 0.05	\perp 0.02	客户料号		确认	
0.00 = \pm 0.02	\parallel 0.04	表面处理	镀金	单位	mm
0.000 = -	\angle 0.02	料号	XYX-00031	比例	1:1 版本 REV:A
日期	修改内容	版本	备注		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circuit Board Hardware - PCB category](#):

Click to view products by [Kinghelm manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[8919-0-00-15-00-00-03-0](#) [0132-0-15-01-30-27-04-0](#) [0135-0-15-01-30-27-04-0](#) [5970-1-15-01-32-14-04-0](#) [0132-0-15-15-30-27-04-0](#) [0135-0-15-15-30-27-04-0](#) [0149-0-15-15-30-27-04-0](#) [MBI 1 BLUE](#) [7305-0-15-15-47-14-10-0](#) [MKU 1 BLACK](#) [MLN 150/1 BLACK](#) [8579-0-15-80-11-27-10-0](#) [8579-1-15-15-11-27-10-0](#) [8637-0-15-15-21-14-10-0](#) [8830-0-15-01-22-14-10-0](#) [8836-0-00-21-00-00-03-0](#) [PRUEF 2 RED](#) [9976-0-00-00-00-00-03-0](#) [1178-0-01-80-00-00-03-0](#) [PW1616](#) [1215-3-05-00-00-00-01-0](#) [1303-0-15-15-47-14-04-0](#) [1404-3](#) [1404-4](#) [1406-4](#) [1407-3](#) [1406-3](#) [1407-4](#) [1408-3](#) [1424-4](#) [1426-3](#) [1427-3](#) [1427-4](#) [1428-3](#) [1419-4](#) [1424-3](#) [1426-4](#) [1428-4](#) [MPS 1 BLACK](#) [1520150-1](#) [1548-103](#) [1801-0-15-15-30-27-04-0](#) [1938-0-00-00-00-00-03-0](#) [1942-0-00-00-00-00-03-0](#) [2101-3-00-44-00-00-07-0](#) [2104-2-01-44-00-00-07-0](#) [2108-2-00-50-00-00-07-0](#) [2108-3-00-44-00-00-07-0](#) [2109-2-00-44-00-00-07-0](#) [2110-2-00-44-00-00-07-0](#)