

Technical data:
Insulator body:

Glass filled thermoplastic Polyester.
self-extinguishing, rated

Curent Rating:
Contact

3 AMP.



plating

Phosphor bronze

Operating Temperature:

Gold or tin over nickel

-40°C to +105°C.

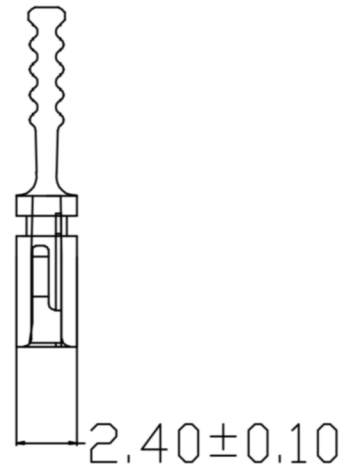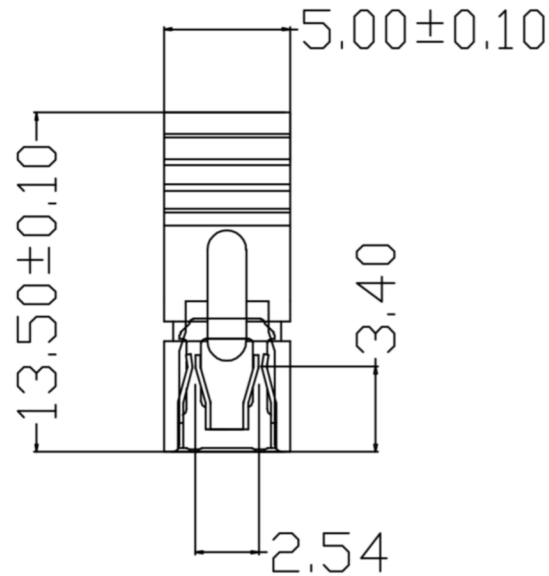

产品名称 TITLE	MJ-6B2.54*13.5	材料 MATERIAL	版本 VER	单位 UNITS	MM	日期 DATE	2010/3/18
零件名称 ACCESSORY	数量 QNTY	比例 SCALE	制图 DRAWN	审核 CHK'D	角法 DROJ		
深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn			一般公差	核准 APPROVED	 第三角法		
KH-2.54TXM-CB-13.5H-B			x ±0.10				
0755-28190160			.x ±0.01				
			x ±0.002				
			x ±5°				

变更次数	变更内容 Content of Change	担当 ACT
------	---------------------------	-----------

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)