
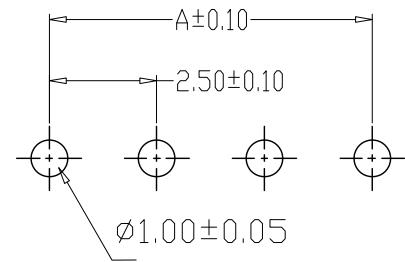


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{M}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

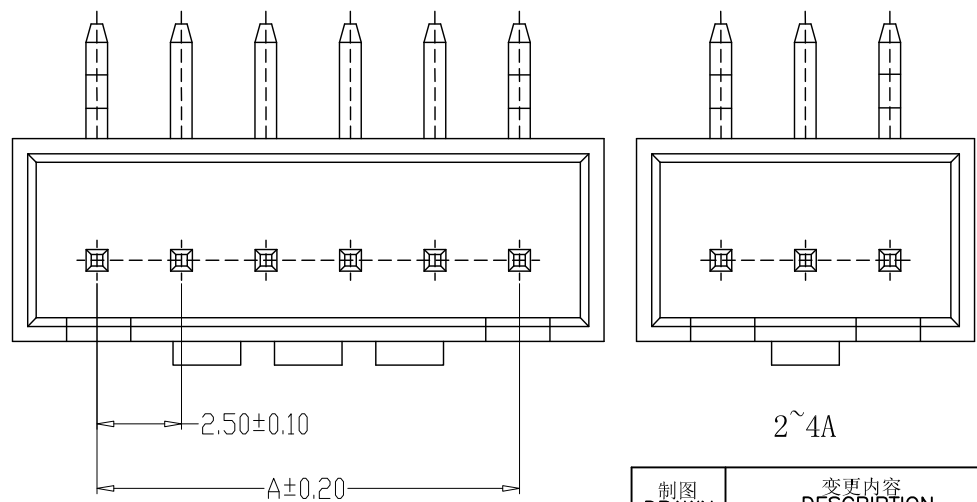

PCB LAYOUT

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A2504-R-02AWD	2.50	7.50
A2504-R-03AWD	5.00	10.00
A2504-R-04AWD	7.50	12.50
A2504-R-05AWD	10.00	15.00
A2504-R-06AWD	12.50	17.50
A2504-R-07AWD	15.00	20.00
A2504-R-08AWD	17.50	22.50
A2504-R-09AWD	20.00	25.00
A2504-R-10AWD	22.50	27.50
A2504-R-11AWD	25.00	30.00
A2504-R-12AWD	27.50	32.50
A2504-R-20AWD	47.50	52.50

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	钱岳生		料号 PART NO.	A2504-R-NAWD		版本 REV.	A		
			X \pm 0.25	X* \pm 2'		2021、05、03	品名		HA定位弯针			页次	1/1	
			.X \pm 0.20	.X* \pm 1'		核 查 CHECK	张 名		TITLE			客户料号	SHEET	1/1
			.XX \pm 0.15	.XX* \pm 0.5'		核 准 APPROVAL	张 名		客户料号 CUTM. NO.			深圳市金航标电子有限公司		
.XXX \pm 0.10	.XXX* \pm 0.5'	单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1	KH-A2504-R-06AWD	0755-28190160							

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)