


PCB LAYOUT

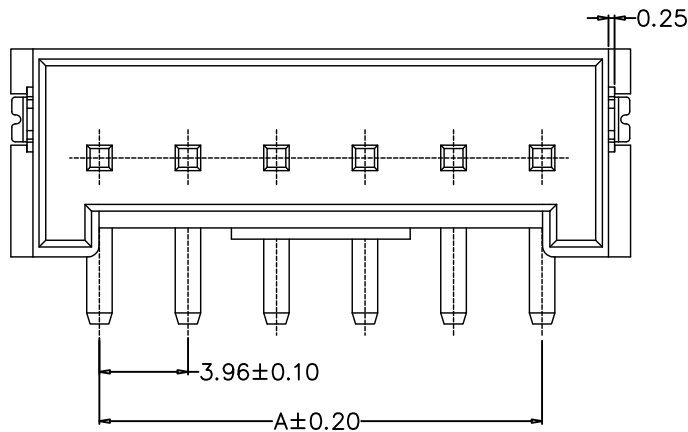

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

编 号	尺寸 (mm)		
	A	B	C
A3961-02AB	3.96	9.90	11.88
A3961-03AB	7.92	13.86	15.84
A3961-04AB	11.88	17.82	19.80
A3961-05AB	15.84	21.78	23.76
A3961-06AB	19.80	25.74	27.72
A3961-07AB	23.76	29.70	31.68
A3961-08AB	27.72	33.66	35.64
A3961-09AB	31.68	37.62	39.60
A3961-10AB	35.64	41.58	43.56
A3961-11AB	39.60	45.54	47.52
A3961-12AB	43.56	49.50	51.48

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENEAL TOLERANCE		制图 DRAWING	钱岳生			料号 PART NO.	A3961-NAB		版本 REV.	A
			X.±0.25	X.*±2'		2014、07、01				VH		页次 SHEET	1/1
			.X±0.20	.X*±1'	审核 CHECK	2014、07、03	张名	客户料号 CUTM. NO.		WAFER SMT TYPE			
			.XX±0.15	.XX*±0.5'	核准 APPROVAL	2014、07、05	张名	深圳市金航标电子有限公司 www.kinghel.com.cn					
			.XXX±0.10	.XXX*±0.5'	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	KH-A3961-03AB		0755-28190160		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MBE-1512](#) [MBE-1520](#) [MBE-154](#) [MBE-156](#) [MBES-156](#) [MH-2512](#) [MHE-132](#) [MHE-163](#) [MI-254 \(35\)](#) [MI-272](#) [MPT-275](#) [15602-04-08-21](#)
[ELM023100](#) [ELM10110G](#) [BA311TU](#) [BA411SU](#) [MV-254-D](#) [MV-255](#) [MV-493](#) [MVE-252](#) [MVE-253](#) [MVEB-153](#) [1705142](#) [1712417](#)
[1713088](#) [1745195](#) [1760594](#) [1-796689-8](#) [1800114](#) [20020314-C121B01LF](#) [KP03215000J0G](#) [KP04215000J0G](#) [S451](#) [29.007](#) [29.116](#) [30.204](#)
[30.503](#) [30.756](#) [30.853](#) [996750](#) [1710052](#) [1777707](#) [1-796692-3](#) [20020316-G071B01LF](#) [20020327-C061B01LF](#) [29590](#) [30.652](#) [30.710](#) [30.754](#)
[30.757](#)