
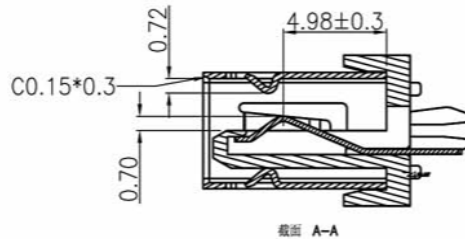
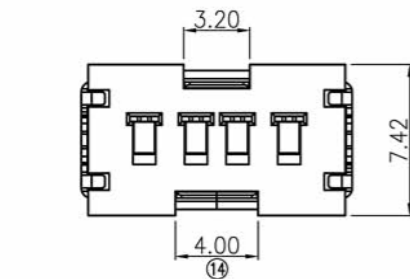

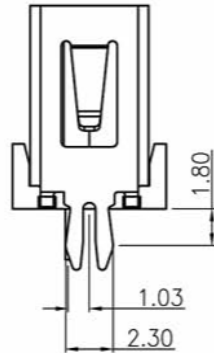


备注:

电气性能:
 接触阻抗: 30 毫欧 (最大)
 绝缘阻抗: 1000 兆欧 (最小)
 耐高压: 500V AC 一分钟

材料:

胶芯: PBT
 端子: 黄铜C2680
 外壳: 黄铜C2680
 电镀:
 端子: 接触区域镀金1u", 焊接区镀亮锡100-200u"
 外壳: 全区域镀镍50-80u"

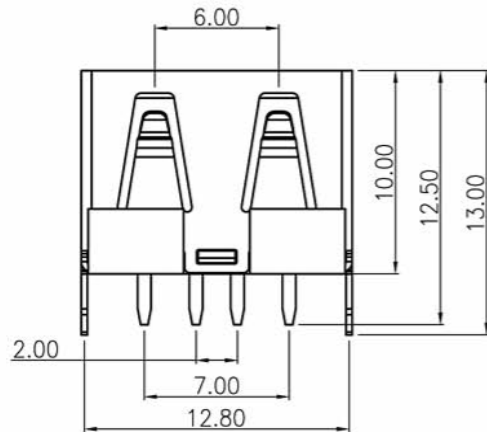

截面 A-A

91-US01-XXX

— 650: PBT白色 铜壳
 — 651: PBT黑色 铜壳

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 .XXX ±0.15
 .XX ±0.30
 .X ±0.45
 .X' ±3'

产品名称: USB AF 10.0 180度 无卷边
 PART NAME:

料号: See Table
 PART NO: C

深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM

KH-AF180ZJ-10 0755-83044319

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL:	SEE SPECIFICATION	APPROVED
					PROJECTION:	THIRD ANGLE PROJECTION	CHECKED
					UNIT:	SCALE	REV(NO)
					mm	1:1	A
					SHEET	DATE	1 OF 1
					DRAWN	2011.12.05	Hexing

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#)
[1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [USB-A-D-VT](#)
[USB-A-S-RA-TSMT](#) [1310-1023-02](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [1040870124](#) [CAP-](#)
[WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#) [ZX40-B-5S-1500-](#)
[STDA\(30\)](#) [GSB3116344HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#)
[HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#)
[HYCW213-USBA04-113B](#) [UB-20AMFM-SL7A01](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#)