
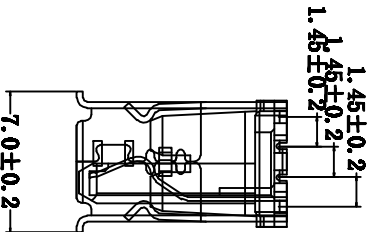


1.1±0.3

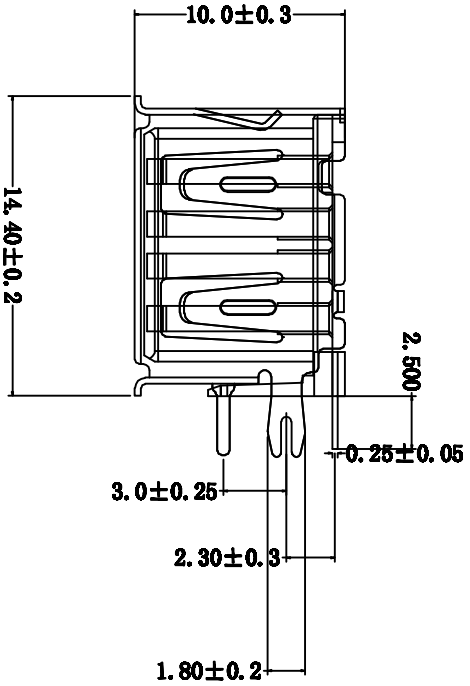

NOTES:

- 1.材料: C9460R-4, T=0.20±0.01mm (CR1919R-4性能要求)
- 2.镀层: 100U<sup>2</sup>Nm.
- 3.外壳电镀层厚度不得有氧化、发黑、发蓝、发绿等不匀。
- 4.电镀性能层厚度达到95%以上, 附着力测试, 外壳表面导电100度。
- 电镀层不得有裂纹现象。
- 5.外壳电镀层厚度为0.05mm.
- 6.外壳不允许有压伤、划伤、凹痕等不匀现象。
- 7.电镀层厚度4小时内, 达到95%以上。
- 8.电镀层厚度符合规格书。
- 9.△为插针的规格尺寸。
- 10.▽为CPK Dimension > 1.33.
- 11.⊕为基准尺寸。

(39)

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

KH-AF90ZJ-10JBC

0755-83044319

DRAWING (制图)

CHECKED (审核)

APPROVED (批准)

MATERIAL (材质)  
SEE NOTE

COLOR (颜色)  
SEE NOTE

FINISH (后处理)  
SEE NOTE

TOLERANCES (一般公差)

X±0.10, XX±0.05, XXX±0.03 X, ±0.0, X±2.0° XX±1.0°

TITLE (标题)

USB 侧插10.0有边

DWG NO. (图号)

PROJECTION (投影)  
UNITS (单位)  
MM

SCALE (比例)  
1:1

SHEET (张数)  
1/1

REV (版本)  
X1

REV (版本)

ECN NO. (ECN编号)

DATE (日期)  
2007/08/29

DRAWING (制图) APPROVED (批准)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[950](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#)  
[1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [USB-A-D-VT](#)  
[USB-A-S-RA-TSMT](#) [1310-1023-02](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [1040870124](#) [CAP-](#)  
[WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#) [ZX40-B-5S-1500-](#)  
[STDA\(30\)](#) [GSB3116344HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#)  
[HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#)  
[HYCW213-USBA04-113B](#) [UB-20AMFM-SL7A01](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#)