



符合RoHS环保要求

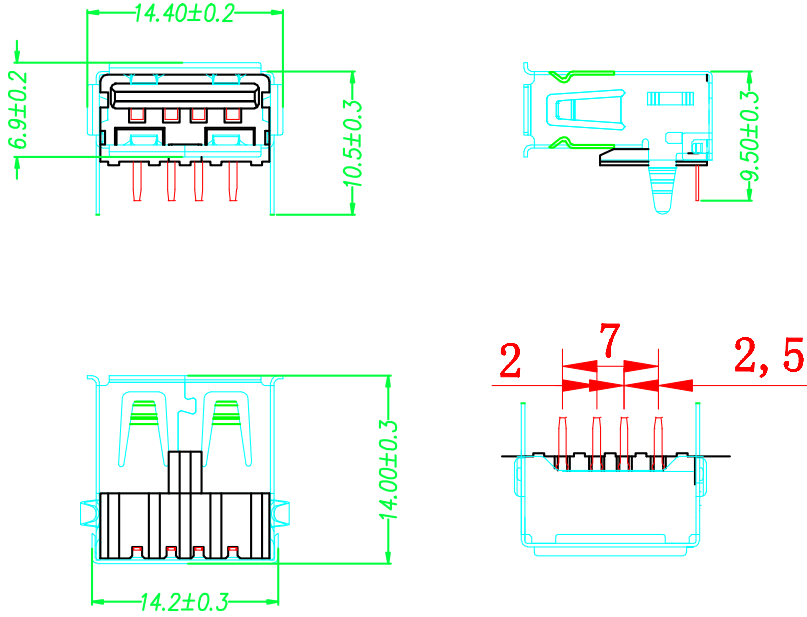

- 备注:
- 材质:
 - 外壳: C2680-H/SPCC
 - 端子: C2680-EH;
 - 塑胶: LCP/PBT/PP环保
 - 电镀规格:
 - 外壳: 全部区域镀亮镍80 μ ~120 μ Min. 电镀符合“RoHS”标准;
 - 端子: 先镀80~100u”镍打底, 再在接触区域镀金1u”, 在焊接区域镀雾锡120u”Min.
 - 外观:
 - 不可有脏污、模痕、压伤、错位等不良现象;
 - 盐雾试验要求:
 - 试验测试24H, 腐蚀等级达到9.8级以上;
 - 胶芯破坏测试要大于2.0Kgf;
 - LCP胶芯过高温240° ~260°
 - PBT胶芯过高温200° ~220°
 - PP胶芯过高温160° ~180°
 - 端子保持力每PIN要>8N;
 - 在没有焊PCB板时外壳与胶芯的止退力要35Nmax;
 - 有“☒”标志的尺寸为QIP检验尺寸;
 - 有“⊗”标志的尺寸为FAI全检尺寸;
 - 电气性能:
 - A. 耐压: AC500V/1MIN.
 - B. 绝缘阻抗: 1000M Ω/MIN.
 - C. 接触阻抗: 30m Ω/Max.

规格	产品料号	规格	产品料号
亮面白胶PP	909-020	麻面白胶PP	909-025
亮面黄胶PP	909-021	麻面白胶PP15.7	909-026
亮面黑胶PP	909-022		
铜壳白胶PBT	909-023		
铜壳白胶PP	909-024		

品名	USB-有后盖有边弯脚母座	绘制	页码	1/1
图纸编号		设计	版本	A
客户料号		审核	比例	1:1
图纸类型	成品图	核准	单位	mm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#)
[1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [USB-A-D-VT](#)
[USB-A-S-RA-TSMT](#) [1310-1023-02](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [1040870124](#) [CAP-](#)
[WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#) [ZX40-B-5S-1500-](#)
[STDA\(30\)](#) [GSB3116344HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#)
[HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#)
[HYCW213-USBA04-113B](#) [UB-20AMFM-SL7A01](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#)