

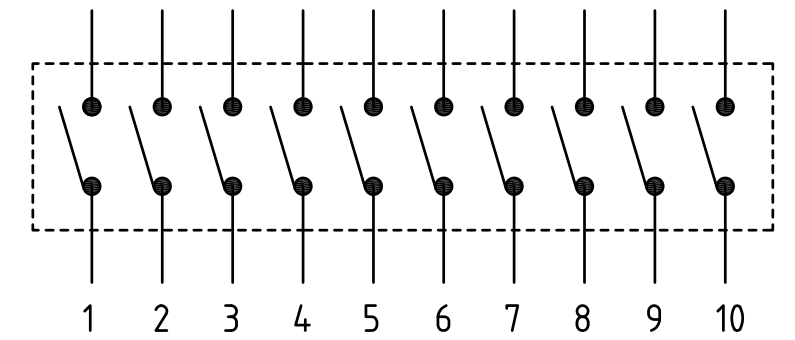



平推钮 (R)

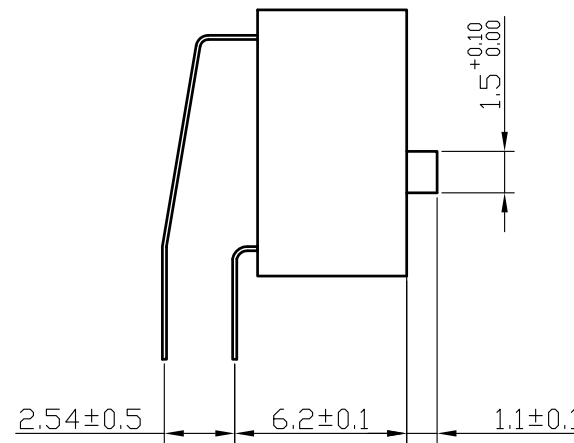

电路图

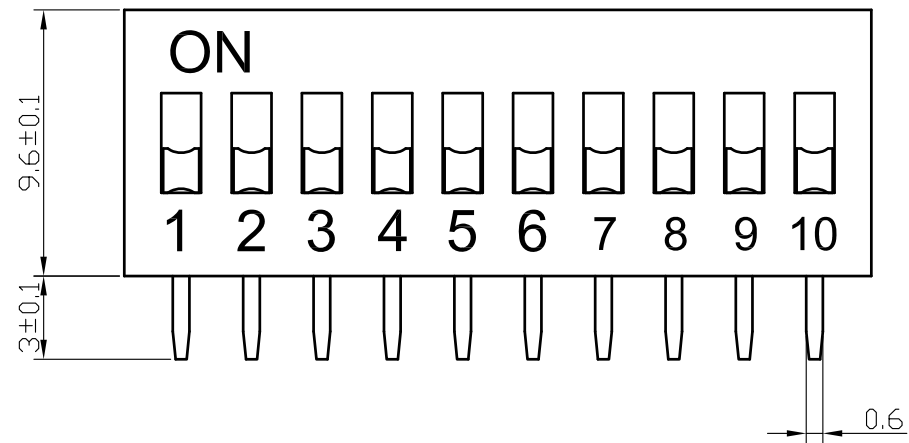

高推钮 (E)

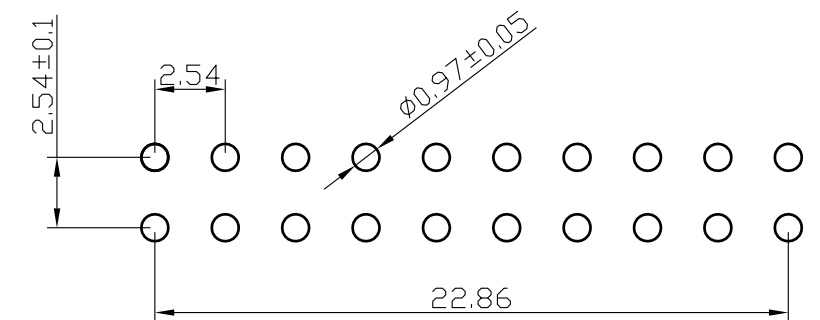

PCB开孔

开关特性:

- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
- 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
- 3、接触电阻: 50mΩ max
- 4、绝缘强度: 500VAC /lmin
- 5、操作力: 1000gf max
- 6、电气寿命: 2000次
- 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
- 8、焊接要求:
手工焊接: 320° C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 9、开关出厂处于断开状态。

材料:

- 盖子: PBT塑料(红色或蓝色)
- 底座: PBT塑料 (黑色)
- 操作杆: POM塑料(白色)
- 灌封胶: 环氧树脂
- 端子: 镀锡磷青铜, 触点镀金3μ" (或整体镀金1μ")
- 密封胶带: 聚酰亚胺KAPTON

型号说明:

| | | | | | | |
|------|------------|-----|-------------------|--------------|------|------|
| DA | E | -10 | R | -GA | T | /XXX |
| 弯脚代号 | E高推 R平推 | 10位 | R红色 B蓝色 N黑色 | GA全金 GT锡金 | 贴膜可选 | 附加信息 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|-------|----|-----|-----------------|
| 深圳市金航标电子有限公司 | | | | | | |
| WWW.BDS666.COM | | | | | | |
| 型号: KH-BM2.54-10P-W | | | | | | |
| 0755-83044319 | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 重量 比例 拨码开关 |
| 审核 | | | | | | 1 4:1 |
| 工艺 | | | 批准 | | | 共 张 第 张 DA□-10□ |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DIP Switches/SIP Switches](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[79B10T](#) [8136-475G4T](#) [G7G-1A2-CB-DC12](#) [DRS4016](#) [1825444-1](#) [193005MS](#) [195010MS](#) [200183](#) [206002](#) [208004](#) [208007ST](#) [208008](#)
[25.350.0653.0](#) [SDA10H1BDA](#) [97R06ST](#) [A2C-2A5](#) [1825444-7](#) [ADE12S04](#) [206005RAS](#) [206007](#) [209005LPST](#) [2-1825058-8](#) [219002LPST](#)
[219002MSTJRF](#) [219012MST](#) [25.352.0353.0](#) [CXDRIVEV2X](#) [LA2-002-DC24](#) [DSR02T](#) [193004MS](#) [E2FMX2D1M1TGJ03M](#) [NDI10H](#) [219-](#)
[9MSTP](#) [219008LPSTR](#) [EPM02FV](#) [206010RAST](#) [76SB05](#) [TD06H0SK1](#) [Z7.255.9027.0](#) [1-1825058-3](#) [1825428-4](#) [219-10LPSTF](#)
[E3ZG6111D03M](#) [G4D212PUSTV2DC5](#) [HARW0002](#) [EPG301BT06](#) [1-1825058-6](#) [E3TSL23M5J03M](#) [Y5795](#) [7R0060](#)