


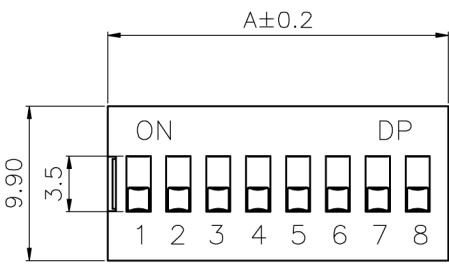


编号	修改原因	制图	审核	核准




SECTION A-A

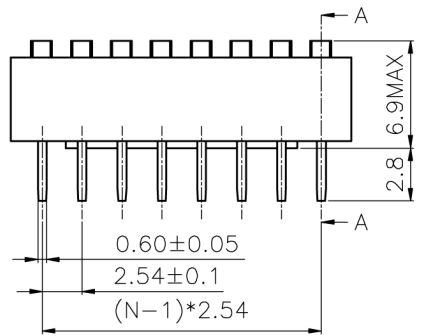

Dimension

Position	DIM.A(mm)
2	6.64
3	9.18
4	11.72
5	14.2
6	16.8
7	19.34
8	21.88
9	24.42
10	26.96
12	32.04

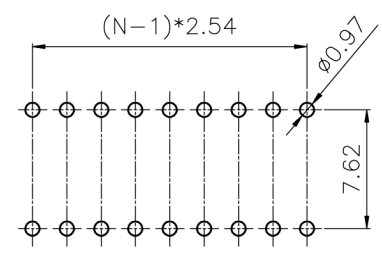

RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

• 电气特性

在电压24VDC与电流25mA之下测试,可来回拨动2000次.

开关不常切换的额定电流:100mA,耐压50VDC.

经常切换的额定电流:25mA,耐压24VDC.

接触阻抗:初始值最大50mΩ,

绝缘阻抗:最小100mΩ,500VDC.

耐压强度:500VAC/1分钟

极际电容:最大5PF.

回路:单接点单选择.

• 机械特性

操作力:0.2kgf Max

推扭行程:2.00mm

使用温度:-20°C~+70°C

储存温度:-40°C~+85°C

• 特性

底座:UL94V-0, PBT, 黑色

上盖:UL94V-0, PBT, 红色, 黑色, 蓝色

推钮:UL94V-0, PBT, 白色

端子:磷青铜

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°
绘图类型	CUSTOMER		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号	KF1001		

投影法		品名	平拨开关间距2.54mm
单位	mm	产品系列	KF1001 系列
纸张尺寸	A4	深圳市金航标电子有限公司	WWW.BDS666.COM
KH-BM2.54B-3P		0755-83044319	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DIP Switches/SIP Switches](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[79B10T](#) [8136-475G4T](#) [G7G-1A2-CB-DC12](#) [DRR60016](#) [DRS4016](#) [1825444-1](#) [200183](#) [206002](#) [219-6LPSTRF](#) [25.350.0653.0](#)  
[SDA10H1BDA](#) [97R06ST](#) [A2C-2A5](#) [1825058-4](#) [1825444-7](#) [ADE08SA04](#) [ADE12S04](#) [192960010](#) [206005RAS](#) [206007](#) [2-1825058-8](#)  
[25.352.0353.0](#) [CXDRIVEV2X](#) [LA2-002-DC24](#) [DSR02T](#) [E2FMX2D1M1TGJ03M](#) [NDI10H](#) [219-9MSTP](#) [EPM02FV](#) [206010RAST](#) [219-](#)  
[5LPSTJRF](#) [76SB05](#) [TD06H0SK1](#) [Z7.255.9027.0](#) [1-1825058-3](#) [1825428-4](#) [219-10LPSTF](#) [E3ZG6111D03M](#) [G4D212PUSTV2DC5](#)  
[EPG301BT06](#) [1-1825058-6](#) [E3TSL23M5J03M](#) [Y5795](#) [7R0060](#) [HARW0001](#) [ADE07S04](#) [432220096](#) [206005](#) [206006](#) [206010](#)