








Kinghelm®

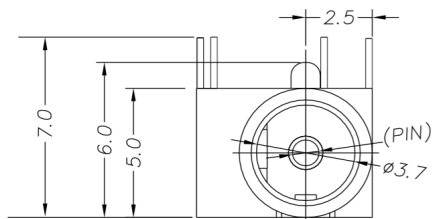

修正(标记)	描述	日期

主要技术性能	公差
额定电负荷	DC 30V\0.5A X, ±0.20
接触电阻	≤0.03Ω . X ±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ . XX ±0.05
耐压	AC500V(50Hz)/min . XXX ±0.02
插拔力	3-20N X' ±5°
使用温度范围	-30~70℃ . X" ±2°
使用寿命	5000次 . XX ±1°

线路板开孔尺寸

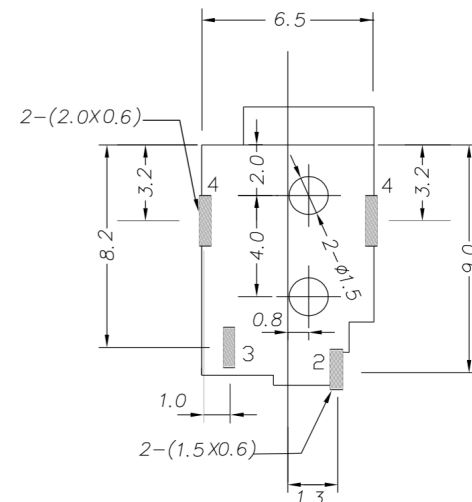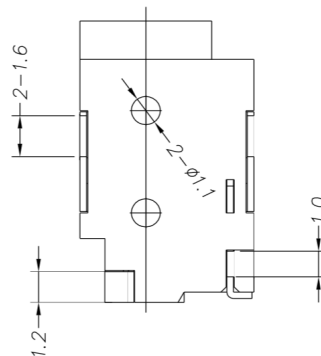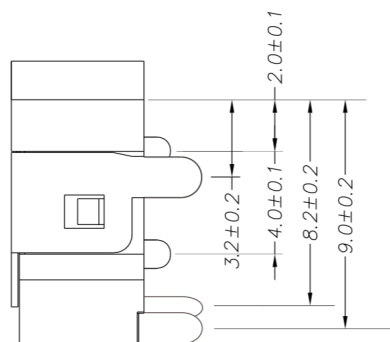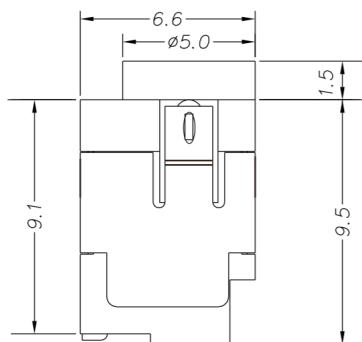

PIN	ø 1.0	ø 1.3
APPO		

7						
6						
5						
4	DC-031	外壳	1	H62黄铜带	T=0.25	镀银
3	DC-031	弹片	1	H62磷铜带	T=0.25	镀银
2	DC-031	中心针	1	H62黄铜带	T=0.20	镀银
1	DC-031	底座	1	PPA	黑色	
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

电路原理图	视角	设计	方成	部门会签	
		版次	A 2	装配部	冲压部
		日期	2017.09.20	注塑部	市场部
		比例	4:1	审核	核准
深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM		0755-83044319	
KH-DC-031-1.3		0755-83044319			

产品名称:	DC 电源插座
产品型号:	DC-031
图片编号:	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[163-0308-EX](#) [163-4012-EX](#) [163-4117-EX](#) [163-MJ22-EX](#) [171-0721-EX](#) [KLDX-SMT-0202-BPTR](#) [163-0179-EX](#) [163-4015-EX](#) [171-0722-E](#)
[K596](#) [KLD-0201-BC](#) [4C6831AX](#) [LCB60PW-M](#) [LCB60PB-M](#) [LCC30PB-M](#) [LCB50PW-M](#) [LCB50-M](#) [LCB60-F](#) [LCC30-M](#) [LCB40PW-M](#)
[LCC30PW-M](#) [LCB50-F](#) [LCB40-F](#) [LCB30-F](#) [LCC40-M](#) [LCC40PB-M](#) [LCB40PB-M](#) [LCC40-F](#) [LCB60-M](#) [LCC40PW-M](#) [LCB50PB-M](#)
[513820200](#) [DC-S014A-D025-20A](#) [DC007B-2.5-J](#) [DC005-2.5](#) [DC005-2.5-T](#) [DC-S019A-D025-10A](#) [DC007B-2.0](#) [DC-018-2.5A-2.5](#) [DC-005-](#)
[A25](#) [DC-005-A20](#) [DC-002-100](#) [DC-031A-130](#) [DC-031A-100](#) [DC-003A-130](#) [DC-045-130](#) [DC-192-130](#) [DC-033-130](#) [DC-011-100](#) [DC-002F-](#)
[130](#)