



# 深圳市金航标电子有限公司



PCB LAYOUT

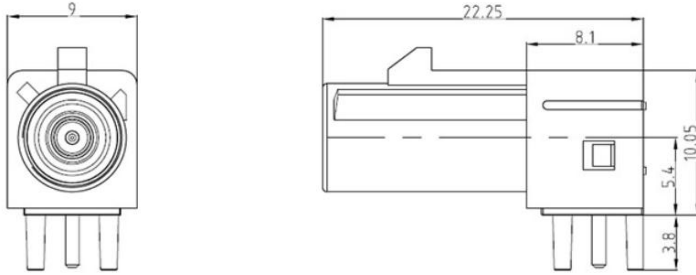

## 产品特点

产品参数:

### 一、电气性能

- 1.特性阻抗: 50Ω
- 2.频率范围: DC-6 GHz
- 3.工作电压: 335Volts rms
- 4.绝缘电阻: 1000MΩ Min
- 5.耐电压: 500Volts rms
- 6.接触电阻: 内导体-5mΩ Max; 外导体-2.5mΩ Max

### 二、机械性能

- 1.耐久: 100 cycles
- 2.插入力: 25 N Max
- 3.拔出力: 2 N Min
- 4.卡扣保持力: 110 N Min
- 5.防误插效能: 40 N Min

### 三、环境特性

- 1.使用温度: -40°C to +105°C
- 2.热冲击: USCAR-17, Paragraph 4.5.1
- 3.振动与机械冲击: USCAR-2, Paragraph 5.4.6
- 4.温度、湿度循环: USCAR-2, Paragraph 5.6.2
- 5.焊板方式: Hand soldering capable & wave soldering capable
- 6.适用峰值温度: 265°C, 5 seconds
- 7.认证: RoHS

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[R125315120](#) [8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [5916-1103-603](#) [0106-001-000](#) [6-0001-3](#) [6001-7071-019](#) [6002-7051-003](#) [6002-7551-202](#) [6059674-1](#) [619550-1](#) [630059-000](#) [M39012/25-0021](#) [M39012/79-3008](#) [M39030/3-01N](#) [M39030/3-03N](#) [M3933/25-29N](#) [M3933/25-36N](#) [6500-7071-046](#) [6501-1071-002](#) [M83723/72W24576](#) [M83723/72W2457N](#) [6769](#) [CX050L2AQ](#) [7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7003-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7010-1511-000](#) [7029-1511-060](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-012](#) [7210-1511-015](#) [7210-1511-019](#) [7210-1511-040](#) [7225-1512-050](#) [7242-1511-000](#) [73137-5015](#) [73251-0111](#) [73251-0672](#) [73276-1501](#) [73366-0013](#) [73404-2300](#) [73413-6080](#) [734151610](#)