


|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| CUSTOMER(客户): | Customer Part NO. (客户部品号): |
|               | Part Descripon(部品规格):      |

| Item                    | 项目       | Specification 规格值 |
|-------------------------|----------|-------------------|
| NO. of conductors       | 导体芯数 N   | 4P-96P            |
| Pitch                   | 间距 P     | 1.0±0.08          |
| Total Pitch             | 全间距 PT   | 3-95±0.1          |
| Total Length            | 总长度 L    | 25-20000±2        |
| Insulation Length       | 绝缘长度 IL  | 25-20000±2        |
| Margin Width            | 边缘宽度 M   | 1.0±0.1           |
| Total Width             | 总宽度 W    | 5-97±0.1          |
| Strip Length            | 线口长度 S1  | 1.5-5±0.5         |
| Strip Length            | 线口长度 S2  | 1.5-5±0.5         |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 B1 | 2.5-30±2          |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 B2 | 2.5-30±2          |
| Slanting                | 线口倾斜度 A  | ≤0.3              |
| Over lap                | 冲孔       | /                 |
| Terminal thickness      | 插入厚度 t1  | 0.3±0.02          |
| Thickness insulation    | 线身厚度 t   | 0.12±0.02         |
| Conductor thickness     | 导体厚度 Ct  | 0.035±0.01        |

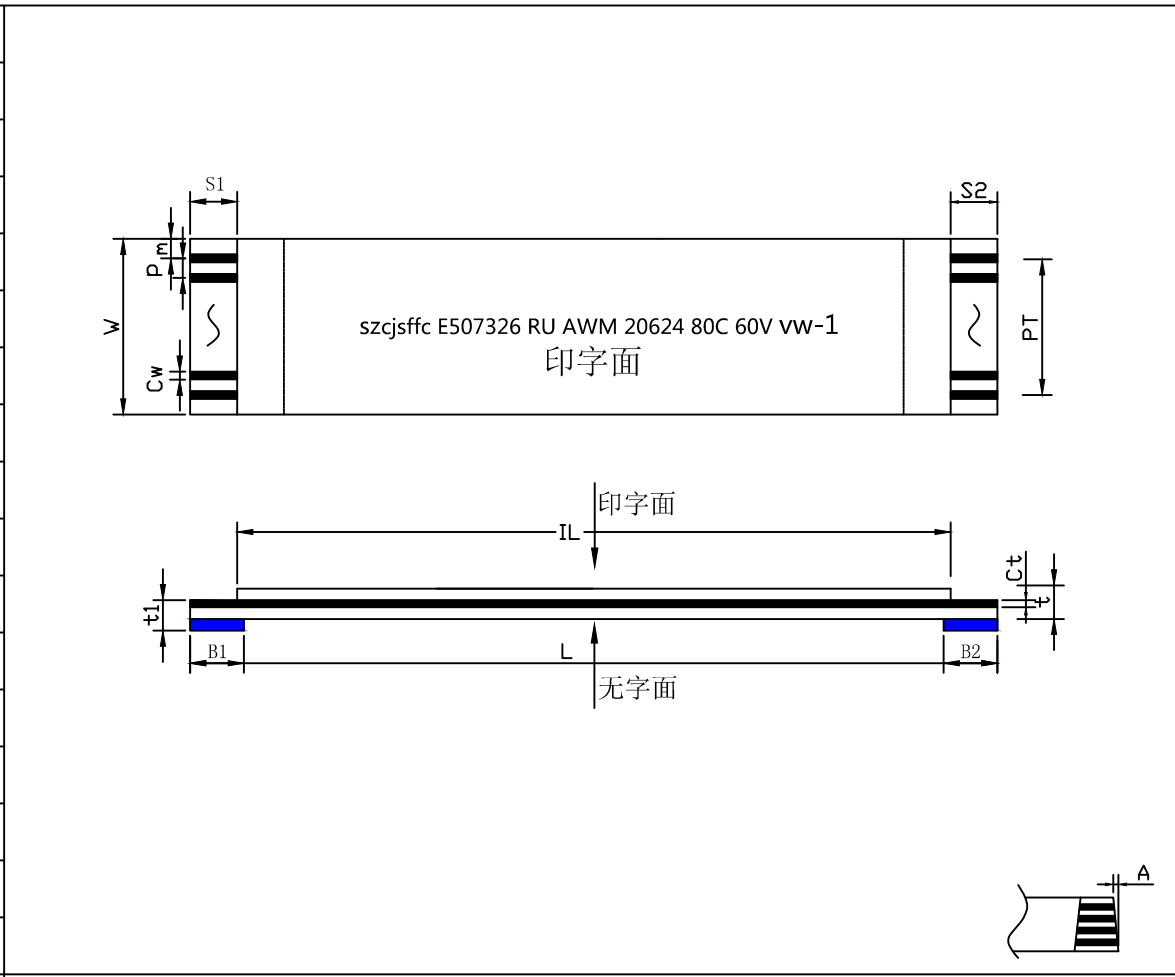

|                            |         |            |
|----------------------------|---------|------------|
| Conductor width            | 导体宽度 Cw | 0.65±0.03  |
| Supporting Tapc Color      | 补强板颜色   | 蓝色(Blue)   |
| PET(Supporting Tapc Color) | 补强板规格   | 0.225mm    |
| PET(Insulation)            | 绝缘胶规格   | 0.043mm 印字 |
| PET(Insulation)            | 绝缘胶规格   | 0.043mm 白色 |
| Rev                        | 版本      | A          |

Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)  
 Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

|                        |                     |                    |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| Discharge Date<br>发行日期 | Review Date<br>修订日期 | Drawing NO<br>图纸编号 |
| 2021-05-19             |                     |                    |

Drawing Not To Scale  
 Hidden Lines Not Shown  
 图规不能以其线材比便来  
 衡量,隐藏线不显示。

Unit(单位):mm

深圳市金航标电子有限公司  
 KH-FFC-A1.0-12P-100MM  
 WWW.BDS666.COM  
 0755-83044319

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [FFC / FPC Jumper Cables](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8-1474659-7](#) [FSK-21.5A-20](#) [FSK-23A](#) [FSN-14.5A-6](#) [1474494-5](#) [1557385-1](#) [2-1437211-4](#) [2-6447164-4](#) [1-6437133-3](#) [FSK-21A](#) [FSN-21.5A-32](#) [FSN-24A](#) [2-1437181-9](#) [4-1437186-9](#) [4-1474659-8](#) [5-1474654-9](#) [6-6437158-0](#) [1474544-1](#) [7-6474640-3](#) [8-1474644-8](#) [FSK-22Z-12](#) [1437190-1](#) [2-6437158-6](#) [3-1437213-7](#) [FSK-11.25A-40](#) [FSN-11A-10](#) [FSP-22A](#) [FST-41B-5](#) [1-1437203-7](#) [6447164-6](#) [1474678-7](#) [3-1437219-8](#) [FSK-11.1A-40](#) [FSN-11.5A-3](#) [1437219-2](#) [05-001-152FB](#) [05-001.5-152FB](#) [7-1437166-1](#) [5-1474677-4](#) [3-1447175-2](#) [4-6447189-2](#) [15020-1538](#) [FSK-21.3A-25](#) [07-004.5-172-P](#) [JS05B-12P-030-3-4](#) [JS05A-16P-080-4-8](#) [JS05A-12P-050-3-4](#) [JS05A-16P-100-3-4](#) [JS05A-12P-100-3-4](#) [JS05A-12P-030-3-4](#)