

深圳市金航标电子有限公司


规格书

型号: KH-GPS160604-WY

1. 陶瓷参数

技术要求	技术指标
频率范围 (Frequency range)	1575.42 ± 2MHz
带宽 Bandwidth	10M
增益 (Gain)	3.5dBi
驻波比 (VSWR)	≤1.5: 1
阻抗(Impedance)	50Ω
极化方式	右旋圆极化
水平覆盖角度	360°
天线轴比	≤5db


2. 阻抗图

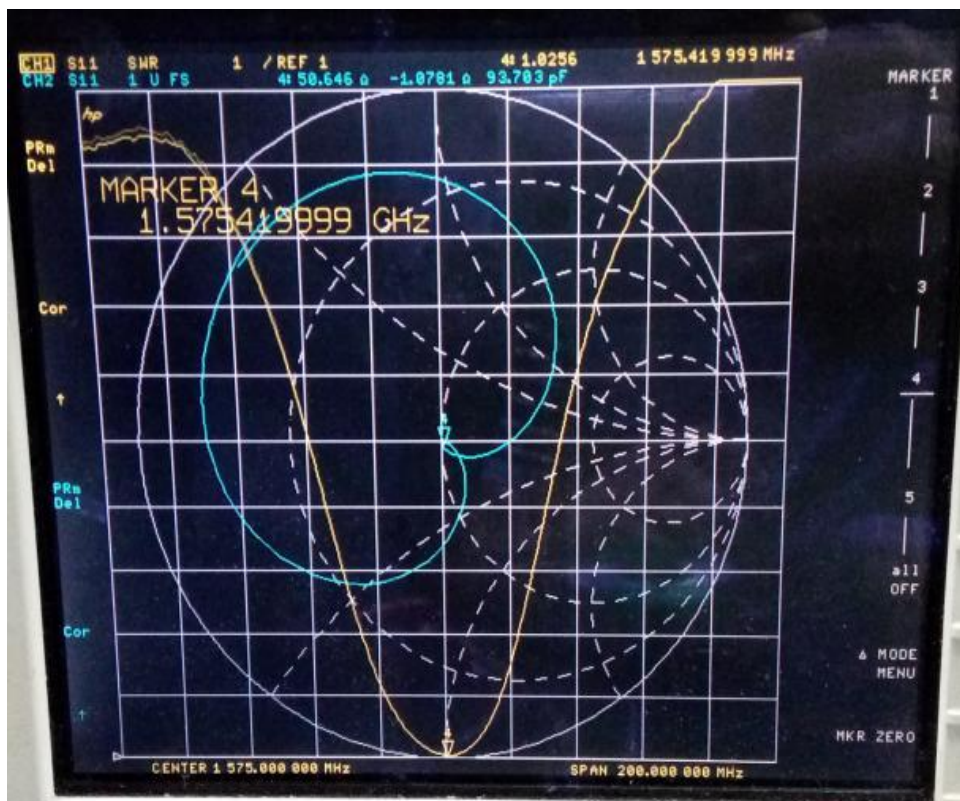

3. 环境特性

工作温度 (Operational)	-45°C ~ +75°C
储存温度 (Storage Temperature)	-40°C ~ +85°C
湿度 (Humidity)	40% ~ 95%
使用环境 (Application Condition)	Inside the machine

4. 天线结构图

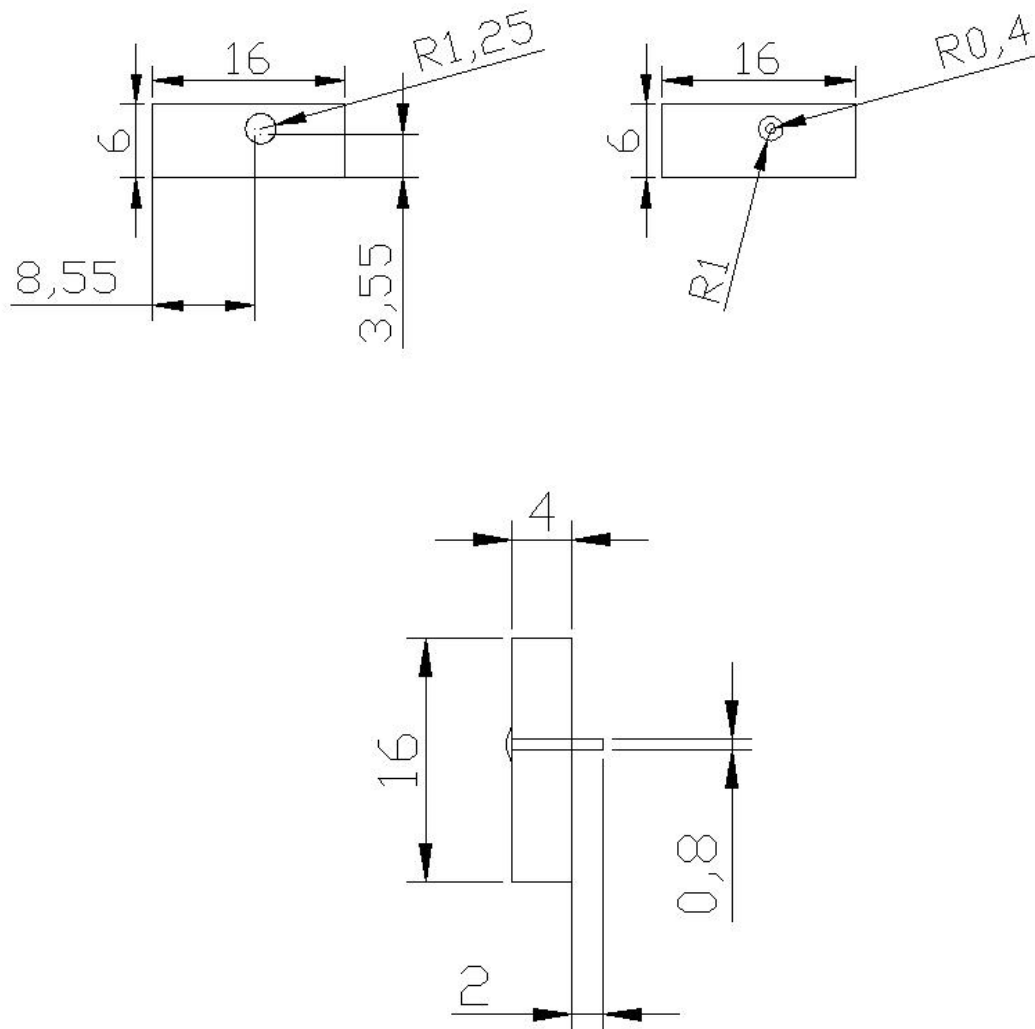

5. 实物图



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Antennas](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[930-033-R](#) [EXE902SM](#) [APAMPG-117](#) [108-00014-50](#) [66089-2406](#) [A09-F8NF-M](#) [A09-F5NF-M](#) [RGFRA1903041A1T](#) [108-00016-050](#)
[SIMNA-868](#) [SIMNA-915](#) [SIMNA-433](#) [W1049B090](#) [TRABT1560](#) [WTL2449CQ1-FRSMM](#) [CPL9C](#) [0600-00060](#) [Y4503](#) [PAL90209H-FNF](#)
[GD53-25](#) [C37](#) [MAF94051](#) [S9025PLSMF](#) [QWFTB120](#) [MAF94300](#) [FG4403](#) [MIKROE-2393](#) [GPSCPMM00](#) [ANTDOM-05-01-WPM](#) [ANT-](#)
[WP868SMA-Y](#) [EXW30BNX](#) [RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-](#) [S4908WBFNM](#) [GD57-21](#) [B4305CN](#) [108-20131-010](#) [108-00032-010](#) [C27S](#)
[CBNC58](#) [EXH160MXI](#) [EXH160SFK](#) [MD10-004](#) [EXC902SM](#) [CB27](#) [ABFT](#) [BB4502NR](#) [B4502N](#) [S4908WBFNF](#) [60210](#) [60140](#)