


更改		变更内容	日期
序号	版本		
	E1		20200711

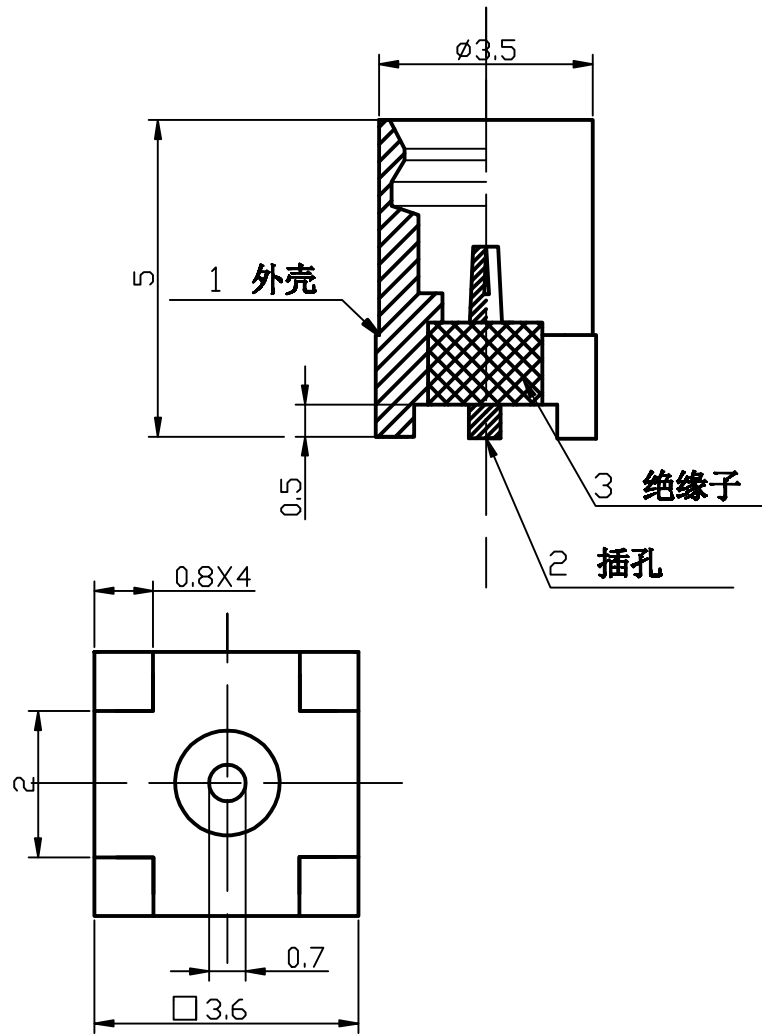

- 技术要求：**
1. 温度范围：-40℃~125℃
  2. 标准阻抗：50Ω
  3. 频率范围：0~6GHz
  4. 介质耐压：750V
  5. 接触电阻：内导体 5mΩ 外导体 2.5mΩ
  6. 电压驻波比：≤1.2(0~3GHz)
  7. 标\*为重点尺寸
  8. 本体黄铜，镀金48h 盐雾，表面镀层要求光亮，均匀，无氧化，锈斑，等不良现象。

⑦	1				
⑥	1				
⑤	1				
④	1				
③	1	内导体	hPB59-1	镀金	20
②	1	绝缘子	聚四氟乙烯		
①	1	外壳	c3604	镀金	10
序号	数量	部件名称	材质	镀层	备注

旧版图号	日期	签名	深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM	
底图总号	标记	数量	更改单号	签名	日期	KH-MMCX-KE-STM
	设计					0755-83044319
	审核		未注公差(所有单位均为mm)		阶段	标记
	工艺		X.	±0.5		质量
			.X	±0.1		比例
	标准化		.XX	±0.05		5:1
	批准		X°	±1°	第一张	共一张
格式 (1)	制图:		版本: E1			幅面 A4

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [619550-1](#) [630059-000](#) [M39012/25-3026](#) [M39030/3-01N](#) [6501-1071-002](#) [6769](#)  
[7002-1541-010](#) [7002-1542-011](#) [7002-1572-002](#) [7003-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7010-1511-000](#) [7029-1511-060](#) [7101-1541-](#)  
[010](#) [7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-015](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [73216-2241](#) [73404-](#)  
[2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [7406-1521-005](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#) [910A205F](#) [PL40-36](#)  
[PL40-5](#) [PL71-9](#) [980-8666-005](#) [1200690078](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R110A172100](#) [R112186000](#) [R113053000W](#) [R113081000](#) [R113151000](#)