

A

B

C

D

E

改
涂
意
随
上
面
图
在
在
禁
止

技术参数 (SPECIFICATION):

- 温度范围 (TEMPERATURE RANGE): -40~+70℃
- 额定电压 (VOLTAGE RATING): 125V
- 额定电流 (CURRENT RATING): 1.5A
- 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): ≤30mΩ
- 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): ≥500MΩ
- 耐压 (DIELECTRIC STRENGTH): 500V AC/(50HZ)/Min
- 插拔力 (MATING AND UNMATING FORCE): 3~20N
- 寿命 (DURABILITY): 750 CYCLES MIN

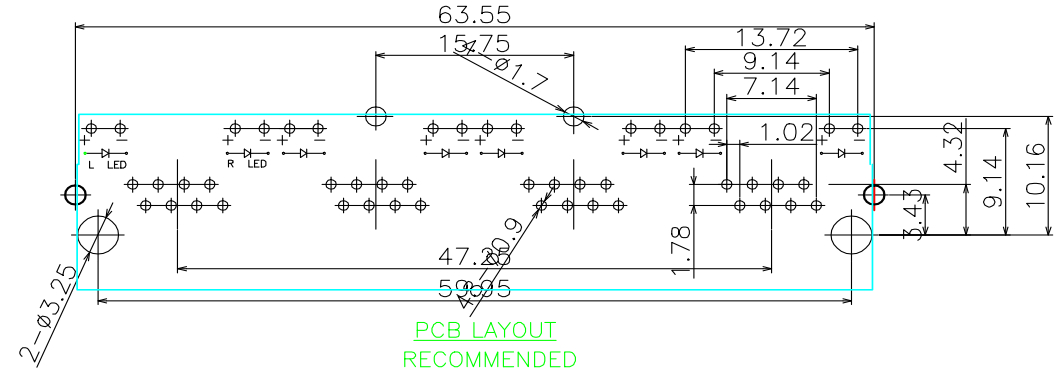
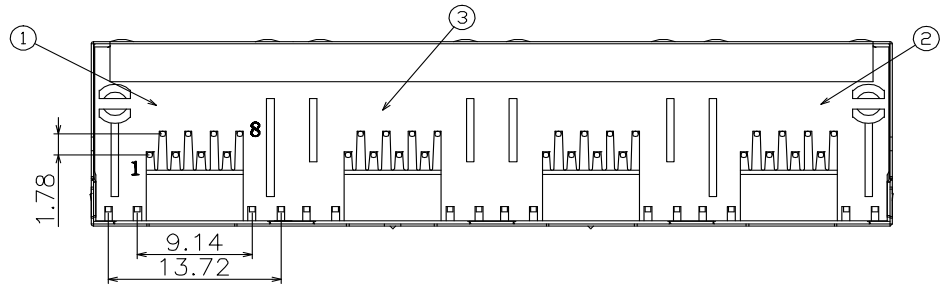
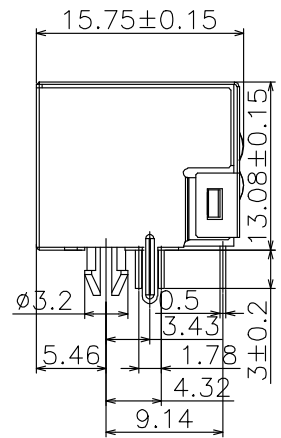
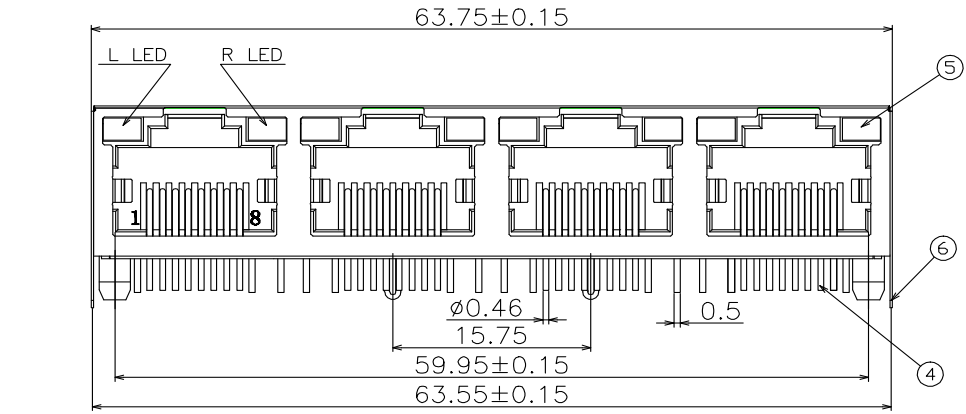


Table 1

X	Terminal Plating
0	Au Fu" Plating
1	Au 1u" Plating
2	Au 2u" Plating
3	Au 3u" Plating
4	Au 6u" Plating
5	Au 10u" Plating
6	Au 15u" Plating
7	Au 30u" Plating

Material & Plating

Part NO.:

RCH563114-DW-X-XX

LED position

Material & Color

Table 2

D	L LED/R LED
YG	YELLOW/GREEN
GY	GREEN/YELLOW
YY	YELLOW/YELLOW
GG	GREEN/GREEN
OO	OTHER/OTHER

Table 3

XX	Material/Color
BB	PBT/BLACK
BW	PBT/WHITE
AB	PA/BLACK
AW	PA/WHITE
OO	OTHER/OTHER

6	外壳	H62	1	NI	
5	LED灯	树脂/FE	8	NI/AG	
4	插针	PHOSPHOR BRONZE	32	"FU"	
3	中分体	PA46	2	BLACK	
2	右分体	PA46	1	BLACK	
1	左分体	PA46	1	BLACK	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

网络插座外形图

深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM
KH-RCH56-8P8C-1X4-D 0755-83044319

绘图:	日期:
审核:	日期:
核准:	日期:

一般公差		品名:	RCH-56-31-14(带灯无弹)		
30~	±0.25	料号:	RCH563114-YGW-0-AB		
10~30	±0.20	型号:	RJ45	图号:	
~10	±0.15	版本:	单位:mm	比例: 1:1	纸张: A4
角度:	±2°	页面:	1 of 1		

A/0 新出版发行

版次	变更履历	变更单号	绘制	日期	核准:	日期:
----	------	------	----	----	-----	-----

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)
[203475](#) [J0026D01ENL](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#)
[PHP-8P8C-S-5](#)