

# 产品规格书

型号: KH-XH-PT.TJC3

## 技术参数 SPECIFICATIONS

线数 ( Poles ): 2~20

适用线规 ( Applicable wires ): AWG28#~22#

适用基板厚度 ( Applicable PC board thickness ): 1.6mm

温度范围 ( Temperature range ): -25°C~85°C

额定电压 ( Voltage rating ): 250V.AC/DC

额定电流 ( Current rating ): 3A


接触电阻 ( Contact resistance ):  $\leq 0.02\Omega$ 绝缘电阻 ( Insulation resistance ):  $\geq 1000M\Omega$ 



耐压 ( Withstand voltage ): 1000V.AC/1min

## 材 料 MATERIAL

端子 ( Terminal ): 磷青铜 ( Phos.bronze Tin/plated )

XH/TJC3-PT

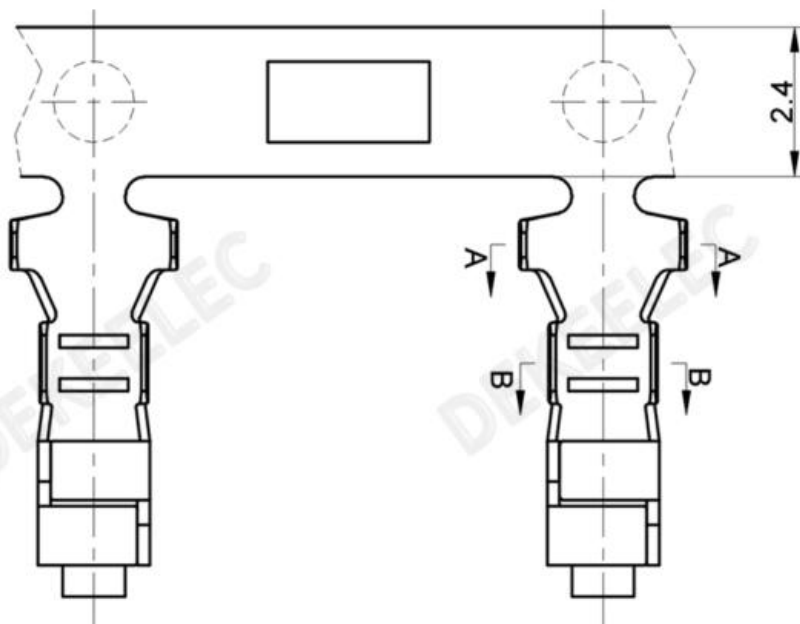

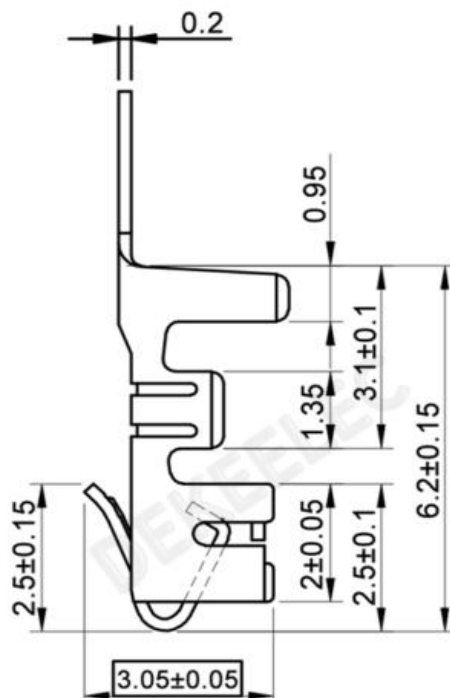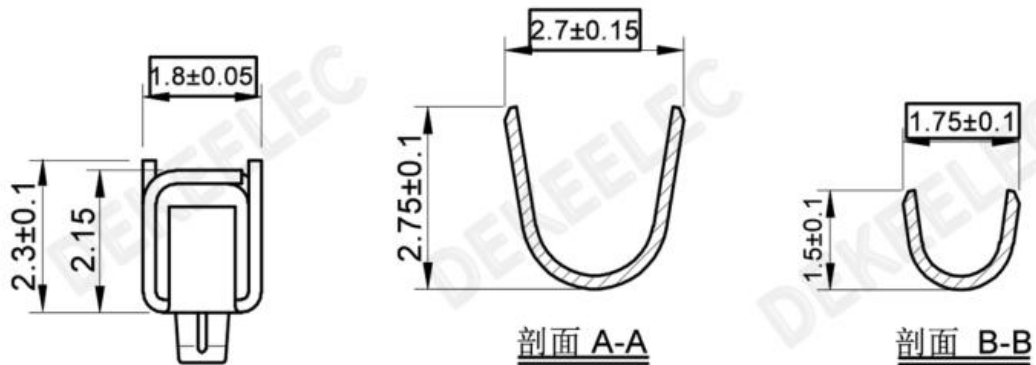

### 端子Terminal(XH/TJC3)

| 型号<br>Type | 适用线规<br>Applicable wires |       | 电线外径<br>O.D of wire ins |
|------------|--------------------------|-------|-------------------------|
|            | mm <sup>2</sup>          | AWG#  | mm                      |
| XH-PT      | 0.08~0.33                | 28~22 | 1.0~1.8                 |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Terminals](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[HT-13-10](#) [71M-250-32-NB](#) [01-2065-1-0216](#) [00581P0075](#) [M10-10RX](#) [M10BCK](#) [60205-1](#) [604200-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [60873-1](#) [M14-516R/SK](#) [M14-6RSX](#) [M18-10FLX](#) [M18-8FBX](#) [M18-8R/LX](#) [M18BCK](#) [61314-6-C](#) [61-S](#) [61-SN-A](#) [62-NBM-A](#) [63-S](#) [640179-1](#) [640917-2-CUT-TAPE](#) [6501550002](#) [66107-2-C](#) [66107-4-C](#) [696683-1](#) [696834-1](#) [696861-1](#) [696931-1](#) [696999-1](#) [M8-516RK](#) [M86700006](#) [MA250DMFMX-A](#) [701-2007](#) [701-2307](#) [701-7761-03](#) [70F-110-32-PB](#) [718-N-A](#) [71M-187-20-NBL](#) [71M-250-32-NBL](#) [72F-187-20-NBL](#) [72M-250-32-NBL](#) [7310](#) [73F-250-32](#) [73F-250-32-NBL](#) [73F-250-32-NL](#) [F14-10C](#) [F-1M](#)