


规格

P. C. B. ZBK-200 SERIES ZBK200R-XXP-XS (15EDG-3.81公座)

1. 额定电压电流: 300V 8A(CE)
2. 绝缘强度: AC1500V/MIN
3. 绝缘电阻: 500MΩ or more at DC500V
4. 使用温度: -40°C/+105°C
5. 扭力: 0.2 N.m/Max
6. 适用线径: 14-24AWG
7. 存储条件: 常温, 85%湿度以下, 保存期: 1年。


材料及尺寸

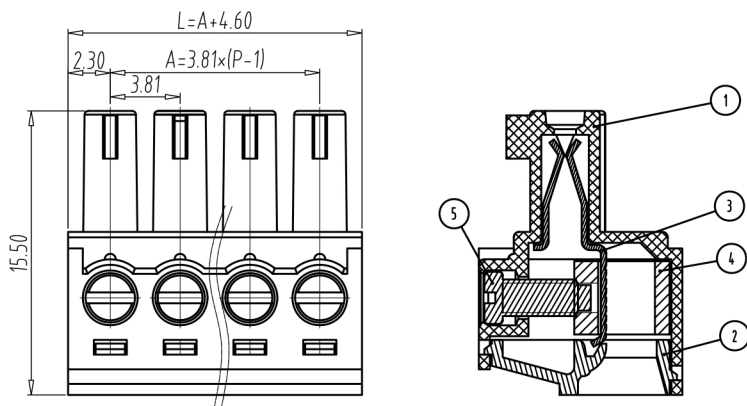

#: 回料使用≤30%

序号	名称	材料	规格
1	HOUSING	PA66(UL94V-0)	
2	COVER	PA66(UL94V-0)	
3	CLAMP	BRONZE	EP-Cu/Cu1-2 Ni2-4um
4	BLOCK	BRASS	EP-Cu/Cu1-2 Ni2-4um
5	SCREW	STEEL	M3.0EP-Fe/Cu1-2 Zn5-8um

如何选型

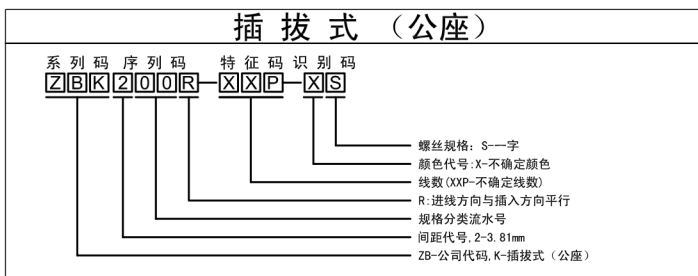

包装袋包装:

包装袋尺寸: 20.0×19.0 (cm)

深圳市金航标电子有限公司 WWW.DBS666.COM

型号: KH-ZBK200R-3P-GS 0755-83044319

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)