




Dimensions: [mm]

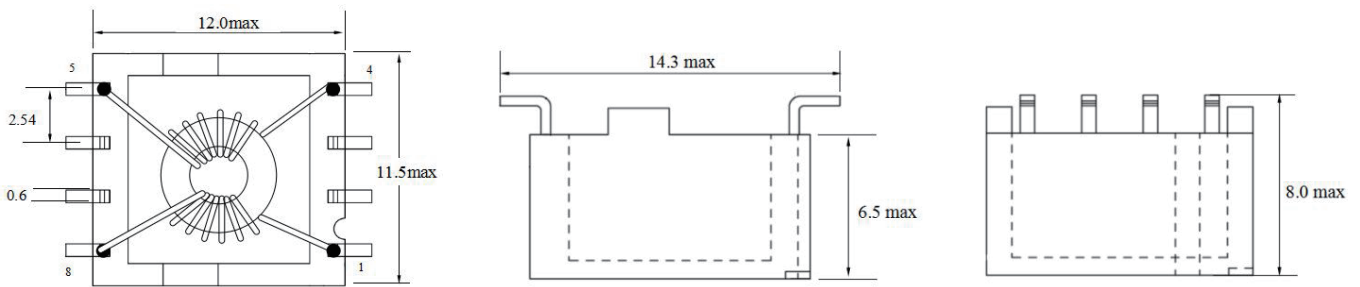

Schematic:



Land Pattern:



Electrical Properties:

Properties	Inductance (uH)	Inductance (uH)	IR (A)	DCR (mΩ)
Value	320	224	3.5	25
Tolerance	typ.	min.		max.
Test Condition	@ 10kHz/0.3V	@ 10kHz/0.3V		

Information:

Operating Temperature: -55°C to +125°C

Executive Standard: 工业级QJ/PWV779-2013、普军QJ/PWV745-2013、七专QJ/PWV744-2013

规格编号:

- SCM 121180 - 321 Y
 ① ② ③ ④ ⑤

1: 军级符号: J 表示普军, G 表示七专, 缺省表示工业级

2: 共模电感器

3: 产品尺寸

4: 电感量代码

5: 电感量允许偏差, Y 为特殊偏差

				UNIT: MM	 KOHER (Shanghai) Electronic Co.,Ltd
				SCALE:	
				SHEET: 1/1	
				APPROVAL: HD	
				SIZE:	DESCRIPTION:
A	25-NOV-19	PDF	CY	PACKING UNIT:	PART NO: SCM121180-321Y
REV	DATE	FILE	BY		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Common Mode Chokes / Filters](#) category:

Click to view products by [KOHER](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[PE-64683](#) [RD5122-6-9M6](#) [ST6118T-R](#) [FE3X025-10-7NL](#) [T8114NLT](#) [TCM0806G-350-2P-T](#) [TCM0806G-650-2P-T](#) [IND-0110](#)
[UAL21VR0802000](#) [UALSC023000000](#) [UALSC1020JH000](#) [UALSU10VD20010](#) [UALSU9VD070100](#) [36-00037](#) [CM7060M132R-10](#)
[UALW21HS072450](#) [UALSU9H0208000](#) [UAL24VK06450CH](#) [PLT10HH501100PNB](#) [PLT10HH401100PNB](#) [PLT10HH1026R0PNB](#) [36-](#)
[00029-01](#) [PE-67531](#) [TLH10UB](#) [113 OR5](#) [2752045447](#) [CM8663Z161B-10](#) [7351V](#) [CMF16-153131](#) [T8116NLT](#) [CMS2-10-R](#) [FE2X10-4-2NL](#)
[T8003NLT](#) [CTX01-13663](#) [CTX66-19521-R](#) [RC212-0.5-10M](#) [RC112-0.4-15M](#) [RC212-0.6-6M8](#) [RC212-0.4-15M](#) [RC112-0.3-30M](#) [4534-3](#)
[WTCF2012Z0M751PB](#) [PH9408.814NLT](#) [B82498B3221J000](#) [PAC6006.364NLT](#) [PAC6006.444NLT](#) [PAC6006.204NLT](#) [PH9407.204NLT](#)
[PAC6006.264NLT](#) [PH9408.105NLT](#) [PH9408.494NLT](#)