



东莞市科雅电子科技有限公司

# 规格承认书

## SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

TEL:0769-83919069 FAX:0769-83500269

客户名称

CUSTOMER

立创商城

规格类别

DESCRIPTION

MEF:金属化聚脂薄膜校正电容器 (灰壳盒式型)

科雅料号

KEYA P/N

PE223J2A0503

客户料号

CUSTOMER P/N

承认编号

APPROVAL NO

20200330

发行日期

ISSUED DATE


2020-3-30

东莞市科雅电子科技有限公司

广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村4街128号

刘斌 13537302676 TEL: 0769-83919069 FAX: 0769-83500269

## 客户承认栏 CUSTOMER APPROVAL

製作 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	核準 APPROVAL BY
		

©This specification will be invalidated assuming that it is not accepted when it is not returned within sixth months from the date of issue.

此承认书若未在发行日期起二个月内签回，将视为无效。

# 目录



1.封面	.....	P1
2.目录	.....	P2
3.产品尺寸	.....	P3
4.产品介绍	.....	P4
5.电性能	.....	P5
6.耐久性	.....	P5-7
7.抽样标准	.....	P7
8.储存条件	.....	P7
9.特性曲线	.....	P8



东莞市科雅电子科技有限公司

TEL: 0769-83919069 FAX: 0769-83500269

塑料外壳金属化聚酯电容器

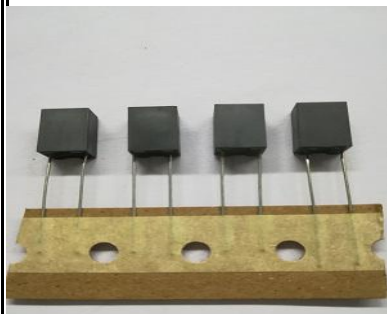

223J100V

外形尺寸 (单位: mm)

规格	商标	Cr	ToL	RV.	TV.	W	H	T	P	d	L	备注
		μF	±%	VDC	VDC	max	max	max	±1.0	±0.05	±0.5	
CL71-100V-102J	KYET	0.001	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-122J	KYET	0.0012	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-152J	KYET	0.0015	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-222J	KYET	0.0022	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-332J	KYET	0.0033	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-392J	KYET	0.0039	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-472J	KYET	0.0047	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-562J	KYET	0.0056	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-682J	KYET	0.0068	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-822J	KYET	0.0082	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-103J	KYET	0.01	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-123J	KYET	0.012	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-153J	KYET	0.015	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-183J	KYET	0.018	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
<b>CL71-100V-223J</b>	<b>KYET</b>	<b>0.022</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>1.6U<sub>R</sub></b>	<b>7.2</b>	<b>6.5</b>	<b>2.5</b>	<b>5</b>	<b>0.5</b>		<b>散件</b>
CL71-100V-273J	KYET	0.027	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-333J	KYET	0.033	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-473J	KYET	0.047	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-563J	KYET	0.056	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-683J	KYET	0.068	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-104J	KYET	0.1	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-154J	KYET	0.15	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	7.5	3.5	5	0.5		散件
CL71-100V-204J	KYET	0.2	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	6.5	2.5	5	0.5		散件
CL71-100V-224J	KYET	0.22	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	7.5	3.5	5	0.5		散件
CL71-100V-274J	KYET	0.27	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	7.5	3.5	5	0.5		散件
CL71-100V-334J	KYET	0.33	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	9.5	4.5	5	0.6		散件
CL71-100V-474J	KYET	0.47	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	9.5	4.5	5	0.6		散件
CL71-100V-564J	KYET	0.56	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	10	5	5	0.6		散件
CL71-100V-684J	KYET	0.68	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	11	6	5	0.6		散件
CL71-100V-824J	KYET	0.82	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	11	6	5	0.6		散件
CL71-100V-105J	KYET	1	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	11	6	5	0.6		散件
CL71-100V-105J	KYET	1	5	100	1.6U <sub>R</sub>	7.2	10	5	5	0.6		散件

**规格：KYET-CL71金属化聚酯电容系列**


1	特点和用途	该电容器采用阻燃环氧树脂塑壳封装，自愈性好，可靠性高，损耗小，电性能优越，外形尺寸一致，适于自动化装配，可全系列径向编带，广泛用于各种直流及脉动电路中。
---	-------	------------------------------------------------------------------------------

**2、气压条件：**

序号	（项目）	（试验条件）
2.1	环境温度	15℃~35℃（如有误差在相对温度为：20±5℃）
2.2	相对湿度	30%~80%（如有误差在相对湿度为：60%~70%）
2.3	气压范围	86 kpa~106 kpa
2.4	气候类别	-40℃~ +85℃（电容在额定电压下正常工作的温度范围）

**3、结构**

序号	（项目）	（试验条件）
3.1	主要材料	金属化聚酯膜
3.2	喷金	喷金焊料
3.3	导线	镀锡铜包钢线
3.4	内封	灌封料
3.5	封装	塑壳

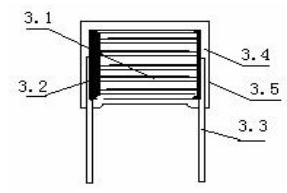

**4、印字**

4.1	商标	KYET	印字示例：  223J100
4.2	电容量	0.022μF	
4.3	容量偏差	J: ±5%	
4.4	额定电压	100V	
4.5	印字颜色	激光	



规格：KYET-CL71金属化聚酯电容系列

5、电气特性：

序号	项目		性能要求	试验条件
5.1	耐电压	两极间隔	无击穿	1.6UR 1~5S 温度20±5℃
5.2	绝缘电阻		$\geq 7500\text{M}\Omega$ ( $\text{Cr} \leq 0.33\mu\text{F}$ ) $\geq 2500\text{S}$ ( $\text{Cr} > 0.33\mu\text{F}$ )	Vt: 10±1V 60 ±5 sec.
5.3	电容量		在规定范围内 (20±5℃)	测试频率: 1KHz±10% 测试电压: $\leq 1\text{Vrms}$
5.4	损耗		$\leq 0.010$ at 1KHz.	测试频率: 1KHz±10% 测试电压: $\leq 1\text{Vrms}$
5.5	可焊性		沾锡覆盖面积>90%	沾锡温度为: 235 ±5℃ 沾锡时间为: 2±0.5 sec

6. 耐久特性：

序号	项目		性能要求	试验条件
6.1	稳态湿热	外观	无可见损伤，标志清晰	测试温度: 40±2℃ 测试湿度: 90%~95% R.H 测试时间21天，然后在标准条件下放置1.5±0.5小时后测试
		容量变化( $\Delta C/C$ )	小于等于试验前的 ±8%	
		损耗变化 $\Delta \text{tg } \delta$	$\leq 0.005$ (1KHZ)	
		绝缘电阻(IR.)	$\geq$ No. 5.2要求的50%	

型号：： KYET-CL71金属化聚酯电

6. 耐久特性：

序号	项目	性能要求	试验条件
6.2	耐久性	外观	无可见损伤
		容量变化 ( $\Delta C/C$ )	$\leq$ 初始值的 $\pm 8\%$
		损耗变化 $\Delta \text{tg } \delta$	$\leq 0.0050$ (10KHZ)
		绝缘电阻 (I.R.)	$\geq$ No. 5.2要求的50%
6.3	温度循环	外观	五次循环 每周期条件如下： 1.+20 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C for 3 min. 2.-40 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C for 30 min. 3.+20 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C for 3 min. 4.+85 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C for 30 min. 5.+20 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C for 3 min.
6.4	寒冷	容量变化 ( $\Delta C/C$ )	$\leq$ 初始值的 $\pm 10\%$  试验温度： -40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 测试时间： 2 $\pm$ 0.5 h

**型号：KYET-CL71金属化聚酯电容系列**

**6. 耐久特性：**

序号	项目		性能要求	试验条件
6.5	耐焊接热	外观	无可见损伤，标志清晰	焊锡温度：260±5℃ 浸渍时间：3±0.5 s 浸渍深度：4±0.5mm 然后在标准条件下放置1.5±0.5小时后测试
		容量变化 ( $\Delta C/C$ )	≤初始值的±3%	

**7. 合格质量水平 (AQL)**



序号	项目	AQL	抽检方法
7.1	外观	0.4	GB2828-2003
7.2	尺寸		
7.3	机械特性	0.4	
7.4	电气特性		
	容量、损耗角正切	0.065	
	耐压、绝缘电阻	0.065	

**8. 存储条件：**



序号	项目	要求和时间
8.1	存放条件	环境温度15~35℃ 环境湿度30~80%RH. 在标准气压条件下存放6个月以上按要求重新测试

# 薄膜电容器特性：焊锡温度、频率、温度特性曲线图





## Soldering Temperature VS Time

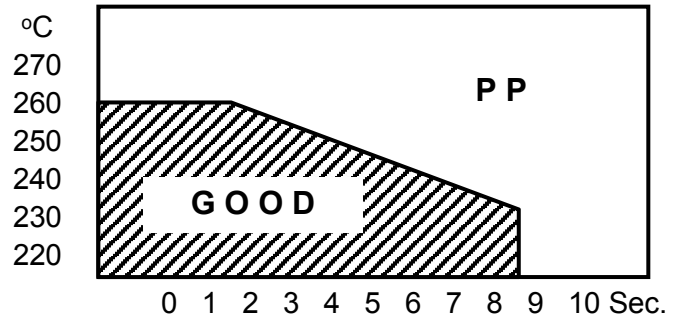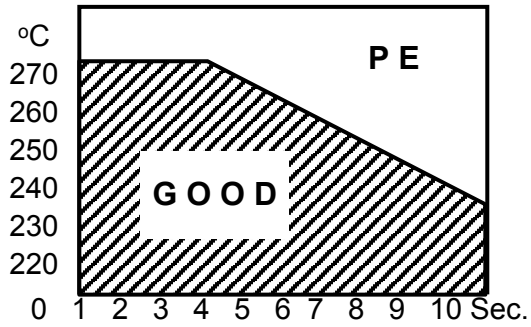

## Frequency Characteristics

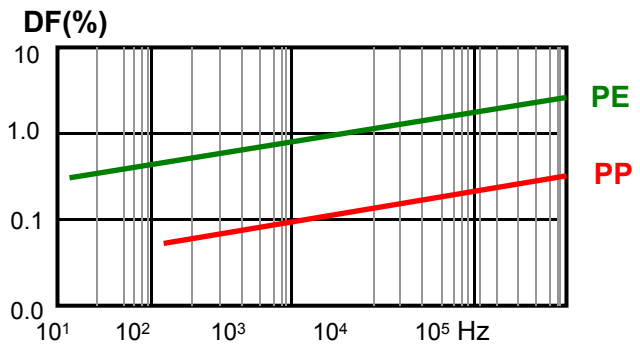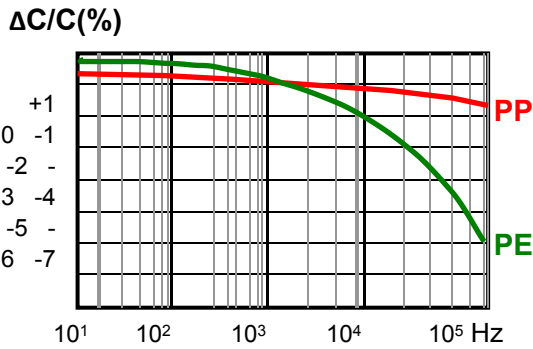

## Temperature Characteristics

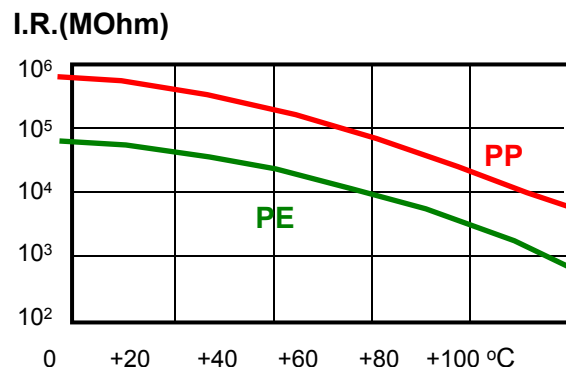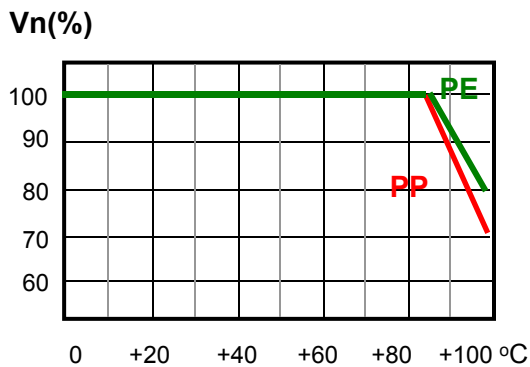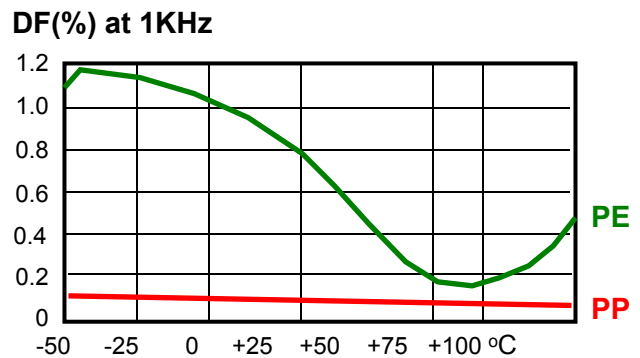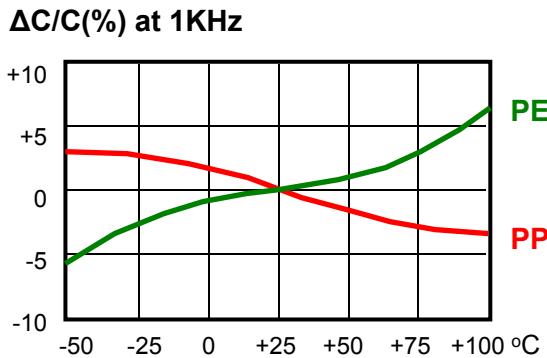



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Film Capacitors](#) category:*

*Click to view products by [KYET](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[F339X134748MIP2T0](#) [F450KG153J250ALH0J](#) [750-1018](#) [FKP1-1500160010P15](#) [FKP1R031007D00JYSD](#) [FKP1R031507E00JYSD](#)  
[FKP1U024707E00KYSD](#) [82DC4100CK60J](#) [82EC1100DQ50K](#) [PFR5101J100J11L16.5TA18](#) [PME261JB5220KR19T0](#) [A451GK223M040A](#)  
[A561ED221M450A](#) [QXJ2E474KTPT](#) [QXL2B333KTPT](#) [R49AN347000A1K](#) [EEC2G505HQA406](#) [B25668A6676A375](#) [B25673A4282E140](#)  
[BFC233868148](#) [BFC2370GC222](#) [C3B2AD44400B20K](#) [C4ASWBU3220A3EK](#) [CB027C0473J--](#) [CB177I0184J--](#) [CB182K0184J--](#) [23PW210](#)  
[950CQW5H-F](#) [SBDC3470AA10J](#) [SCD105K122A3-22](#) [2N3155](#) [A571EH331M450A](#) [FKP1-2202KV5P15](#) [FKS3-680040010P10](#)  
[QXL2E473KTPT](#) [445450-1](#) [B25669A3996J375](#) [46KI322000M1M](#) [46KR415050M1K](#) [4BSNBX4100ZBFJ](#) [MKP383510063JKP2T0](#)  
[MKPY2-.02230020P15](#) [MKT 1813-368-015](#) [4055292001](#) [46KN410000N1K](#) [EEC2E106HQA405](#) [EEC2G205HQA402](#) [EEC2G805HQA415](#)  
[P409CP224M250AH470](#) [82EC2150DQ50K](#)